

BNC 系列射频同轴连接器



BNC系列产品是按照美军标MIL—C—3901 2/16—24研制生产的一种卡口式射频同轴连接器。可与国际同系列产品互换。它具有连接迅速、接触可靠等特点，广泛地应用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆，本产品执行标准Q/MB409-87。




主要技术特性

温度范围 Temperature range		-55~+165℃	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50Ω	耐压 Dielectric Withstanding Voltage	1500V(rms)
频率范围 Frequency range		0~4GHz	电压驻波比 VSWR	≤1.30
工作电压 Voltage rating		500V(rms)	分离力 Disengage force	≥0.6N
接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.002Ω	寿命 Durability	500 Cycles
	外导体 Outer conductor	≤0.0025Ω		

头部配合尺寸

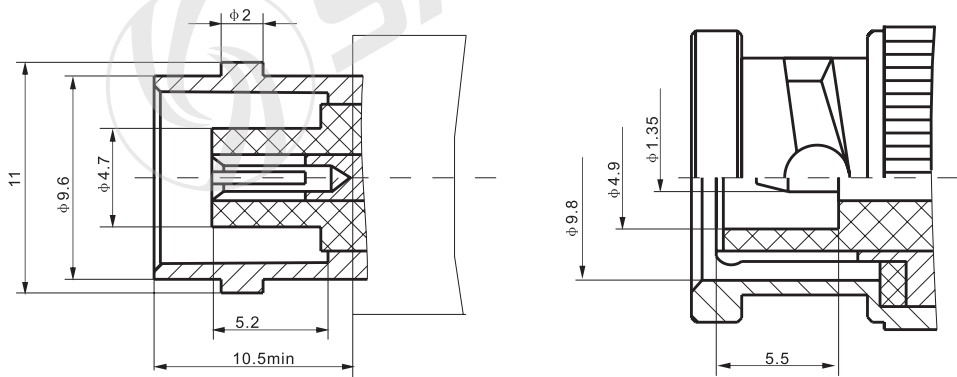


BNC-J3等



Type	D	L	a	b	c	Cable type
BNC-J3	φ 3.1	31.1	5.5	0.7	7	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
BNC-J4	φ 4.2	31.1	5.5	0.7	7	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
BNC-J5	φ 5.2	31.1	5.5	0.7	7	SYV-50-3
BNC-J12	φ 6.2	35	7	1	8	SYV-75-3
BNC-J13	φ 7.4	35	7	1	8	SYV-75-5-1 SYV-75-5-2




BNC-J21

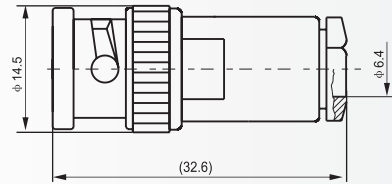


Type	Cable type
BNC-J21	SDY-4




BNC-JW3等




Type	D	A	B	a	b	c	Cable type
BNC-JW3	φ 3.1	26	31.5	3.4	8.4	2	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
BNC-JW4	φ 4.2	26	27.4	3.4	8.4	2	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
BNC-JW5	φ 5.2	26	27.4	3.4	8.4	2	SYV-50-3
BNC-JW12	φ 5.2	28	35	3.4	8.4	2	SYV-75-3




BNC-J2Y



Type	a	b	c	Cable type
BNC-J2Y	2.5	10.5	3.5	SFF-50-1 SYV-50-1
BNC-J3Y	2.5	10.5	3.5	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1

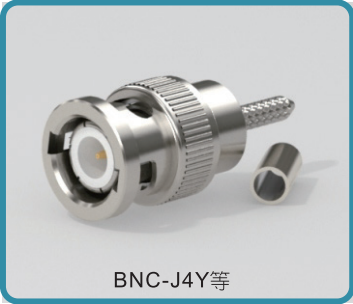


BNC-J4Y等




Type	a	b	c	Cable type
BNC-J4Y	3.8	4	9.5	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
BNC-J5Y	3.8	4	9.5	SYV-50-3




BNC-JW3Y

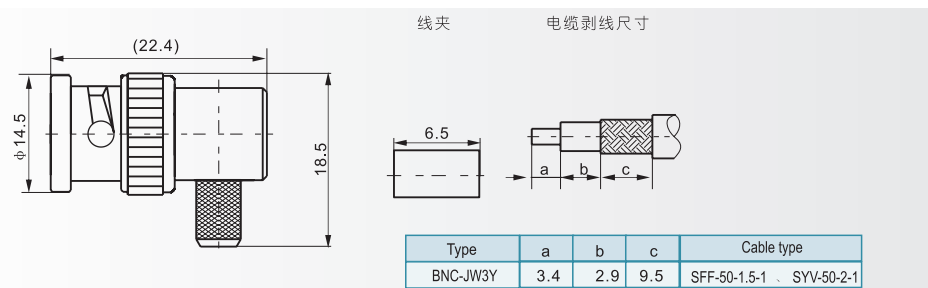


BNC-75J3YA

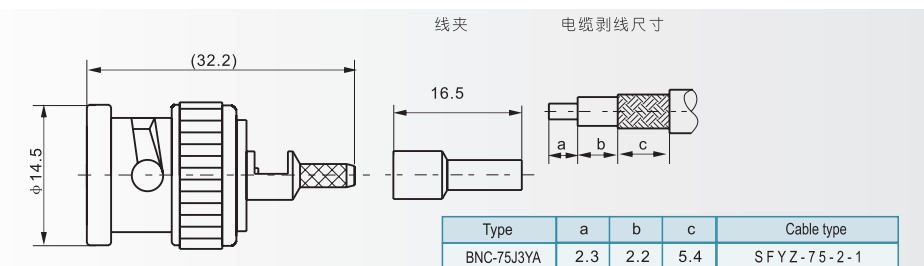


BNC-JW4Y等

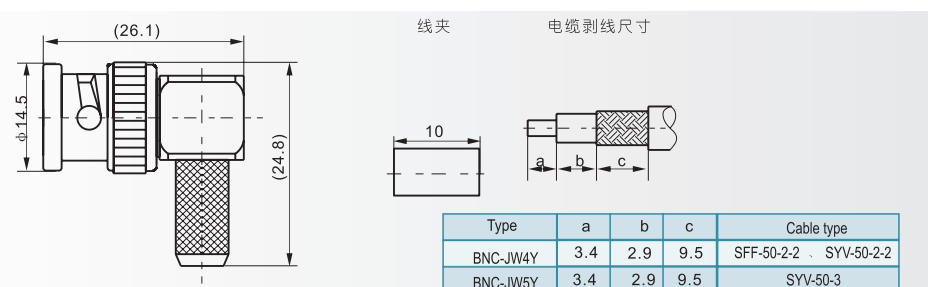


BNC-J12Y

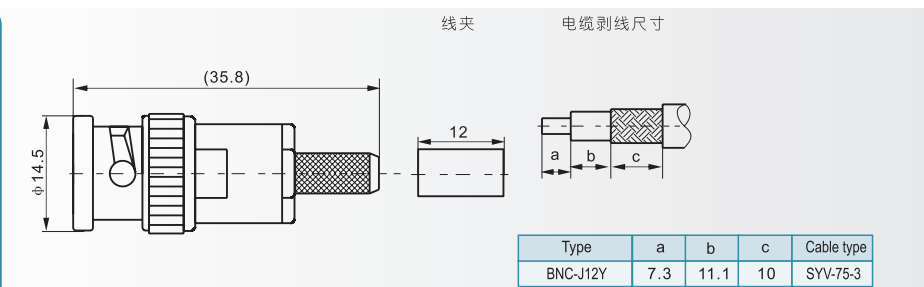


BNC-J8

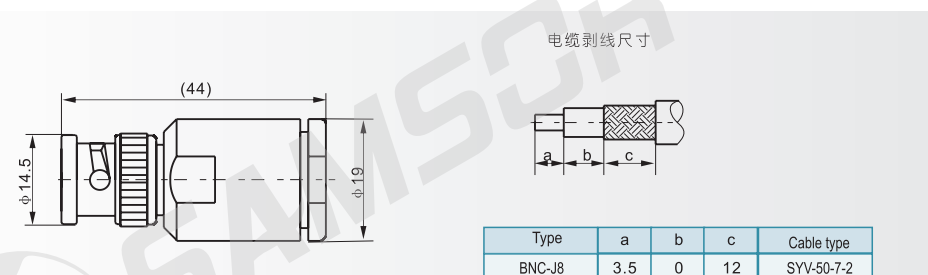


BNC-J5Y-3

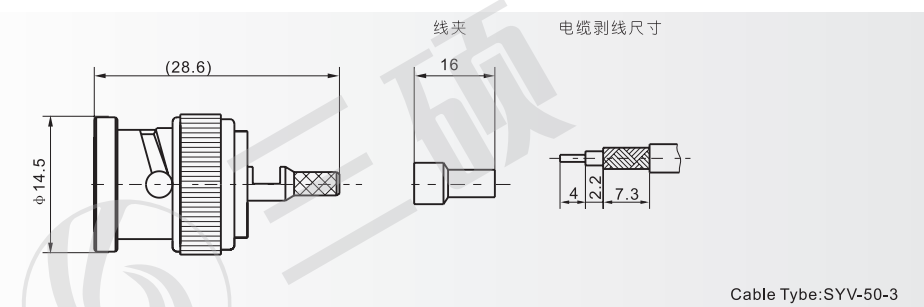



BNC-50JY

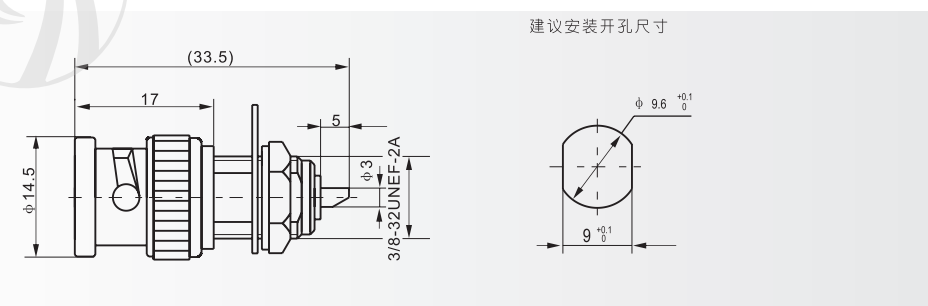


BNC-JB3

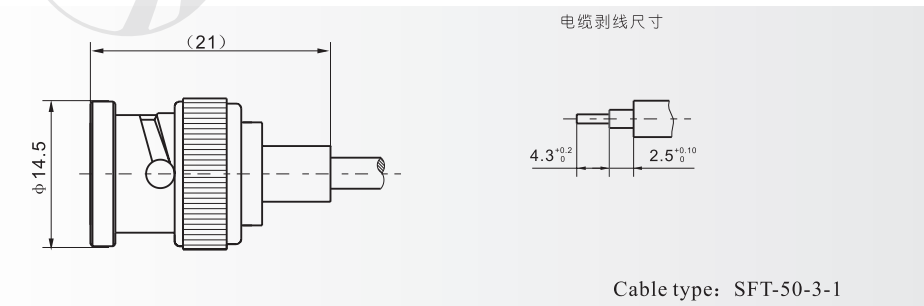

BNC-50JJ

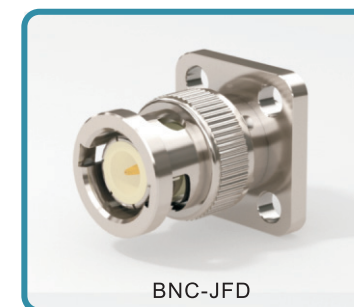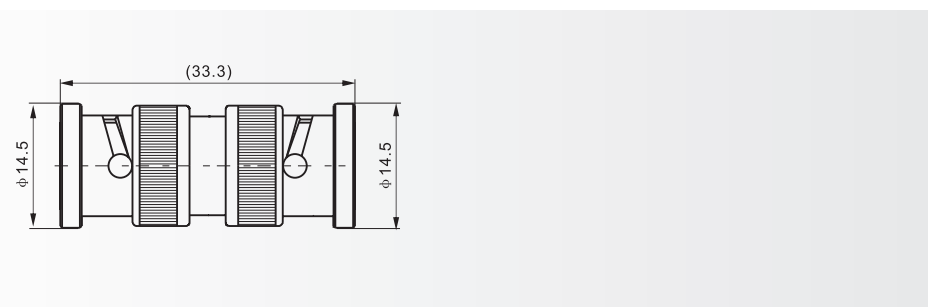


BNC-JFD

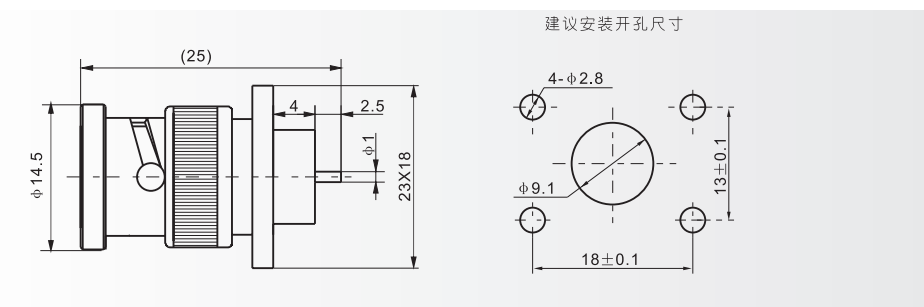





BNC-KY13

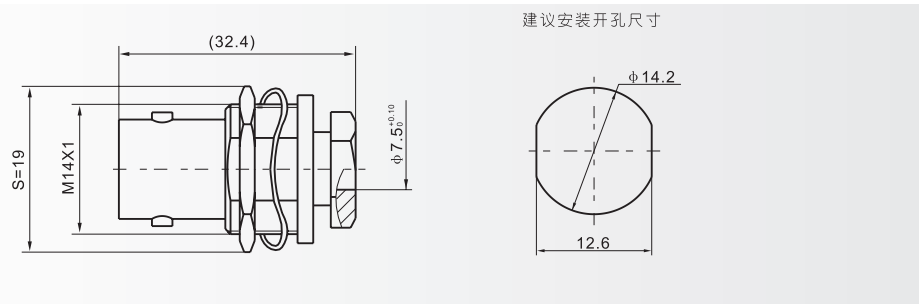


BNC-J4A

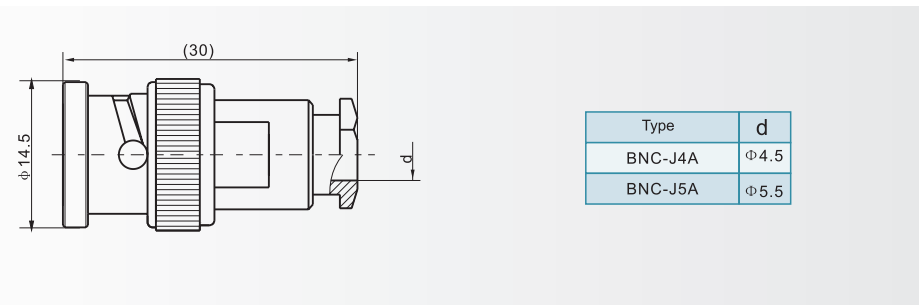


BNC-KYA

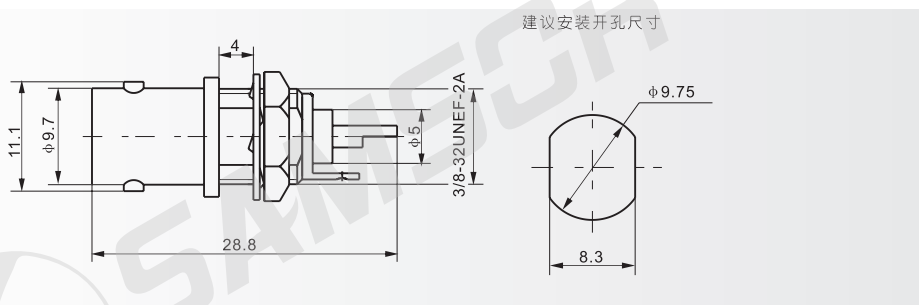


BNC-50KYA-1

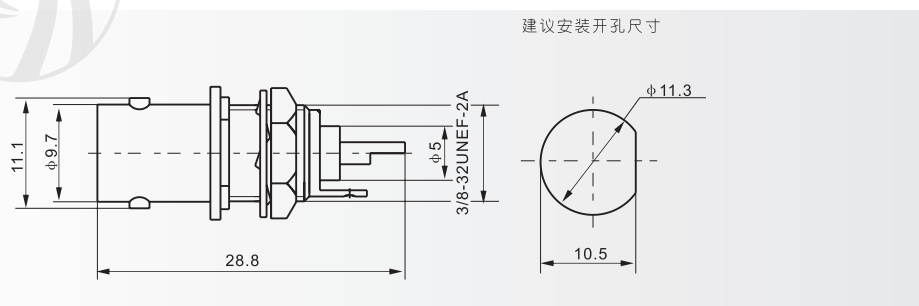


BNC-KYA-1

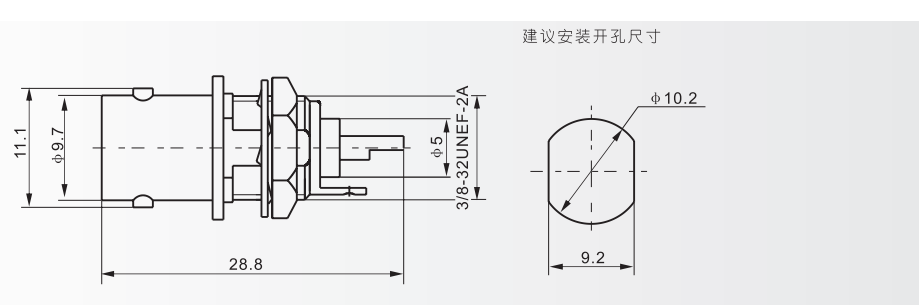


BNC-50KY

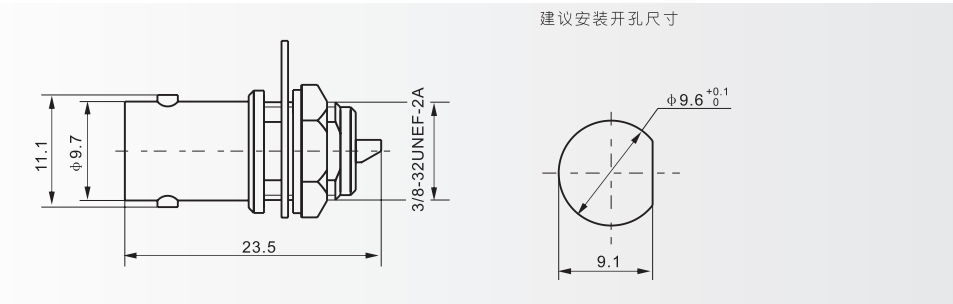


BNC-50KY-3

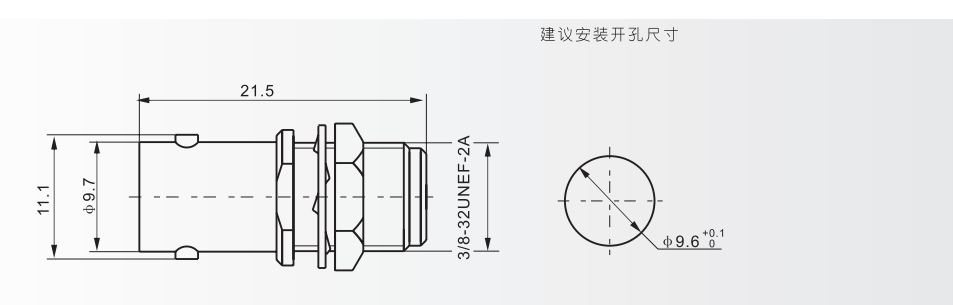


BNC-50KY-4

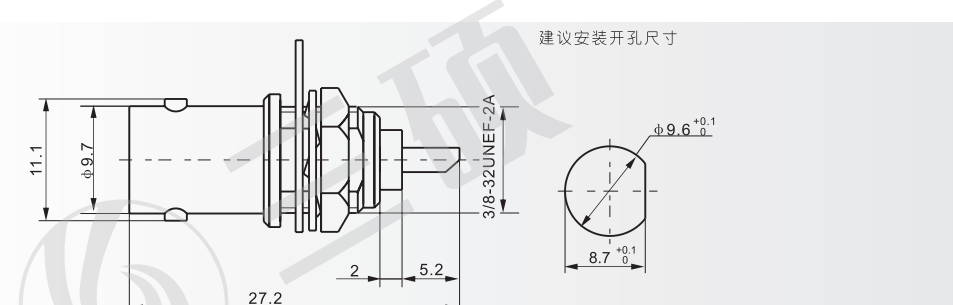

BNC-50KY-5

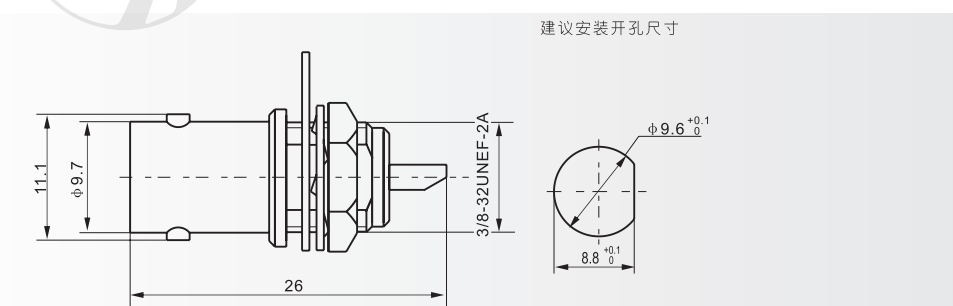


BNC-50KY-6

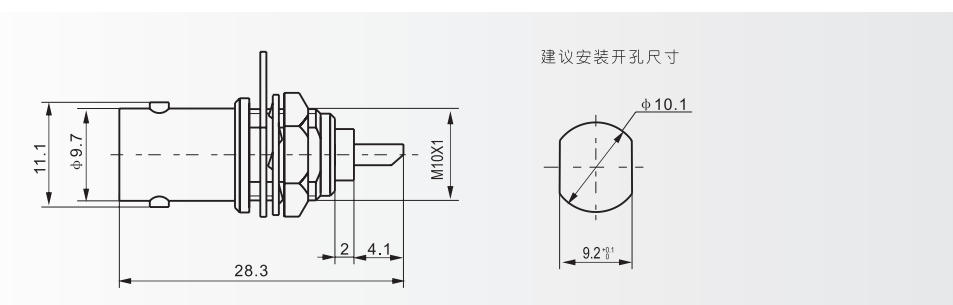



BNC-75KY


建议安装开孔尺寸

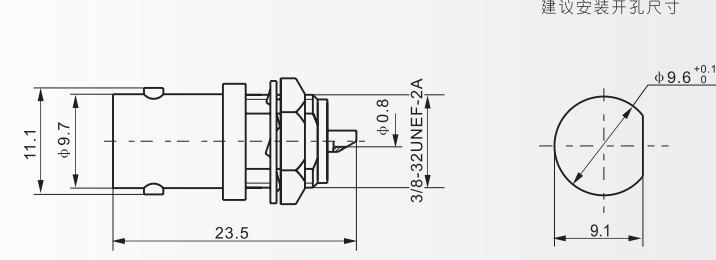



BNC(M)-KY


建议安装开孔尺寸

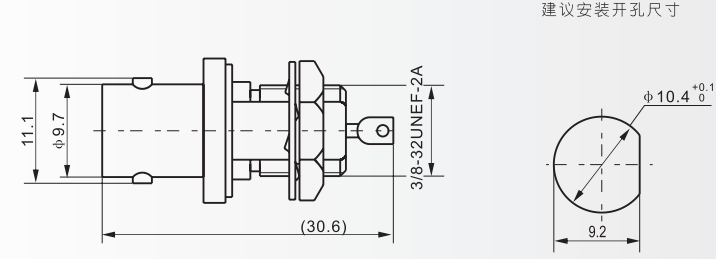



BNC(M)-KY-1


建议安装开孔尺寸

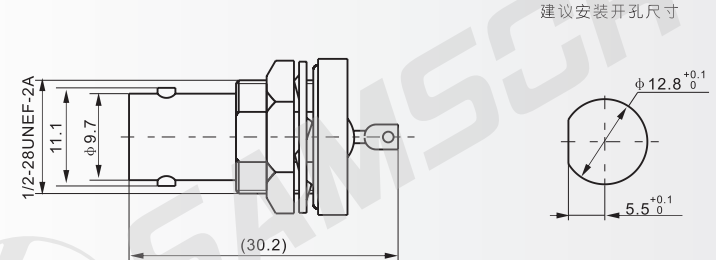



BNC(M)-KY-2


建议安装开孔尺寸

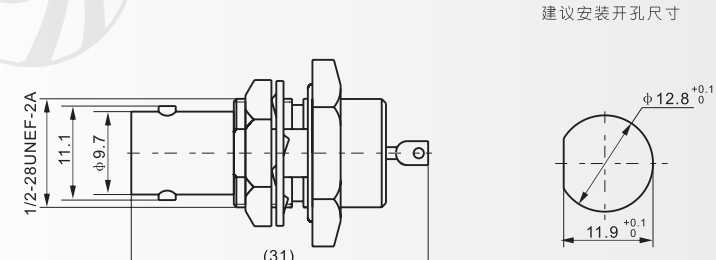



BNC(M)-KF


建议安装开孔尺寸

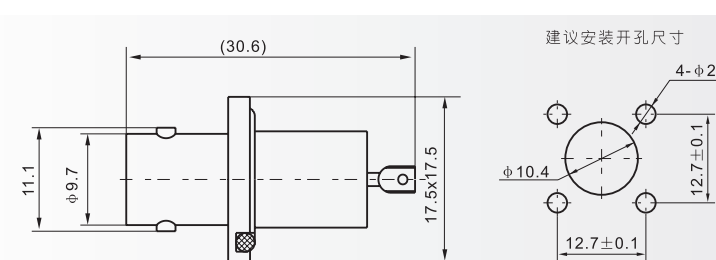



BNC(M)-KY2

建议安装开孔尺寸

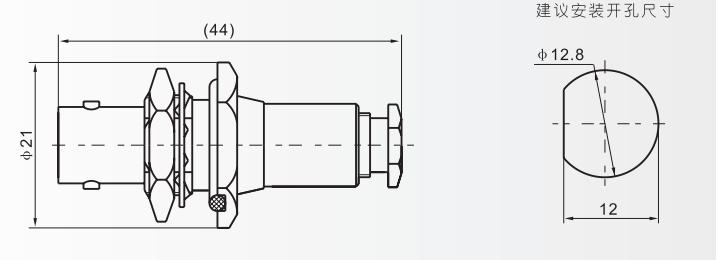




BNC-KY2

建议安装开孔尺寸

电缆剥线尺寸

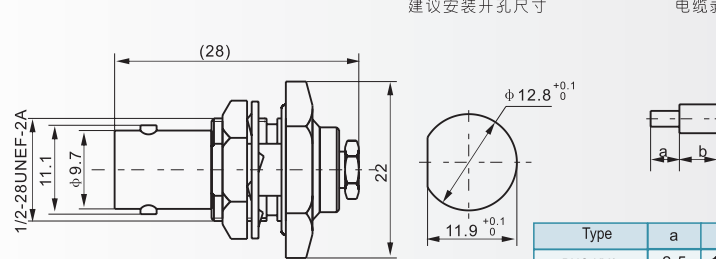


Type	a	b	C	Cable type
BNC-KY2	2.5	10.5	5.3	SFF-50-1, SYV-50-1



BNC-KY3

建议安装开孔尺寸

电缆剥线尺寸

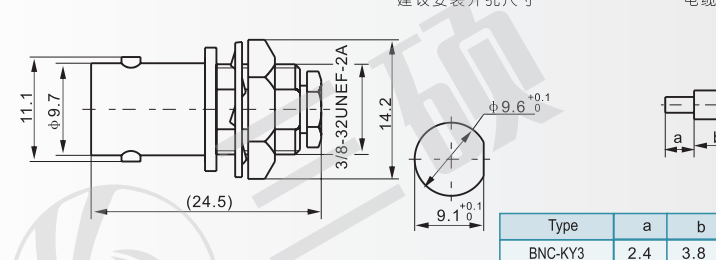


Type	a	b	c	Cable type
BNC-KY3	2.4	3.8	0.8	SFF-50-1.5-1, SYV-50-2-1



BNC-KY4 等

建议安装开孔尺寸

电缆剥线尺寸

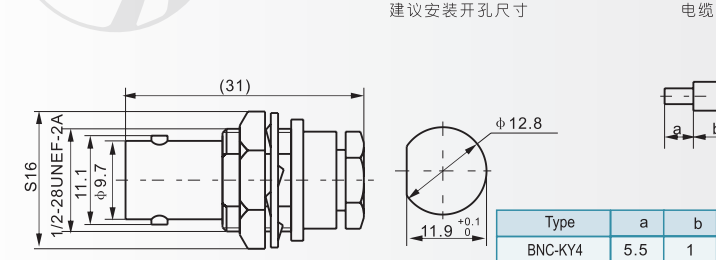


Type	a	b	c	Cable type
BNC-KY4	5.5	1	6.3	SFF-50-2-2, SYV-50-2-2
BNC-KY5	5.5	1	6.3	SYV-50-3



BNC-KY21


建议安装开孔尺寸

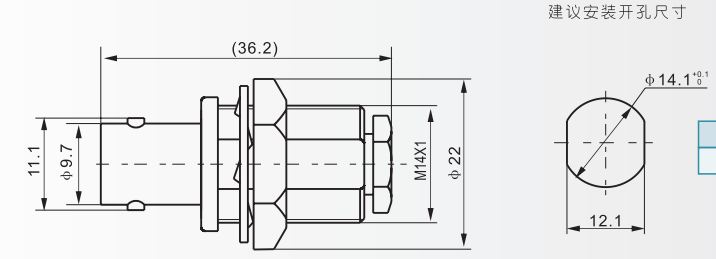



Type	Cable type
BNC-KY21	SDY-4




BNC-KYA-2

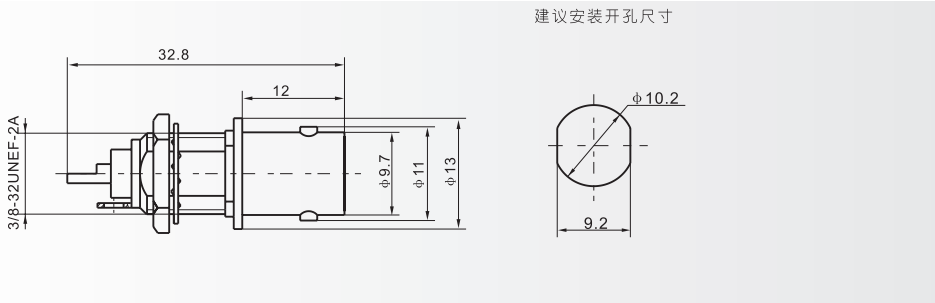


BNC-KY2Y等

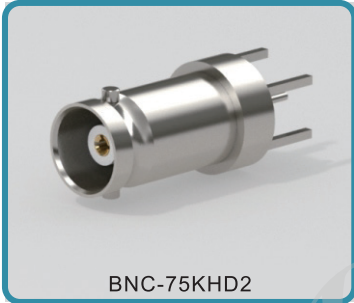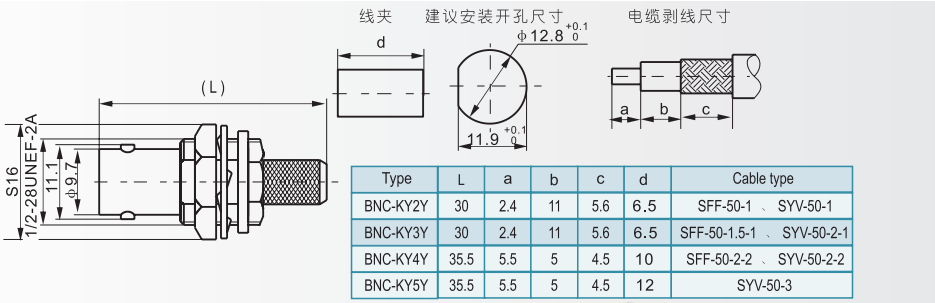



BNC-75KHD2

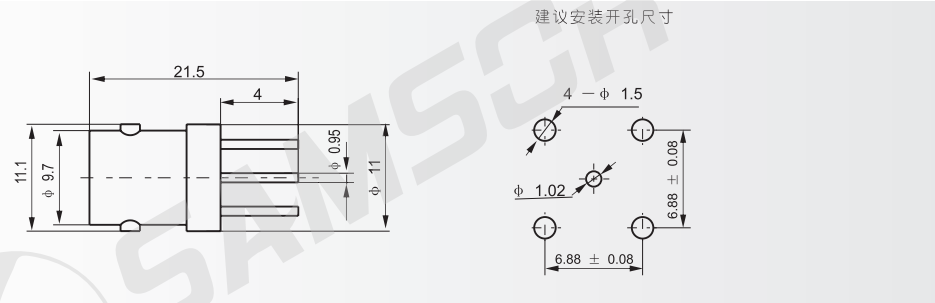


BNC-KF3

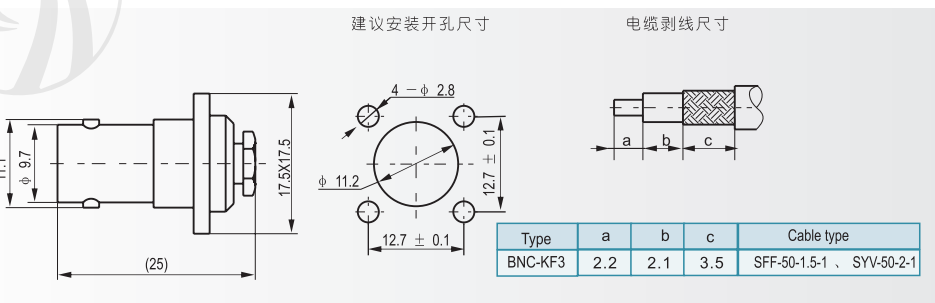



BNC-KF4

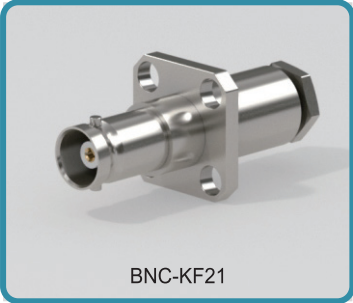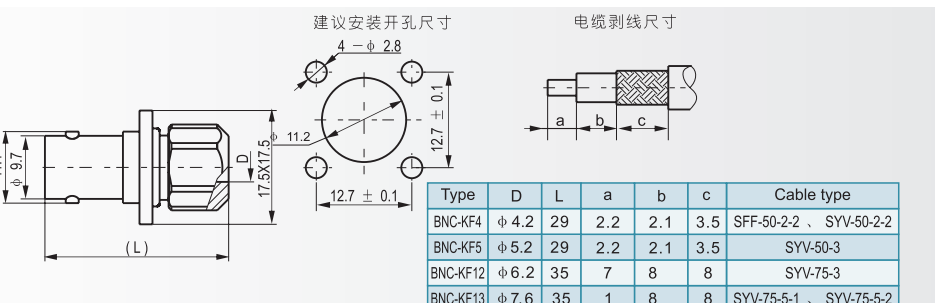


BNC-KF21

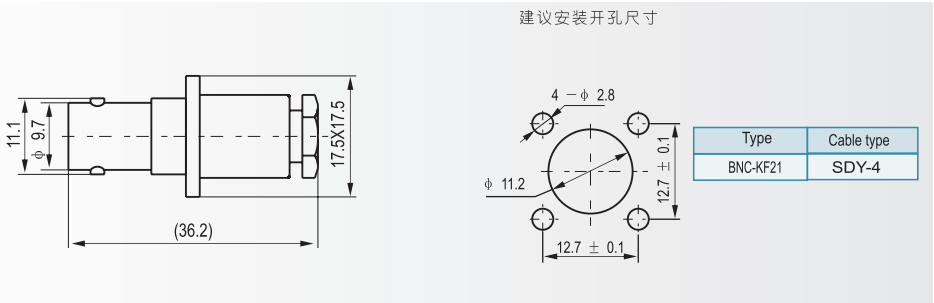


BNC-50KFD

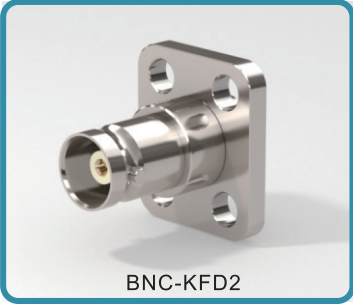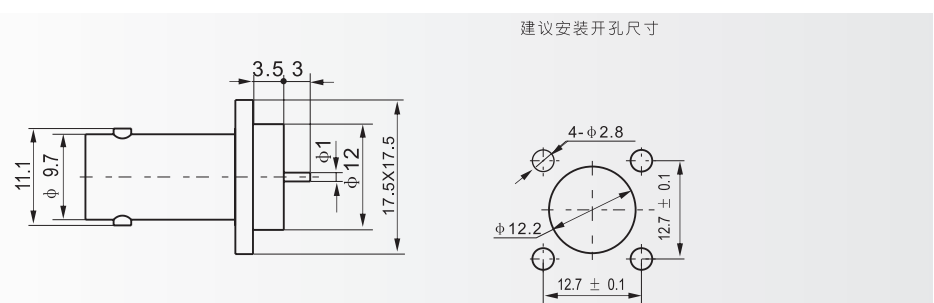


BNC-KFD2

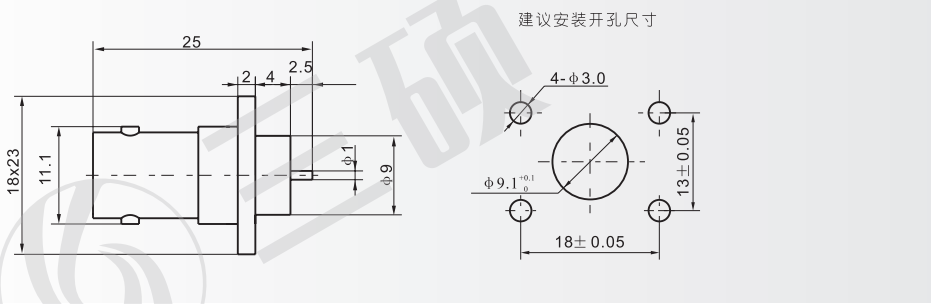

BNC-50KF等

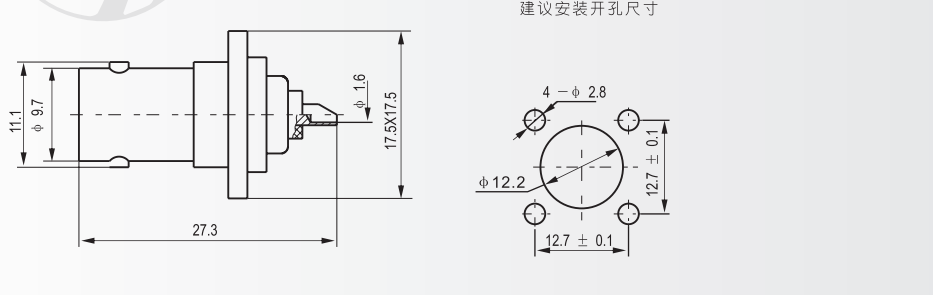


BNC-50KJK


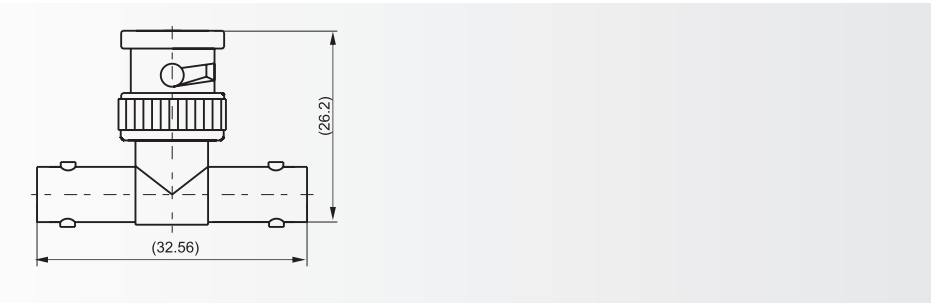





BNC-KY12

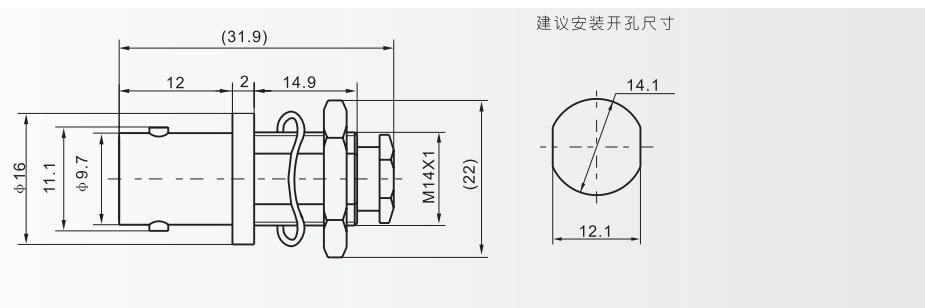


BNC-KY3A

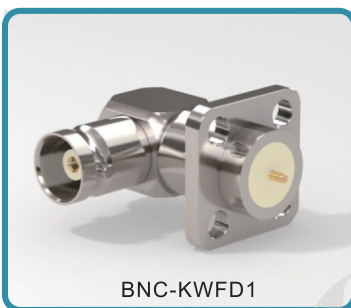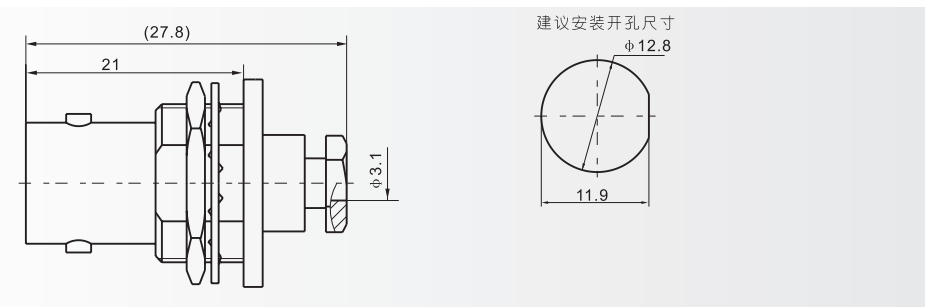



BNC-KWFD1

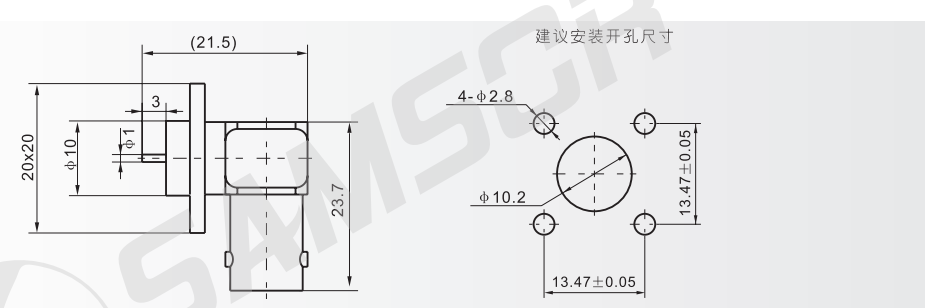



BNC-50KYF

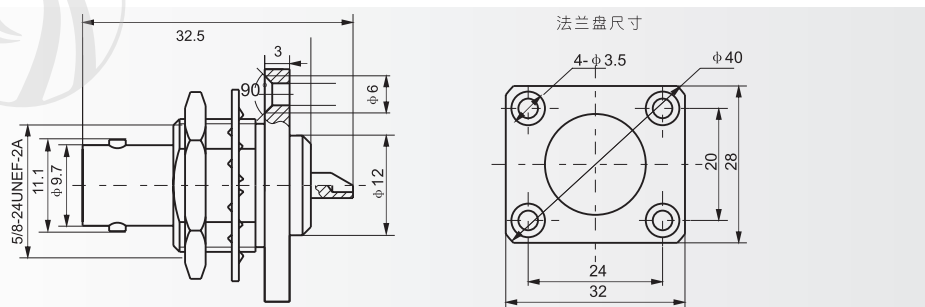


BNC-50KF-2

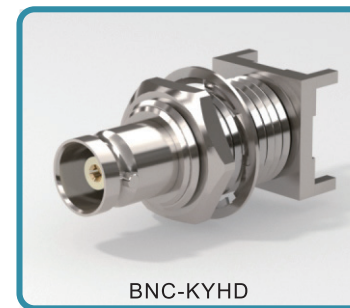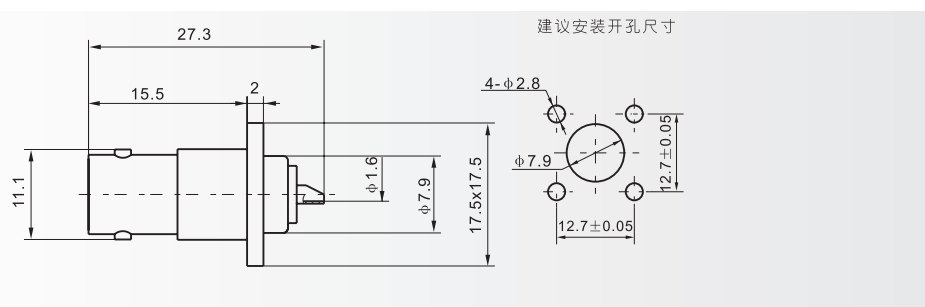


BNC-KYHD

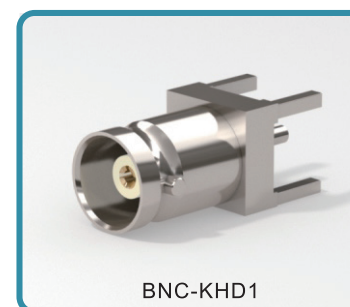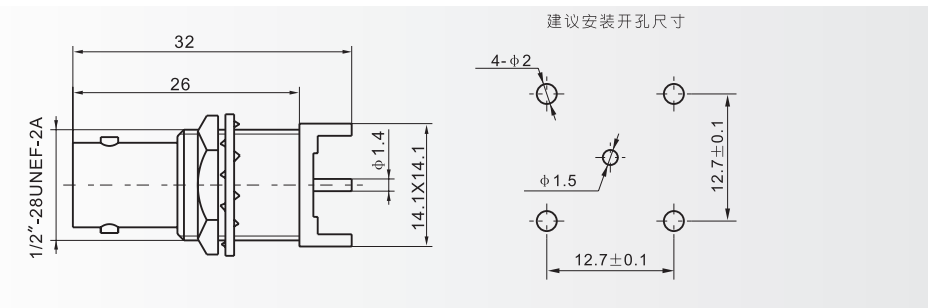



BNC-KHD1

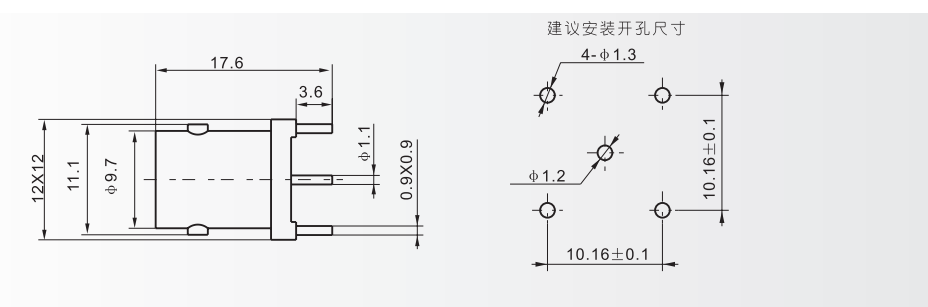


BNC-50KHD2

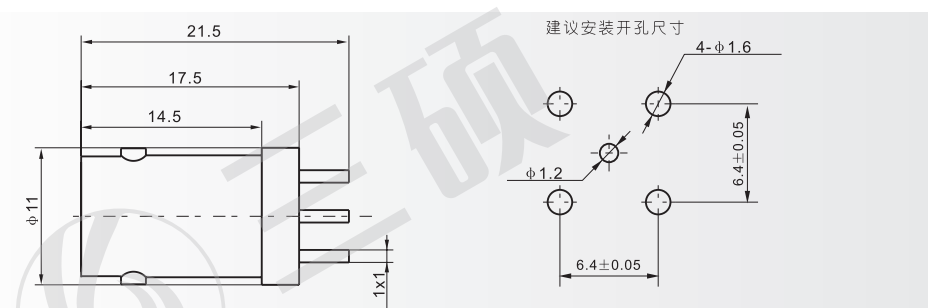

BNC-KHD3

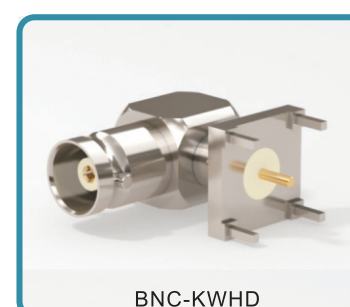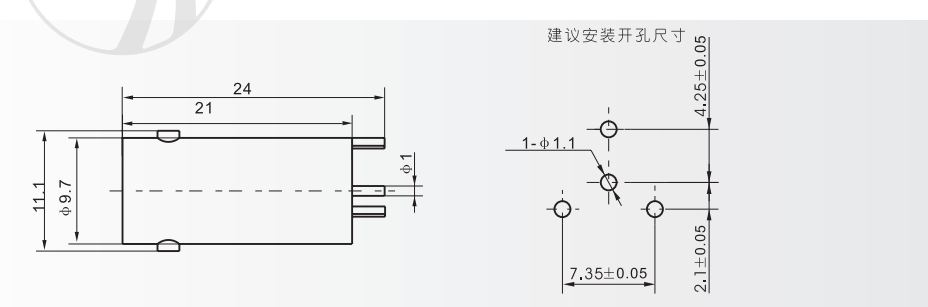


BNC-KWHD

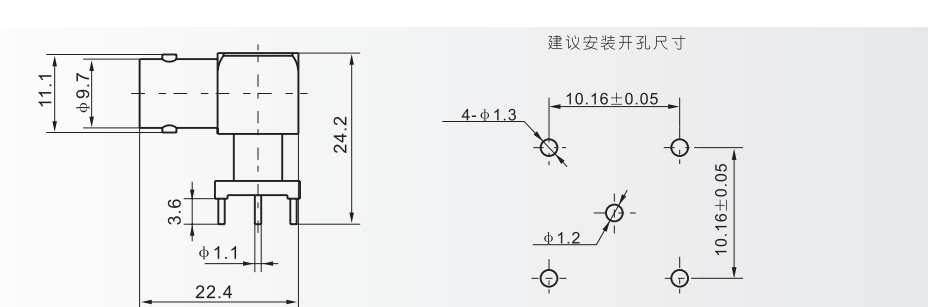





BNC-50JF

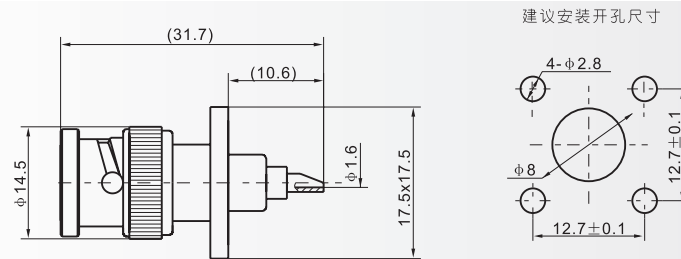


BNC(S)-KY

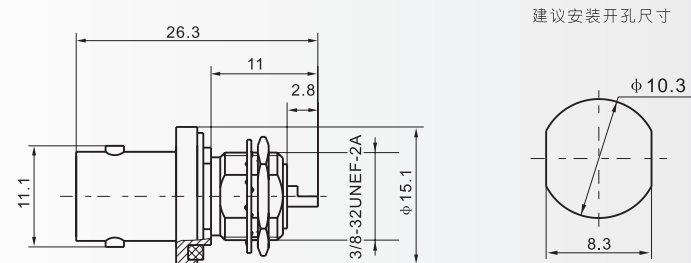


BNC(S)-KY2-1

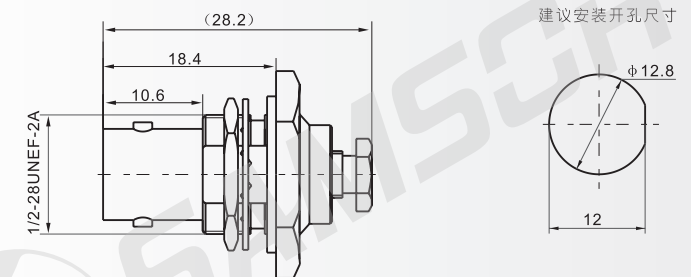


BNC(S)-KY2-2

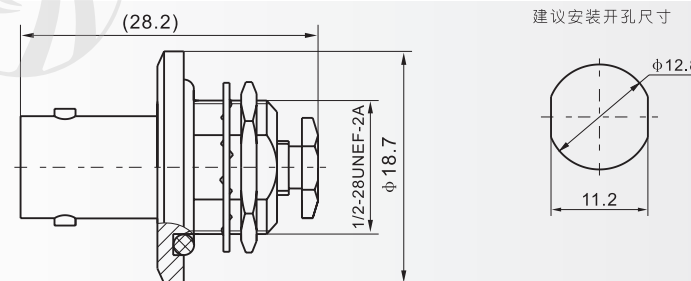


BNC(S)-KY2A

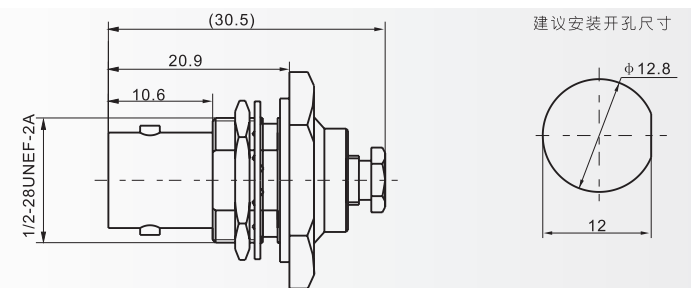



BNC(S)-KY3

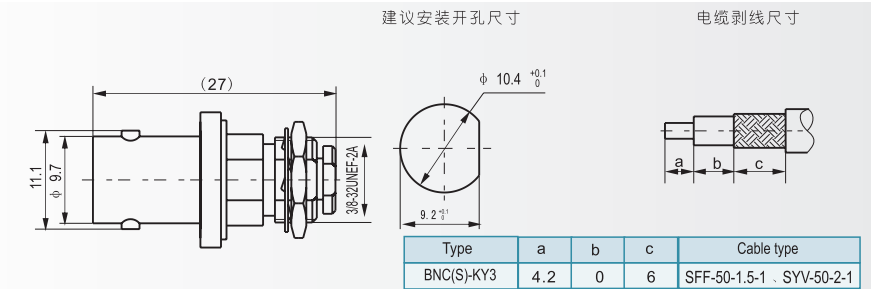


BNC(S)-KF3

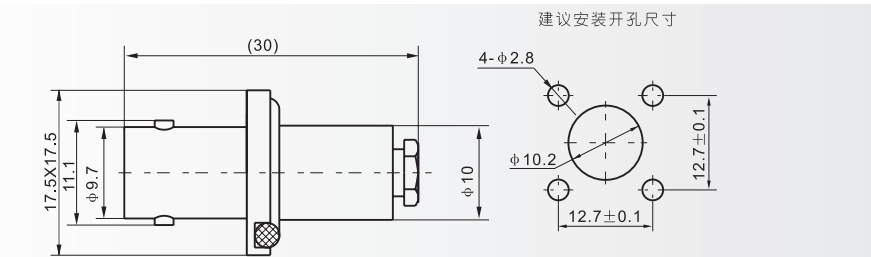


BNC(S)-KY4

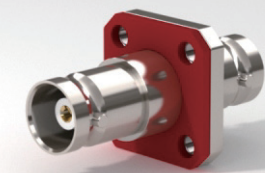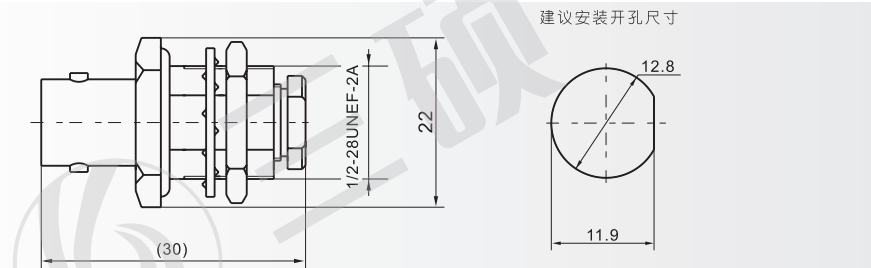

BNC(S)-50KKF

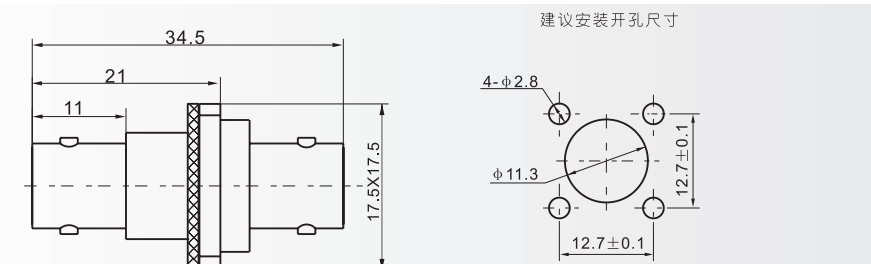


BNC(S)-50KKY

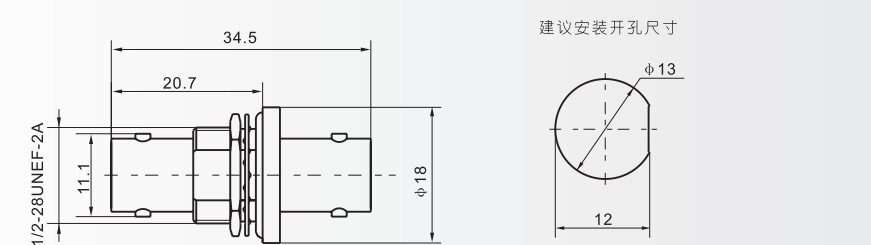




BNC-50KK

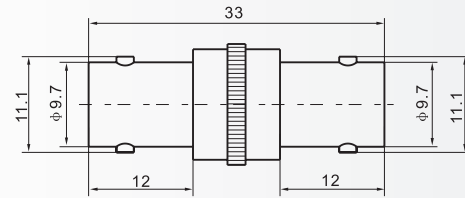


BNC-50KKF

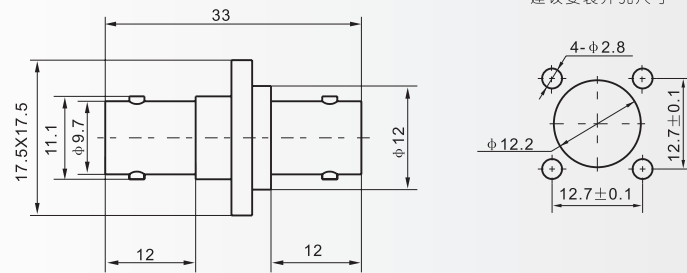

建议安装开孔尺寸




BNC-50KKY1

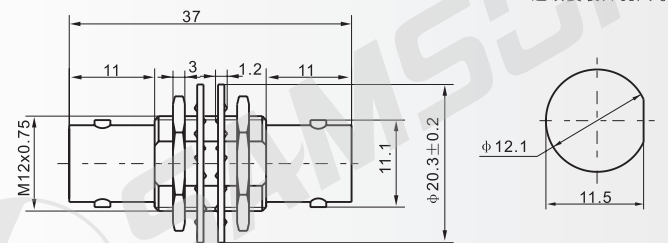

建议安装开孔尺寸




BNC-50KKY

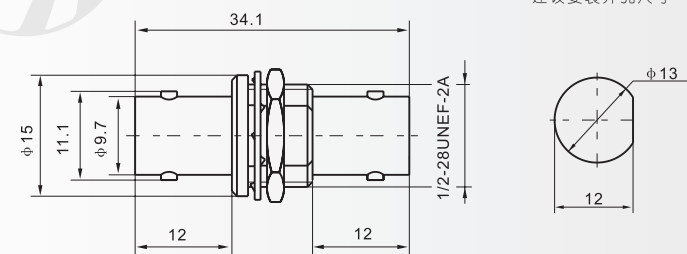

建议安装开孔尺寸




BNC-75KFD

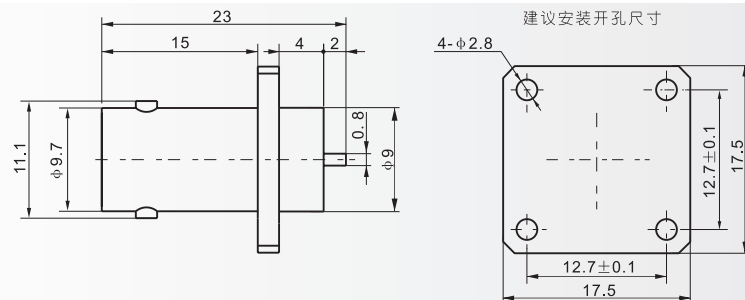


建议安装开孔尺寸




BNC-75KKY1

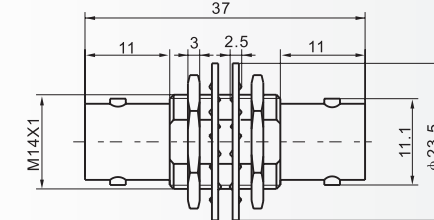


建议安装开孔尺寸




BNC-75KK2

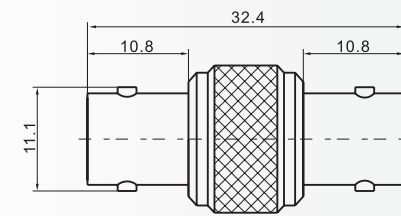


BNC-75KKY

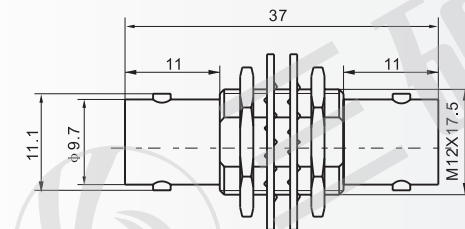

建议安装开孔尺寸



BNC-75KKF

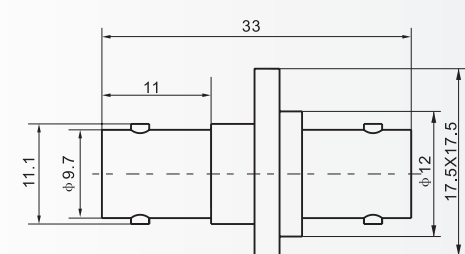

建议安装开孔尺寸

