



产品特点

- 1.905mm 接点间距,适用于印制板与印制板,印制板与线缆之间的信号传输
- 2排有10~200芯
- 3排有11~206芯
- 参照国军标 GJB1438A-2006 和美军标 MIL-C-55302
- 执行企业标准: Q/SS 116-2022

主要技术特性

环境温度: -55℃ ~ +125℃ 冲 击: 加速度 980m/s²

额定电流: 3A 机械寿命: 1000 次

接触电阻: ≤25mΩ 相对湿度: 90% ~ 95% (40 ± 2℃)

绝缘电阻:常温 \geq 5000M Ω 湿热 \geq 20M Ω 振 动: 10Hz \sim 2000Hz 147m/s 2 瞬断 \leq 1 μ S

介质耐压: 750V(常态)

订货标示

CRM	2 1 2 -	-020 - 10	1	— 5500
1	2 3 4	<u>(5)</u>	<u>7</u>	8

- ① 主 称 代 号: CRM 系列
- ② 接 点 排 数: 2-两排 3-三排
- ③ 结 构 类 型: 见表一
- (4) 绝 缘 体 材 质: 2-PPS(聚苯硫醚)
- (5) 接 触 件 芯 数: 用三位阿拉伯数字表示,见表二
- **⑥** 端 接 形 式: 见表三
- (7) 接触件镀层: 1-镀金 2-镀锡
- (8) 紧 固 件 类 型: 见 "CRM2、3 系列可安装的紧固件类型", 当不需要安装紧固件时, 标记代号为 0256

多三硕

CRM2、3 系列印制电路连接器

表一

插头	标记代号	插座	标记代号
直式带安装耳	1	直式带安装耳	2
直式不带安装耳	3	直式不带安装耳	4
弯式带安装耳	5	弯式带安装耳	6
弯式不带安装耳	7	弯式不带安装耳	8

表二

2排	010、020、030、040、050、060、070、080、090、100
3排	011、023、035、047、059、071、080、092、104、122、140、152、206

表三

用于插头	标记代号	用于插座	标记代号
插针,直式焊杯,焊杯内径 Φ 0.7	11	插孔,直式浸焊,2.77×Φ0.5	20
插针,直式浸焊,2.77×Φ0.5	10	插孔,直式浸焊,3.56×Φ0.5	21
插针,直式浸焊,3.56×Φ0.5	12	插孔,直式浸焊,4.37×Φ0.5	22
插针,直式浸焊,4.37×Φ0.5	13	插孔,直式浸焊,3.56×Φ0.4	50
插针, 弯式浸焊, 2.77×Φ0.5	31	插孔,直式浸焊,4.37×Φ0.4	51
插针, 弯式浸焊, 3.56×Φ0.5	32	插孔,直式焊杯,焊杯内径Φ0.7	24
插针, 弯式浸焊, 4.37×Φ0.5	33	插孔,直式绕接,12.7×□0.45	26
插针, 弯式浸焊, 2.77×Φ0.4	34	插孔,直式绕接,9.53×□0.45	27
插针, 弯式浸焊, 3.56×Φ0.4	35	插孔,直式绕接,15.88×□0.45	28
插针, 弯式浸焊, 4.37× Φ0.4	36	插孔, 弯式浸焊, 2.77×Φ0.5	44
		插孔, 弯式浸焊, 3.56×Φ0.5	45
		插孔, 弯式浸焊, 4.37×Φ0.5	46
		插孔,直式可叠装, 5.38×Φ0.635(板厚1.57)	53
		插孔,直式可叠装, 6.20×Φ0.635(板厚2.39)	54
		插孔,直式可叠装, 6.99×Φ0.635(板厚3.18)	55

- 注: 1、接触件的长度(L)需要根据印制板的厚度(h)进行选择,为保证焊接可靠性建议L-h≥1mm;
 - 2、插头只能装配插针接触件,插座只能装配插孔接触件,选型时一定要注意;
 - 3、紧固件的选择需要根据每页样本的图形上方安装紧固件类型来选择,查看插头插座紧固件是否可以插合参看"紧固件安装对应关系表":
 - 4、具有锁紧功能的插头插座锁紧时扭矩力为0.1~0.2N·m;
 - 5、插头、插座安装固定时扭矩力为0.1~0.2N·m。



插头 CRM252-100-312-5500 插座 CRM222-100-212-5500 XXXXXX-XXX-XXX

插头

插座

系列主称				
CRM 1.905mm间距矩形插头	CRM 1.905mm间距矩形插座			
绝绝	缘体			
2 二排	2 二排			
绝缘体类型: 5 插头, 弯式带安装耳 7 插头, 弯式不带安装耳	绝缘体类型:2 插座,直式带安装耳 4 插座,直式不带安装耳			
绝缘体材料:2 PPS(聚苯硫醚)	绝缘体材料:2 PPS(聚苯硫醚)			

接触件芯数

010, 020, 030, 040, 050, 060, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100 070, 080, 090, 100

接触件形式

端接形式

- 31 插针, 弯式印制板浸焊, 2.77×Φ0.5
- 32 插针, 弯式印制板浸焊, 3.56×Φ0.5
- 33 插针, 弯式印制板浸焊, 4.37× Φ0.5
- 34 插针, 弯式印制板浸焊, 2.77×Φ0.4
- 35 插针, 弯式印制板浸焊, 3.56×Φ0.4
- 36 插针,弯式印制板浸焊,4.37×Φ0.4

端接形式

- 20 插孔,直式印制板浸焊,2.77×Φ0.5
- 21 插孔,直式印制板浸焊,3.56×Φ0.5
- 22 插孔,直式印制板浸焊,4.37×Φ0.5
- 24 插孔,直式焊杯
- 26 插孔,直式绕接,12.7×□0.45
- 27 插孔,直式绕接,9.35×□0.45
- 28 插孔,直式绕接,15.88 × □0.45
- 50 插孔,直式印制板浸焊,3.56×Φ0.4
- 51 插孔,直式印制板浸焊,4.37× Φ0.4
- 53 插孔,直式可叠装,5.38×Φ0.635 (板厚1.57)
- 54 插孔,直式可叠装,6.20×Φ0.635 (板厚2.39)
- 55 插孔,直式可叠装,6.99×Φ0.635 (板厚3.18)

接触件镀层

- 1 镀金
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)
- 1 镀金
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头内 六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头内 六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽



插头 CRM212 - 020 - 102-5500 插座 CRM262 - 020 - 442-5500 XXXXXX - XXX - XXX-XXXX

插头

插座

玄	糿	士和	
厼	ויע	工业	

CRM 1.905mm间距矩形插头

CRM 1.905mm间距矩形插座

绝缘体

2 二排

2 二排

绝缘体类型: 1 插头, 直式带安装耳 3 插头,直式不带安装耳 绝缘体类型: 6 插座, 弯式带安装耳

8 插座, 弯式不带安装耳

绝缘体材料: 2 PPS(聚苯硫醚)

绝缘体材料: 2 PPS(聚苯硫醚)

接触件芯数

010, 020, 030, 040, 050, 060,

070, 080, 090, 100

010, 020, 030, 040, 050, 060,

070, 080, 090, 100

接触件形式

端接形式

10 插针,直式印制板浸焊,2.77×Φ0.5

端接形式

- 44 插孔, 弯式印制板浸焊, 2.77×Φ0.5
- 11 插针,直式焊杯,焊杯内径Φ0.7
- 45 插孔, 弯式印制板浸焊, 3.56×Φ0.5
- 12 插针,直式印制板浸焊,3.56×Φ0.5
- 46 插孔, 弯式印制板浸焊, 4.37× Φ0.5
- 13 插针,直式印制板浸焊,4.37×Φ0.5

接触件镀层

1 镀金

- 1 镀金
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头 内六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一 字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头内六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽



插头 CRM352-152-321-5500 插座 CRM322-152-211-5500 XXXXXX-XXX-XXX

插头	절
----	---

系列主称				
CRM 1.905mm间距矩形插头	CRM 1.905mm间距矩形插座			
绝缘体				
3 三排	3 三排			
绝缘体类型: 5 插头, 弯式带安装耳 7 插头, 弯式不带安装耳	绝缘体类型: 2 插座,直式带安装耳 4 插座,直式不带安装耳			
绝缘体材料: 2 PPS(聚苯硫醚)	绝缘体材料: 2 PPS(聚苯硫醚)			

接触件芯数

011, 023, 035, 047, 059, 071, 080, 011, 023, 035, 047, 059, 071, 080, 092, 104, 122, 140, 152, 206 092, 104, 122, 140, 152, 206

接触件形式

端接形式

- 31 插针, 弯式印制板浸焊, 2.77×Φ0.5
- 32 插针, 弯式印制板浸焊, 3.56×Φ0.5
- 33 插针, 弯式印制板浸焊, 4.37×Φ0.5
- 34 插针, 弯式印制板浸焊, 2.77×Φ0.4
- 35 插针, 弯式印制板浸焊, 3.56×Φ0.4
- 36 插针, 弯式印制板浸焊, 4.37× Φ0.4

端接形式

- 20 插孔,直式印制板浸焊,2.77×Φ0.5
- 21 插孔,直式印制板浸焊,3.56×Φ0.5
- | 22 插孔,直式印制板浸焊,4.37×Φ0.5
- 24 插孔,直式焊杯
- 26 插孔,直式绕接,12.7×□0.45
- 27 插孔,直式绕接,9.35×□0.45
- 28 插孔,直式绕接,15.88×□0.45
- 50 插孔,直式印制板浸焊,3.56×Φ0.4
- 51 插孔,直式印制板浸焊,4.37×Φ0.4
- 53 插孔,直式可叠装,5.38×Φ0.635 (板厚1.57)
- 54 插孔,直式可叠装,6.20×Φ0.635 (板厚2.39)
- 55 插孔,直式可叠装,6.99×Φ0.635 (板厚3.18)

接触件镀层

- 1 镀金
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)
- 1 镀金
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头内 六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一 字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头内 六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一 字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽



插头 CRM332 - 035 - 111-5900 插座 CRM362 - 035 - 441-2900 XXXXXX - XXX - XXX-XXXX

插头

插座

系列.	主称
-----	----

CRM 1.905mm间距矩形插头

CRM 1.905mm间距矩形插座

绝缘体

3 三排

3 三排

绝缘体类型: 1 插头,直式带安装耳 3 插头,直式不带安装耳

绝缘体类型: 6 插座, 弯式带安装耳 8 插座, 弯式不带安装耳

绝缘体材料: 2 PPS(聚苯硫醚)

绝缘体材料: 2 PPS(聚苯硫醚)

接触件芯数

011, 023, 035, 047, 059, 071, 080, 092, 104, 122, 140, 152, 206

011, 023, 035, 047, 059, 071, 080,

092, 104, 122, 140, 152, 206

接触件形式

端接形式

10 插针,直式印制板浸焊,2.77×Φ0.5

11 插针,直式焊杯,焊杯内径Φ0.7

- 12 插针,直式印制板浸焊,3.56×Φ0.5
- 13 插针,直式印制板浸焊,4.37×Φ0.5

端接形式

- 44 插孔,弯式印制板浸焊,2.77×Φ0.5
- 45 插孔,弯式印制板浸焊,3.56×Φ0.5
- 46 插孔, 弯式印制板浸焊, 4.37×Φ0.5

接触件镀层

1 镀金

- 1 镀金
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)
- 2 镀锡(除焊杯、压接或绕接外)


- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头 内六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头 一字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽

- 0256 空
- 5500 固定引导导销、导套
- 5700 两个固定引导导销
- 5800 两个固定引导导套
- 2900 固定螺纹导销、导套
- 3000 固定螺纹导销、导套反装
- 1900 两个固定螺纹导销
- 2000 两个固定螺纹导套
- 5900 旋转螺纹导销、导套,端头内六方
- 6000 旋转螺纹导销、导套反装,端头内六方
- 6100 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6200 两个旋转螺纹导销,端头内六方
- 6400 旋转螺纹导销、导套,端头一字槽
- 6500 旋转螺纹导销、导套反装,端头一字槽
- 6600 两个旋转螺纹导销,端头一字槽
- 6700 两个旋转螺纹导套,端头一字槽




CRM2 插头 - 直式带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

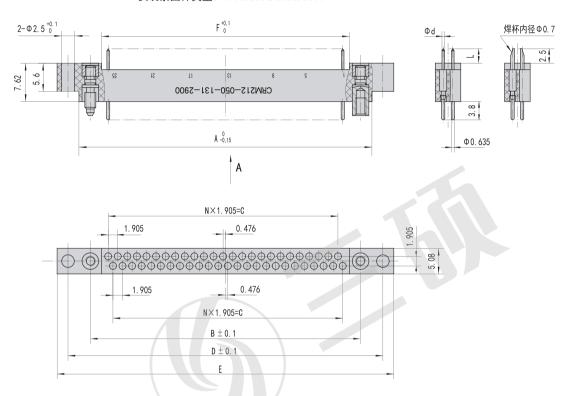


插头型号	A	В	С	D	Е	F	N
CRM212-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	24.6	28.9	11.2	4
CRM212-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	34.1	38.4	20.8	9
CRM212-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	43.6	47.9	30.3	14
CRM212-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	53.1	57.5	39.8	19
CRM212-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	62.7	67	49.3	24
CRM212-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	72.2	76.5	58.9	29
CRM212-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	81.7	86	68.4	34
CRM212-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	91.2	95.6	77.9	39
CRM212-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	100.8	105.1	87.4	44
CRM212-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	110.3	114.6	97	49

选用接触件类型


接触件类型	Φd	L	端接形式
10	0.5	2.77	
12	0.5	3.56	直式浸焊
13	0.5	4.37	
11	焊线杯内	径中0.7	导线焊接




CRM2 插头 – 直式不带安装耳




安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000 8800~9100





插头型号	A	В	С	F	N
CRM232-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	11.2	4
CRM232-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	20.8	9
CRM232-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	30.3	14
CRM232-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	39.8	19
CRM232-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	49.3	24
CRM232-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	58.9	29
CRM232-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	68.4	34
CRM232-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	77.9	39
CRM232-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	87.4	44
CRM232-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	97	49



选用接触件类型

接触件类型	Фd	L	端接形式
10	0.5	2.77	
12	0.5	3.56	直式浸焊
13	0.5	4.37	
11	焊线杯内	径中0.7	导线焊接


选用紧固件尺寸

紧固件类型	H1	H2	端头结构
5900~6200	5.5	_	内六方
6400~6700	12.9	_	
6800 ~ 7100	14.2	_	一字槽
5100~5400	18.2	_	
7200~7500	12.9	_	
7600~7900	14.2	_	内六方
8000~8300	18.2	_	
8400~8700	_	6.88	_
8800~9100	_	6.88	_
5500~5800		0	_
1900/2000/ 2900/3000	_	0	





CRM2 插头 - 弯式带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

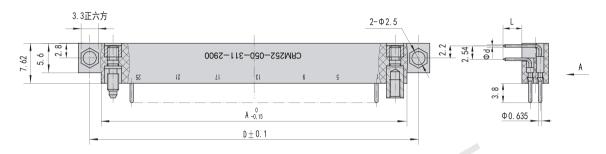

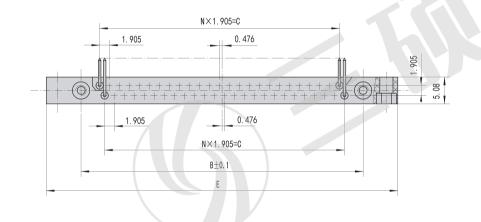

选用接触件类型


插头型号	A	В	С	D	Е	N
CRM252-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	24.6	28.9	4
CRM252-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	34.1	38.4	9
CRM252-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	43.6	47.9	14
CRM252-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	53.1	57.5	19
CRM252-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	62.7	67	24
CRM252-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	72.2	76.5	29
CRM252-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	81.7	86	34
CRM252-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	91.2	95.6	39
CRM252-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	100.8	105.1	44
CRM252-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	110.3	114.6	49

接触件类型	Фd	L	端接形式
31	0.5	2.77	
32	0.5	3.56	
33	0.5	4.37	弯式浸焊
34	0.4	2.77	与以仅外
35	0.4	3.56	
36	0.4	4.37	





CRM2 插头 – 弯式不带安装耳


安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000





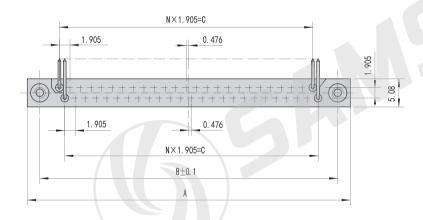

选用接触件类型


插头型号	A	В	С	N
CRM272-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	4
CRM272-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	9
CRM272-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	14
CRM272-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	19
CRM272-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	24
CRM272-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	29
CRM272-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	34
CRM272-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	39
CRM272-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	44
CRM272-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	49

接触件类型	Фd	L	端接形式
31	0.5	2.77	
32	0.5	3.56	
33	0.5	4.37	弯式浸焊
34	0.4	2.77	与八仗件
35	0.4	3.56	
36	0.4	4.37	





CRM2 插座 - 直式带安装耳


安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

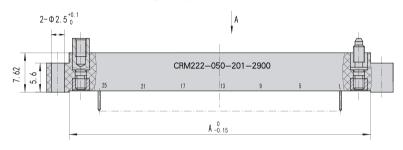



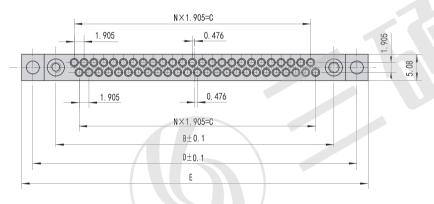

选用接触件类型


插座型号	A	В	С	D	Е	N
CRM222-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	24.6	28.9	4
CRM222-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	34.1	38.4	9
CRM222-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	43.6	47.9	14
CRM222-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	53.1	57.5	19
CRM222-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	62.7	67	24
CRM222-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	72.2	76.5	29
CRM222-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	81.7	86	34
CRM222-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	91.2	95.6	39
CRM222-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	100.8	105.1	44
CRM222-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	110.3	114.6	49

接触件类型	Фd	L	端接形式
20	0.5	2.77	
21	0.5	3.56	
22	0.5	4.37	直式浸焊
50	0.4	3.56	
51	0.4	4.37	
24	焊线杯内	月径Φ0.7	导线焊接
26		12.7	
27	_	9.53	绕线式
28	_	15.88	
53	_	5.38	
54	_	6.2	多层印制板叠加
55	_	6.99	DALLING



CRM2 插座 – 直式不带安装耳

安装紧固件类型: 5100~5400 5900~6200 6400~8300

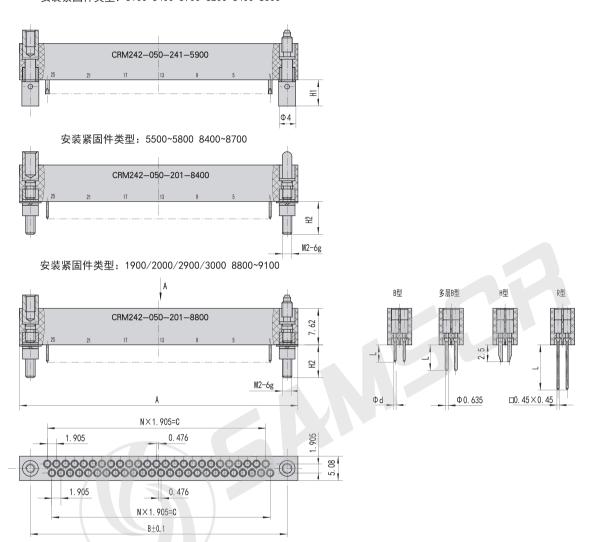

选用	紧固	件)	イブ	ŀ
----	----	----	----	---

选用接触件类型

插座型号	A	В	С	N
CRM242-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	4
CRM242-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	9
CRM242-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	14
CRM242-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	19
CRM242-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	24
CRM242-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	29
CRM242-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	34
CRM242-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	39
CRM242-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	44
CRM242-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	49


紧固件类型	H1	H2	端头结构
5900 ~ 620	00 5.5	_	内六方
6400 ~ 670	00 12.9	_	
6800 ~ 710	0 14.2	_	一字槽
5100 ~ 540	00 18.2	_	
7200 ~ 750	00 12.9	_	
7600 ~ 790	00 14.2	_	内六方
8000 ~ 830	00 18.2	_	
8400 ~ 870	00 —	6.88	_
8800 ~ 910	00 —	6.88	_
5500 ~ 580	00 —	0	_
1900/2000 2900/3000		0	_


接触件类型	Φd	L	端接形式
20	0.5	2.77	
21	0.5	3.56	
22	0.5	4.37	直式浸焊
50	0.4	3.56	
51	0.4	4.37	
24	焊线杯内	ἡ径 Φ0.7	导线焊接
26	_	12.7	
_ ~		14.7	
27	_	9.53	绕线式
	_ _		绕线式
27	_ _ _	9.53	
27 28		9.53 15.88	绕线式 多层印制 板叠加




CRM2 插座 – 弯式带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



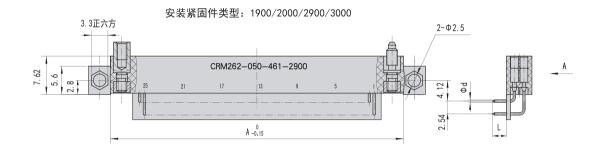

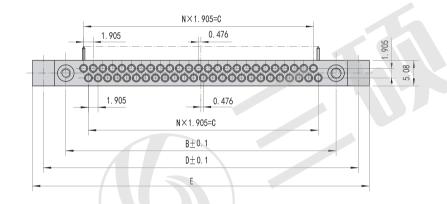

选用接触件类型


插座型号	A	В	C	D	Е	N
CRM262-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	24.6	28.9	4
CRM262-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	34.1	38.4	9
CRM262-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	43.6	47.9	14
CRM262-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	53.1	57.5	19
CRM262-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	62.7	67	24
CRM262-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	72.2	76.5	29
CRM262-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	81.7	86	34
CRM262-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	91.2	95.6	39
CRM262-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	100.8	105.1	44
CRM262-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	110.3	114.6	49

接触件类型	Φd	L	端接形式
44	0.5	2.77	
45	0.5	3.56	弯式浸焊
46	0.5	4.37	





CRM2 插座 – 弯式不带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

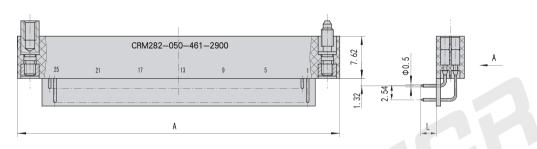

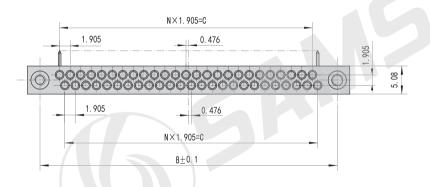

插座型号	A	В	С	N
CRM282-010-XX1-XXXX	20.2	15.7	7.62	4
CRM282-020-XX1-XXXX	29.8	25.2	17.15	9
CRM282-030-XX1-XXXX	39.3	34.7	26.67	14
CRM282-040-XX1-XXXX	48.8	44.2	36.20	19
CRM282-050-XX1-XXXX	58.3	53.8	45.72	24
CRM282-060-XX1-XXXX	67.9	63.3	55.25	29
CRM282-070-XX1-XXXX	77.4	72.8	64.77	34
CRM282-080-XX1-XXXX	86.9	82.3	74.30	39
CRM282-090-XX1-XXXX	96.4	91.9	83.82	44
CRM282-100-XX1-XXXX	106	101.4	93.35	49


接触件类型	Φd	L	端接形式
44	0.5	2.77	
45	0.5	3.56	弯式浸焊
46	0.5	4.37	





CRM3 插头 - 直式带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



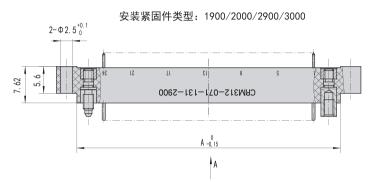



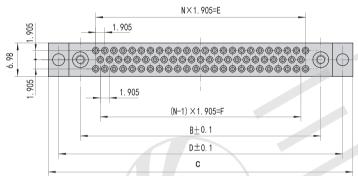




插头型号	A	В	С	D	Е	F	N
CRM312-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	25.5	21.2	5.72	3.81	3
CRM312-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	33.1	28.8	13.34	11.43	7
CRM312-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	40.8	36.4	20.96	19.05	11
CRM312-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	48.4	44	28.58	26.67	15
CRM312-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	56	51.7	36.2	34.29	19
CRM312-071-XX1-XXXX	55	50.2	63.6	59.3	43.82	41.91	23
CRM312-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	69.3	65	49.53	47.63	26
CRM312-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	77	72.6	57.15	55.245	30
CRM312-104-XX1-XXXX	76	71.1	84.6	80.3	64.77	62.865	34
CRM312-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	96	91.7	76.2	74.3	40
CRM312-140-XX1-XXXX	98.8	94	107.4	103.1	87.63	85.725	47
CRM312-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	115.1	110.7	95.25	93.35	50
CRM312-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	149.4	145	129.54	127.64	68


接触件类型	Φd	L	端接形式
10	0.5	2.77	
12	0.5	3.56	直式浸焊
13	0.5	4.37	
11	焊线杯内	导线焊接	




CRM3 插头 - 直式不带安装耳


安装紧固件类型: 5100~5400 5900~6200 6400~8300







插头型号	A	В	Е	F	N
CRM332-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	5.72	3.81	3
CRM332-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	13.34	11.43	7
CRM332-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	20.96	19.05	11
CRM332-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	28.58	26.67	15
CRM332-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	36.2	34.29	19
CRM332-071-XX1-XXXX	55	50.2	43.82	41.91	23
CRM332-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	49.53	47.63	26
CRM332-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	57.15	55.245	30
CRM332-104-XX1-XXXX	76	71.1	64.77	62.865	34
CRM332-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	76.2	74.3	40
CRM332-140-XX1-XXXX	98.8	94	87.63	85.725	47
CRM332-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	95.25	93.35	50
CRM332-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	129.54	127.64	68



选用接触件类型


接触件类型	Фd	L	端接形式
10	0.5	2.77	
12	0.5	3.56	直式浸焊
13	0.5	4.37	
11	焊线杯内	导线焊接	

选用紧固件尺寸

紧固件类型	H1	H2	端头结构
5900~6200	5.5	_	内六方
6400~6700	12.9	_	
6800~7100	14.2	_	一字槽
5100~5400	18.2	_	
7200~7500	12.9	_	
7600~7900	14.2	_	内六方
8000~8300	18.2		
8400~8700	_	6.88	_
8800~9100	_	6.88	_
5500~5800		0	
1900/2000/ 2900/3000	_	0	_




CRM3 插头 - 弯式带安装耳

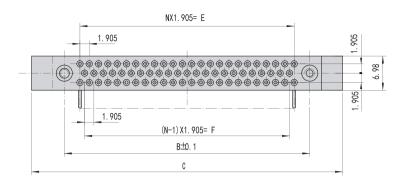

安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

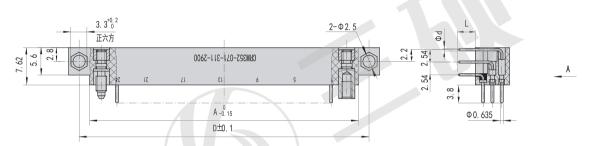


选用接触件类型

插头型号	A	В	С	D	Е	F	N
CRM352-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	25.5	21.2	5.72	3.81	3
CRM352-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	33.1	28.8	13.34	11.43	7
CRM352-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	40.8	36.4	20.96	19.05	11
CRM352-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	48.4	44	28.58	26.67	15
CRM352-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	56	51.7	36.2	34.29	19
CRM352-071-XX1-XXXX	55	50.2	63.6	59.3	43.82	41.91	23
CRM352-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	69.3	65	49.53	47.63	26
CRM352-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	77	72.6	57.15	55.245	30
CRM352-104-XX1-XXXX	76	71.1	84.6	80.3	64.77	62.865	34
CRM352-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	96	91.7	76.2	74.3	40
CRM352-140-XX1-XXXX	98.8	94	107.4	103.1	87.63	85.725	47
CRM352-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	115.1	110.7	95.25	93.35	50
CRM352-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	149.4	145	129.54	127.64	68

接触件类型	Φd	L	端接形式
31	0.5	2.77	
32	0.5	3.56	
33	0.5	4.37	弯式浸焊
34	0.4	2.77	
35	0.4	3.56	
36	0.4	4.37	



CRM3 插头 - 弯式不带安装耳

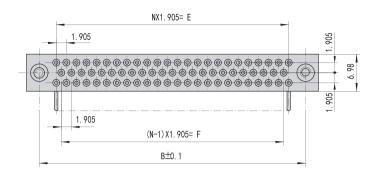


安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000





选用接触件类型


插头型号	A	В	Е	F	N
CRM372-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	5.72	3.81	3
CRM372-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	13.34	11.43	7
CRM372-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	20.96	19.05	11
CRM372-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	28.58	26.67	15
CRM372-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	36.2	34.29	19
CRM372-071-XX1-XXXX	55	50.2	43.82	41.91	23
CRM372-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	49.53	47.63	26
CRM372-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	57.15	55.245	30
CRM372-104-XX1-XXXX	76	71.1	64.77	62.865	34
CRM372-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	76.2	74.3	40
CRM372-140-XX1-XXXX	98.8	94	87.63	85.725	47
CRM372-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	95.25	93.35	50
CRM372-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	129.54	127.64	68


接触件类型	Фd	L	端接形式
31	0.5	2.77	
32	0.5	3.56	
33	0.5	4.37	弯式浸焊
34	0.4	2.77	
35	0.4	3.56	
36	0.4	4.37	





CRM3 插座 - 直式带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



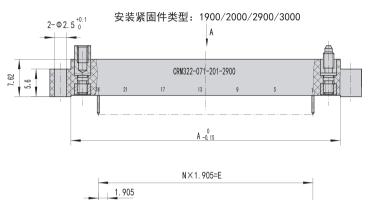



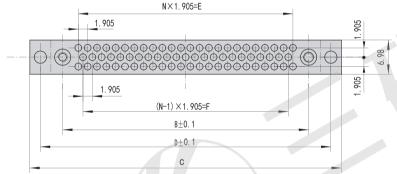


选用接触件类型

插座型号	A	В	С	D	Е	F	N
CRM322-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	25.5	21.2	5.72	3.81	3
CRM322-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	33.1	28.8	13.34	11.43	7
CRM322-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	40.8	36.4	20.96	19.05	11
CRM322-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	48.4	44	28.58	26.67	15
CRM322-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	56	51.7	36.2	34.29	19
CRM322-071-XX1-XXXX	55	50.2	63.6	59.3	43.82	41.91	23
CRM322-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	69.3	65	49.53	47.63	26
CRM322-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	77	72.6	57.15	55.245	30
CRM322-104-XX1-XXXX	76	71.1	84.6	80.3	64.77	62.865	34
CRM322-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	96	91.7	76.2	74.3	40
CRM322-140-XX1-XXXX	98.8	94	107.4	103.1	87.63	85.725	47
CRM322-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	115.1	110.7	95.25	93.35	50
CRM322-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	149.4	145	129.54	127.64	68

接触件类型	Фd	L	端接形式
20	0.5	2.77	
21	0.5	3.56	
22	0.5	4.37	直式浸焊
50	0.4	3.56	
51	0.4	4.37	
24	焊线杯内	径Φ0.7	导线焊接
26		12.7	
27		9.53	绕线式
28		15.88	
53		5.38	£ 17 00 17 1
54		6.2	多层印制 板叠加
55		6.99	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



CRM3 插座 - 直式不带安装耳

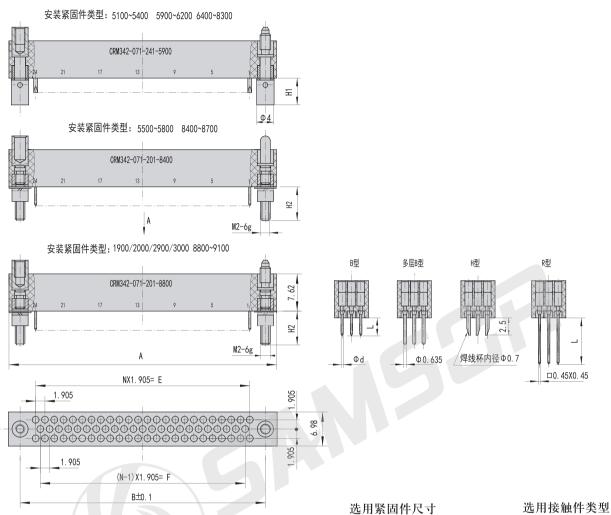

插座型号	A	В	Е	F	N
CRM342-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	5.72	3.81	3
CRM342-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	13.34	11.43	7
CRM342-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	20.96	19.05	11
CRM342-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	28.58	26.67	15
CRM342-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	36.2	34.29	19
CRM342-071-XX1-XXXX	55	50.2	43.82	41.91	23
CRM342-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	49.53	47.63	26
CRM342-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	57.15	55.245	30
CRM342-104-XX1-XXXX	76	71.1	64.77	62.865	34
CRM342-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	76.2	74.3	40
CRM342-140-XX1-XXXX	98.8	94	87.63	85.725	47
CRM342-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	95.25	93.35	50
CRM342-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	129.54	127.64	68

紧固件类型	Н1	Н2	端头结构
5900~6200	5.5		内六方
6400~6700	12.9		
6800~7100	14.2		一字槽
5100~5400	18.2		
7200~7500	12.9		
7600~7900	14.2		内六方
8000~8300	18.2		
8400~8700		6.88	
8800~9100		6.88	
5500~5800		0	
1900/2000/ 2900/3000	_	0	

接触件类型	Φd	L	端接形式
20	0.5	2.77	
21	0.5	3.56	
22	0.5	4.37	直式浸焊
50	0.4	3.56	
51	0.4	4.37	
24	焊线杯内	导线焊接	
26	_	12.7	
27		9.53	绕线式
28	_	15.88	
53		5.38	
54	_	6.2	多层印制 板叠加
55		6.99	p/4.326/VH




CRM3 插座 - 弯式带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

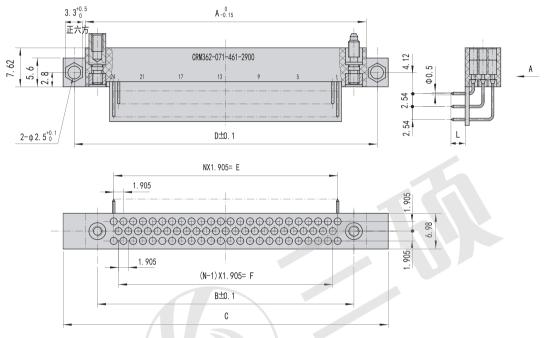

选用接触件类型


插座型号	A	В	С	D	Е	F	N
CRM362-011-XX1-XXXX	16.9	12.1	25.5	21.2	5.72	3.81	3
CRM362-023-XX1-XXXX	24.5	19.7	33.1	28.8	13.34	11.43	7
CRM362-035-XX1-XXXX	32.1	27.3	40.8	36.4	20.96	19.05	11
CRM362-047-XX1-XXXX	39.8	34.9	48.4	44	28.58	26.67	15
CRM362-059-XX1-XXXX	47.4	42.5	56	51.7	36.2	34.29	19
CRM362-071-XX1-XXXX	55	50.2	63.6	59.3	43.82	41.91	23
CRM362-080-XX1-XXXX	60.7	55.9	69.3	65	49.53	47.63	26
CRM362-092-XX1-XXXX	68.3	63.5	77	72.6	57.15	55.245	30
CRM362-104-XX1-XXXX	76	71.1	84.6	80.3	64.77	62.865	34
CRM362-122-XX1-XXXX	87.4	82.6	96	91.7	76.2	74.3	40
CRM362-140-XX1-XXXX	98.8	94	107.4	103.1	87.63	85.725	47
CRM362-152-XX1-XXXX	106.4	101.6	115.1	110.7	95.25	93.35	50
CRM362-206-XX1-XXXX	140.7	135.9	149.4	145	129.54	127.64	68

接触件类型	Φd	L	端接形式
44	0.5	2.77	
45	0.5	3.56	弯式浸焊
46	0.5	4.37	




CRM3 插座 - 弯式不带安装耳

安装紧固件类型: 5500~5800



安装紧固件类型: 1900/2000/2900/3000

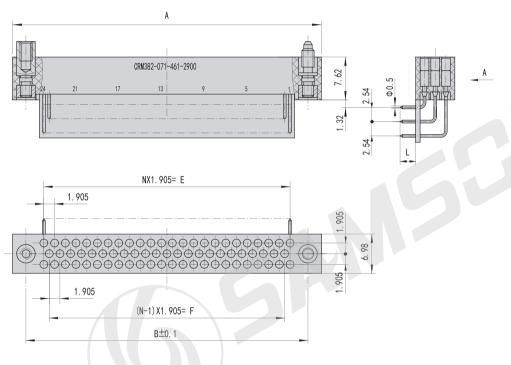

插座型号 Α В Е F Ν CRM382-011-XX1-XXXX 5.72 3 16.9 12.1 3.81 7 CRM382-023-XX1-XXXX 24.5 19.7 13.34 11.43 CRM382-035-XX1-XXXX 32.1 27.3 20.96 19.05 11 15 CRM382-047-XX1-XXXX 39.8 34.9 28.58 26.67 CRM382-059-XX1-XXXX 47.4 42.5 36.2 34.29 19 CRM382-071-XX1-XXXX 55 50.2 43.82 41.91 23 CRM382-080-XX1-XXXX 60.7 55.9 49.53 47.63 26 CRM382-092-XX1-XXXX 68.3 63.5 57.15 55.245 30 CRM382-104-XX1-XXXX 76 71.1 64.77 62.865 34 CRM382-122-XX1-XXXX 87.4 82.6 76.2 74.3 40 CRM382-140-XX1-XXXX 98.8 94 87.63 85.725 47 CRM382-152-XX1-XXXX 95.25 106.4 101.6 93.35 50 CRM382-206-XX1-XXXX 140.7 135.9 129.54 127.64 68


选用接触件类型

接触件类型	Φd	L	端接形式
44	0.5	2.77	
45	0.5	3.56	弯式浸焊
46	0.5	4.37	




CRM2 插头 – 印制板开孔尺寸

直式带安装耳印制板插头(A向)



弯式带安装耳印制板插头(A向)




芯数	A	Е	N
10	24.6	7.62	4
20	34.1	17.15	9
30	43.6	26.67	14
40	53.1	36.20	19
50	62.7	45.72	24
60	72.2	55.25	29
70	81.7	64.77	34
80	91.2	74.30	39
90	100.8	83.82	44
100	110.3	93.35	49

芯 数	接点排列序号	芯 数	接点排列序号
10	5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	60	30 29 28 3 2 1 60 59 58 33 32 31
20	(10 9 8 (3 2 1) (20 19 18 (13 12 11)	70	35 34 33 32 1 70 69 68 38 37 36
30	(15) (14) (13) (13) (2) (1) (13) (29) (28) (18) (17) (16)	80	(40) (39) (38) (3) (2) (1) (80) (79) (78) (43) (42) (41)
40	20 19 18 3 2 1 40 39 38 23 22 21	90	45 (44 (43) 3 (2 (1) 90 (89 (88) 48 (47 (46)
50	25 (24 (23) 3 (2 1) (50 (49 (48) (28 (27)26)	100	50 49 48 3 2 1 (00 99 98 53 52 51)




CRM2 插座 – 印制板开孔尺寸

直式带安装耳印制板插座(A向)



弯式带安装耳印制板插座(A向)



芯数	A	E	N
10	24.6	7.62	4
20	34.1	17.15	9
30	43.6	26.67	14
40	53.1	36.20	19
50	62.7	45.72	24
60	72.2	55.25	29
70	81.7	64.77	34
80	91.2	74.30	39
90	100.8	83.82	44
100	110.3	93.35	49

芯 数	接点排列序号	芯 数	接点排列序号
10	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	60	60 59 58 33 32 31 30 29 28 3 2 1
20	20 19 18 10 9 8 3 2 1	70	70 69 68 — 38 37 36 35 34 33 — 3 2 1
30	30 29 28 — (18 17 16) 15 14 13 — 3 2 1	80	80 79 78 43 42 41 40 39 38 3 2 1
40	(40) (39) (38) (23) (22) (21) (20) (19) (18) (3) (2) (1)	90	90 89 88 48 47 46 45 44 43 3 2 1
50	50 (49) (48) 28 (27) (26) (25) (24) (23) 3 (2) (1)	100	(100/99/98) (53/52/51) (50/49/48) (3/2/1)



开孔直径 用户自定

CRM3 插头 - 印制板开孔尺寸

0. 953

(N-1) ×1.905=F

直式带安装耳印制板插头(A向) 弯式带安装耳印制板插头(A向) A±0.1 N×1.905=E N×1.905=E 7. 75 7. 75 _1. 905 _1.905 ***** \$00000000\$ **+000000000** 4. 8мах 00000000000 2-Ф2.5

印制板边缘

0. 953

(N-1) ×1.905=F

芯数	A	E	F	N
11	21.2	5.72	3.81	3
23	28.8	13.34	11.43	7
35	36.4	20.96	19.05	11
47	44	28.58	26.67	15
59	51.7	36.2	34.29	19
71	59.3	43.82	41.91	23
80	65	49.53	47.63	26
92	72.6	57.15	55.245	30
104	80.3	64.77	62.865	35
122	91.7	76.2	74.3	40
140	103.1	87.63	85.725	47
152	110.7	95.25	93.35	50
206	145	129.54	127.64	68

开孔直径 用户自定


芯 数	接点排列序号	芯 数	接点排列序号
11	4 3 2 1 7 6 5 11 10 9 8	92	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
23	8 7 6 5 4 3 2 1 (15) 14) 13) 12 (11) 10) 9 23) 22) 21) 20) 19) 18) 17) 16	104	35 34 33 69 68 67 104 103 102 3 2 1 38 37 36 72 71 70
35	(12) (11) (10) (3) (2) (1) (23) (22) (21) (15) (14) (13) (26) (25) (24) (26) (25) (24)	122	(41)(40)(39) (81)(80)(79) (122)(121)(120) (84)(83)(82)
47	(16) 15) 14) (3) (2) (31) (30) (29) (19) (18) (17) (47) (46) (45) (34) (33) (32)	140	(47) (46) (45) (3) (2) (1) (93) (92) (91) (50) (49) (48) (96) (95) (94)
59	20(19)(18) (39)(38)(37) (59)(58)(57) (42)(41)(40)	152	(51) (50) (49) (3) (2) (1) (101) (100) (99) (54) (53) (52) (104) (103) (102)
71	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	206	(69) (68) (67) (3) (2) (1) (137) (136) (135) (72) (71) (70) (140) (139) (138)
80	27 (26 (25) (53) (52 (51) (80) (79) (78) (30) (29) (28) (56) (55) (54)		



CRM3 插座 - 印制板开孔尺寸

直式带安装耳印制板插座(A向)

弯式带安装耳印制板插座(A向)

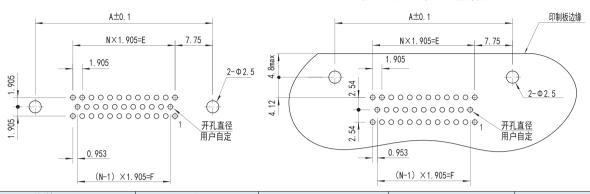

芯数	A	Е	F	N
11	21.2	5.72	3.81	3
23	28.8	13.34	11.43	7
35	36.4	20.96	19.05	11
47	44	28.58	26.67	15
59	51.7	36.2	34.29	19
71	59.3	43.82	41.91	23
80	65	49.53	47.63	26
92	72.6	57.15	55.245	30
104	80.3	64.77	62.865	35
122	91.7	76.2	74.3	40
140	103.1	87.63	85.725	47
152	110.7	95.25	93.35	50
206	145	129.54	127.64	68

芯 数	接点排列序号	芯 数	接点排列序号
11	11 (10 (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)	92	92 91 90 64 63 62 61 60 59 34 33 32 31 30 29 3 2 1
23	23 22 21 20 19 18 17 16 (15 14 13 12 11 10 9) 8 7 6 5 4 3 2 1	104	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
35	35 (34) (33) — (26) (25) (24) (15) (14) (13) (12) (11) (10) — (3) (2) (1)	122	(122)(121)(120) (84) (83) (82) (81) (80) (79) (44) (43) (42) (41) (40) (39) (3) (2) 1
47	(47) (46) (45) (31) (30) (29) (16) (15) (14) (16) (15) (14) (17) (18) (17) (18) (17) (19) (18) (17) (19) (18) (17)	140	(140)(139)(138) — (96)(95)(94) (93)(92)(91) — (50)(49)(48) (47)(46)(45) — (3)(2)(1)
59	(59) (58) (57) (42) (41) (40) (23) (22) (21) (20) (19) (18) (3) (2) (1)	152	(152(151)(150) (104(103)(102) (101)(100)(99) (54)(53)(52) (51)(50)(49) (3)(2)(1)
71	71 (70) (69)	206	206/205/204
80	(80) (79) (78) (56) (55) (54) (53) (52) (51) (30) (29) (28) (27) (26) (25) (3) (2) (1)		



CRM2、3 系列 – 可选用的接触件


插针



11 插针, 直式焊杯



- 10 插针,直式浸焊,引脚长度2.77mm
- 12 插针,直式浸焊,引脚长度3.56mm
- 13 插针,直式浸焊,引脚长度4.37mm




- 31 插针, 弯式浸焊, 引脚长度2.77mm, 直径Φ0.5
- 32 插针, 弯式浸焊, 引脚长度3.56mm, 直径Φ0.5
- 33 插针, 弯式浸焊, 引脚长度4.37mm, 直径Φ0.5
- 34 插针, 弯式浸焊, 引脚长度2.77mm, 直径Φ0.4
- 35 插针, 弯式浸焊, 引脚长度3.56mm, 直径Φ0.4
- 36 插针, 弯式浸焊, 引脚长度4.37mm, 直径Φ0.4

插孔



- 20 插孔, 直式浸焊, 引脚长度2.77mm, 直径Φ0.5
- 21 插孔, 直式浸焊, 引脚长度3.56mm, 直径Φ0.5
- 22 插孔,直式浸焊,引脚长度4.37mm,直径Φ0.5
- 50 插孔,直式浸焊,引脚长度3.56mm,直径Φ0.4
- 51 插孔,直式浸焊,引脚长度4.37mm,直径Φ0.4



24 插孔,直式焊杯



- 26 插孔,直式绕接,引脚长度12.7mm
- 27 插孔,直式绕接,引脚长度9.53mm
- 28 插孔, 直式绕接, 引脚长度15.88mm



- 53 插孔, 直式可叠装, 引脚长度5.38mm (适于板厚: 1.57mm)
- 54 插孔, 直式可叠装, 引脚长度6.20mm (适于板厚: 2.39mm)
- 55 插孔, 直式可叠装, 引脚长度6.99mm (适于板厚: 3.18mm)





- 44 插孔, 弯式浸焊, 引脚长度2.77mm
- 45 插孔, 弯式浸焊, 引脚长度3.56mm
- 46 插孔, 弯式浸焊, 引脚长度4.37mm



CRM2、3 系列 - 可安装的紧固件类型

固定螺纹导销导套





2900 固定螺纹导销、导套 3000 固定螺纹导销、导套,反装 1900 两个固定螺纹导销 2000 两个固定螺纹导套

加长固定螺纹导销导套






加长固定螺纹导销、导套 8900 加长固定螺纹导销、导套, 反装 9000 两个加长固定螺纹导销 9100 两个加长固定螺纹导套

加长旋转螺纹导销导套

端头结构有两种形式可供选择:一字槽或内六方(图示为内六方结构)



0

"一字槽"结构


- 5100 加长旋转螺纹导销、导套, A=17.8mm
- 5200 加长旋转螺纹导销、导套, A=17.8mm, 反装
- 5300 两个加长旋转螺纹导销, A=17.8mm
- 5400 两个加长旋转螺纹导套, A=17.8mm
- 6400 加长旋转螺纹导销、导套, A=12.5mm
- 6500 加长旋转螺纹导销、导套, A=12.5mm, 反装
- 6600 两个加长旋转螺纹导销, A=12.5mm
- 6700 两个加长旋转螺纹导套, A=12.5mm
- 6800 加长旋转螺纹导销、导套, A=13.8mm
- 7000 两个加长旋转螺纹导销, A=13.8mm
- 7100 两个加长旋转螺纹导套, A=13.8mm


"内六方"结构

- 7200 加长旋转螺纹导销、导套, A=12.5mm
- 7300 加长旋转螺纹导销、导套, A=12.5mm, 反装
- 7400 两个加长旋转螺纹导销, A=12.5mm
- 7500 两个加长旋转螺纹导套, A=12.5mm
- 7600 加长旋转螺纹导销、导套, A=13.8mm
- 7700 加长旋转螺纹导销、导套, A=13.8mm, 反装
- 7800 两个加长旋转螺纹导销, A=13.8mm
- 7900 两个加长旋转螺纹导套, A=13.8mm
- 8000 加长旋转螺纹导销、导套, A=17.8mm
- 6900 加长旋转螺纹导销、导套,A=13.8mm,反装 8100 加长旋转螺纹导销、导套,A=17.8mm,反装
 - 8200 两个加长旋转螺纹导销, A=17.8mm
 - 8300 两个加长旋转螺纹导套, A=17.8mm

旋转螺纹导销导套

端头结构: 内六方





5900 旋转螺纹导销、导套, A=5.1mm 6000 旋转螺纹导销、导套, A=5.1mm,反装 6100 两个旋转螺纹导销, A=5.1mm


6200 两个旋转螺纹导套, A=5.1mm


- 28 -



CRM2、3 系列 - 可安装的紧固件类型

固定导销导套






5500 固定导销、导套

5600 固定导销、导套, 反装

5700 两个固定导销5800 两个固定导套

加长固定导销导套



8400 加长固定导销、导套

8500 加长固定导销、导套, 反装



8600 两个加长固定导销

8700 两个加长固定导套





CRM2、3 系列 - 可安装的紧固件类型

图符	名称	示 意 图
	固定螺纹导销	
	固定螺纹导套	
	加长固定螺纹导销	
	加长固定螺纹导套	
	固定导销	
	固定导套	
\oplus	加长固定导销	
	加长固定导套	
	旋转螺纹导销	
	旋转螺纹导套	
	加长旋转螺纹导销	
	加长旋转螺纹导套	



CRM2、3 系列 - 可安装的紧固件类型

紧固件 组合代号	插头		插	座	紧固件 组合代号	插	头	插	座
0256	1	1		1	5100		1		1 🕀
1900				10	5200		1 🕀		1
2000	1			1	5300		1 🗇		1
2900				10	5400		1		1
3000	<u> </u>			1	6400		1		1 🕮
8800	1			1 🕀	6500		1		1
8900	1			1	6600		1 🕀		1 🕮
9000	1	\oplus	\oplus	1	6700		1		1
9100	1		\oplus	1	6800		1 🕭		1 🕀
5900				1	6900		1		1 街
6000	<u> </u>			1	7000		1		1 🕀
6100		10		10	7100		1 🕭		1
6200				1	7200		1 🕭		1 🕀
5500				1	7300		1 🕮		1
5600	1			1	7400		1 🕮		1 🕀
5700		10	0	1	7500		1		1
5800	1	1		1	7600		1		1
8400	1		\Box	1 (+)	7700		1 🗇		1
8500	+ 1	\oplus	\bigcirc	1 +	7800		1 🕮		1 🕮
8600	+ 1	\oplus	\bigcirc	1	7900		1		1
8700	+ 1	+	+	1 🛨	8000		1		1 🕮
					8100		1 🕀		1
说明	+	1	+		8200		1 🕮		1 🕮
			1#接触	件位置	8300		1		1



CRM2、3 系列 - 可安装的紧固件类型


紧固件 代号	插头	插座	紧固件 代号	插头	插座
5501			5522		
5502			5523	1	
5503			5524		
5504			5525		
5505	1	1	5526		
5506	1		5527	1	
5507	1		5528		
5508	1		5529		
5509			5530		
5510			5531		
5511			5532		
5512			5533		
5513			5534		
5514			5535		
5515			5536		
5516			5537		
5517			5538		
5518			5539		
5519			5540		
5520			5541		
5521			5542		
			5543		
说明			5544		
		1#接触件位置	5545		



紧固件 代号	插头	插座	
5546			
5547	$D_1 \nabla$		
5548	D_1D		
5549			
5550			
5551			
5552			
5553			
5554			
5555			
5556			
5557			
5558			
5559			
5560			
5561			
5562			
5563			
5564			
			_
	 	定可识别导销	
	□ B	定可识别导套	





CRM2、3 系列 - 插头插座紧固件安装对应关系表

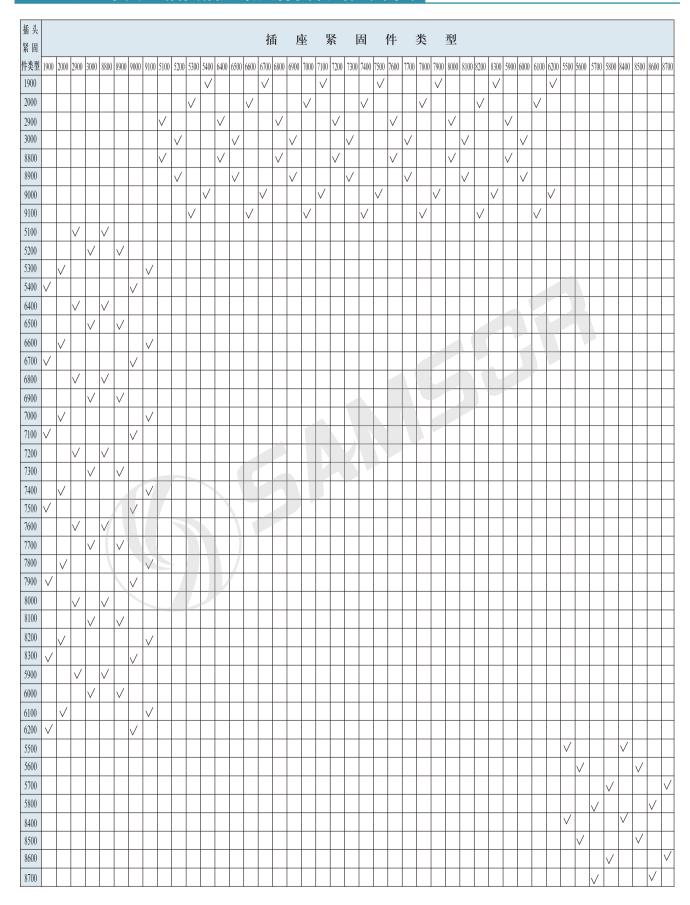




CRM2、3 系列 - 常见组合形式

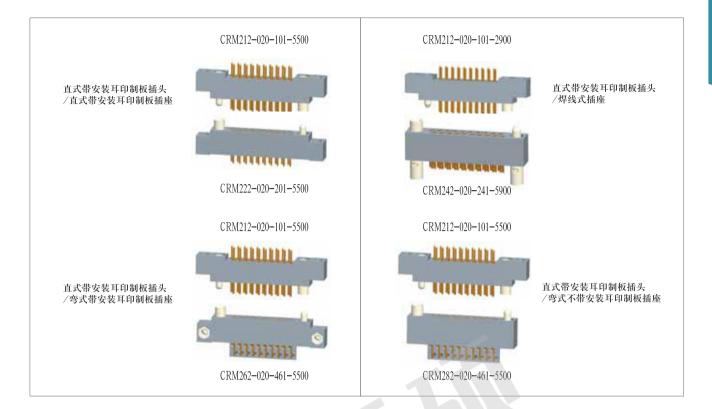


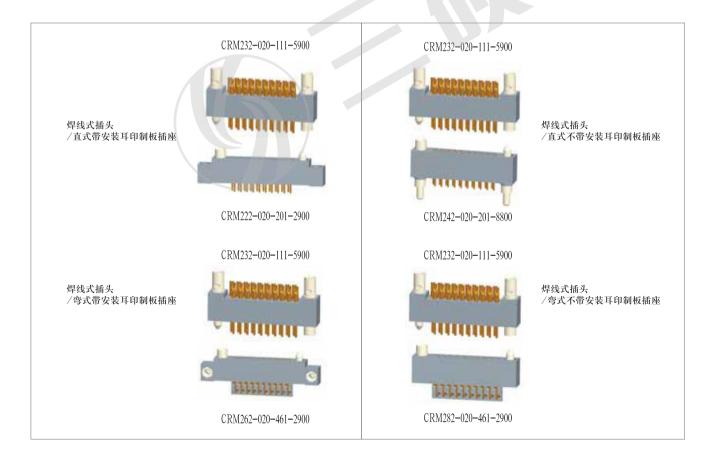



CRM2、3 系列 - 常见组合形式

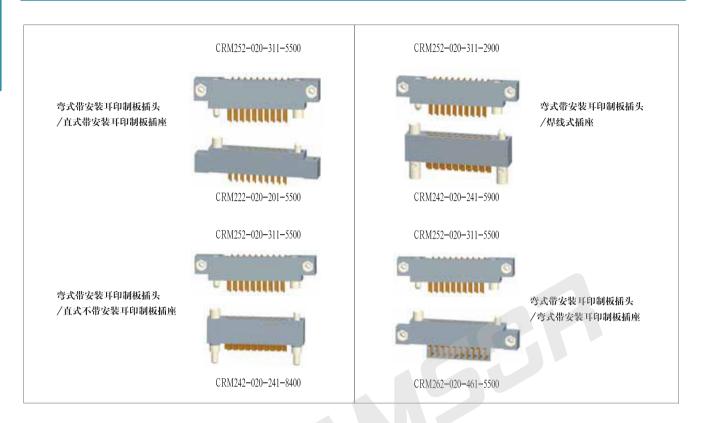

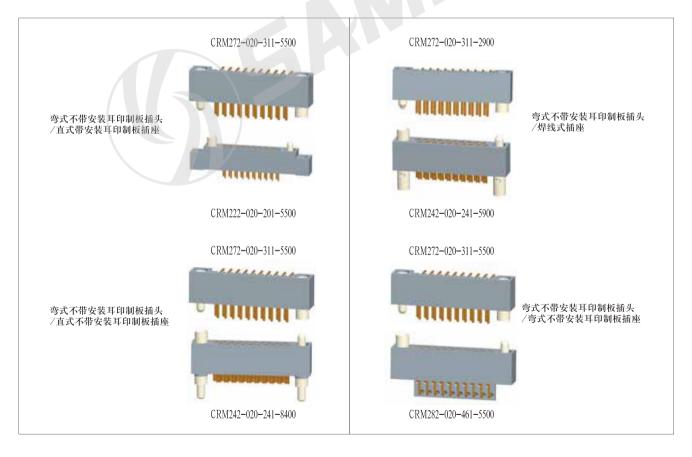



CRM2、3 系列 - 常见组合形式

