



MCX 系列射频同轴连接器


MCX射频同轴连接器具有体积小、重量轻、性能优越、可靠性高等优点，广泛应用于对安装体积有特殊要求的领域。



主要技术特性


温度范围 Temperature range		-65 ~ +155℃	绝缘电阻 Insulation resistance	≥1000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50 Ω	介质耐压 Dielectric Withstanding voltage	750V(rms)
频率范围 Frequency range		0 ~ 6GHz	电压驻波比 VSWR	≤1.30
工作电压 Voltage rating		250V(rms)	插入损耗 Insertion loss	0.1dB at 1GHz
接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.005 Ω	寿命 Durability	500 Cycles
	外导体 Outer conductor	≤0.0025 Ω		

头部配合尺寸


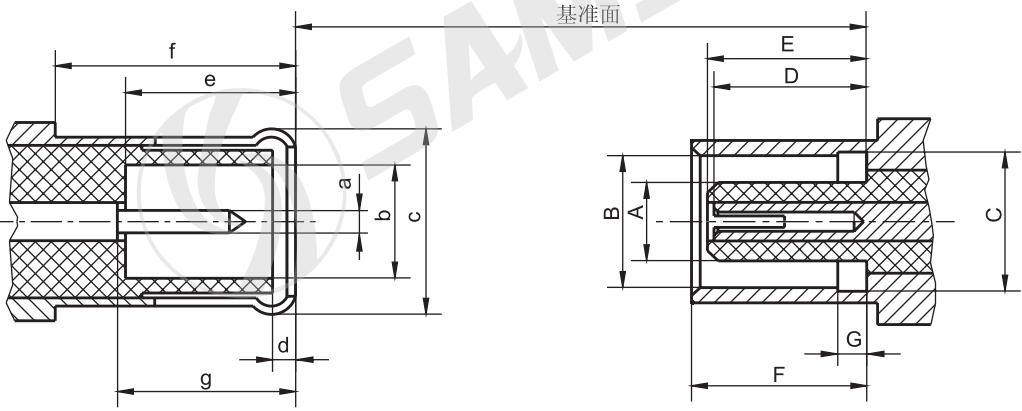


	PLUG(mm)	
	最小值	最大值
a	φ 0.48	φ 0.53
b	φ 2.00	φ 2.07
c	φ 3.66	φ 3.76
d	0.00	0.30
e	2.81	3.20
f	4.15	—
g	2.81	3.20


	JACK(mm)	
	最小值	最大值
A	φ 1.80	φ 1.97
B	φ 3.43	φ 3.48
C	φ 3.61	φ 3.75
D	2.31	2.79
E	2.61	2.79
F	4.00	4.12
G	0.75	0.85

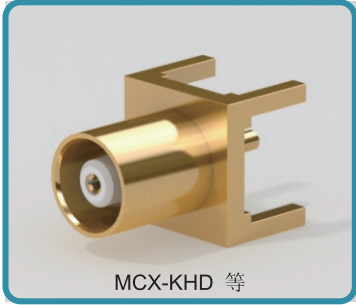



MCX-KHD 等

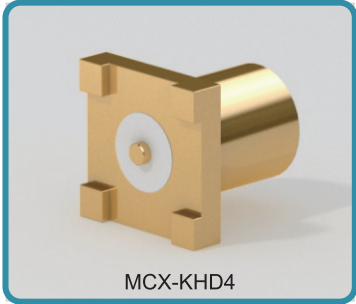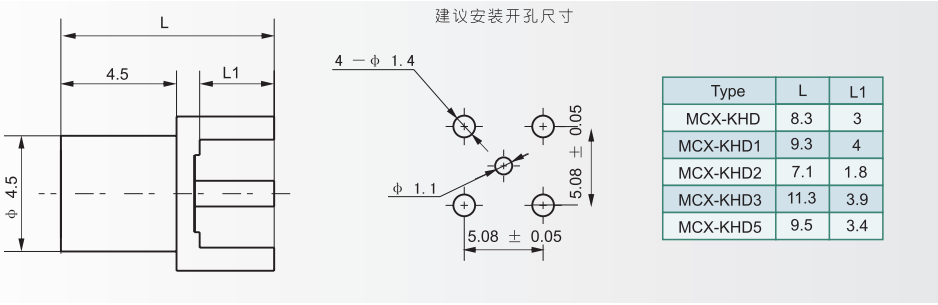



MCX-KHD4

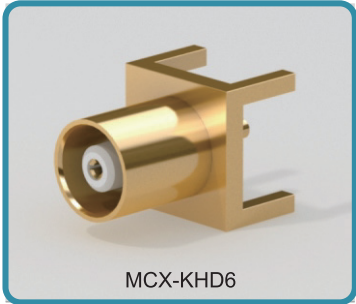


MCX-KHD6












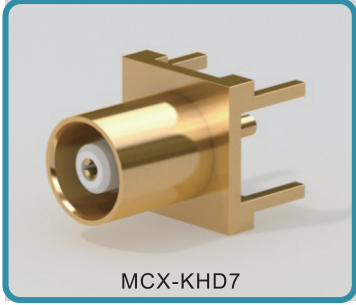
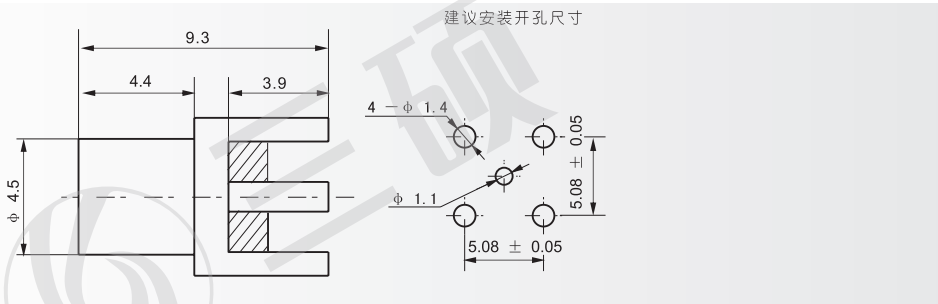



MCX-KHD7

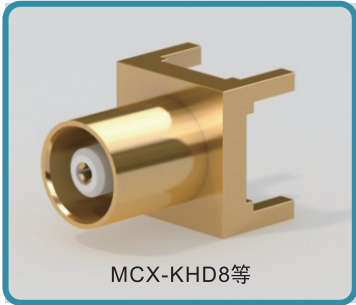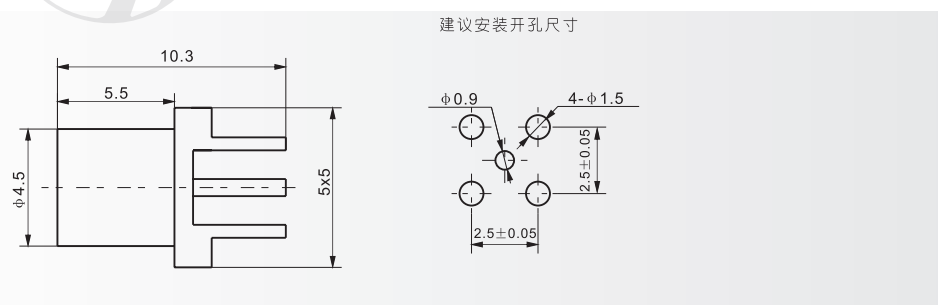



MCX-KHD8等

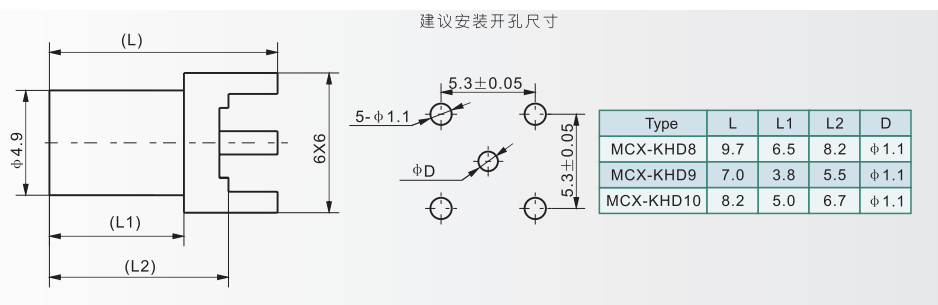

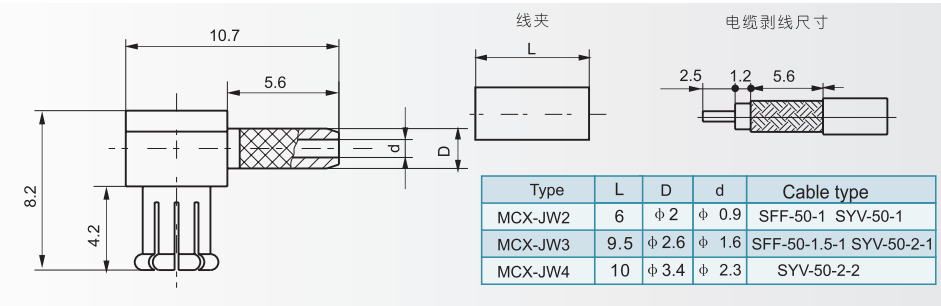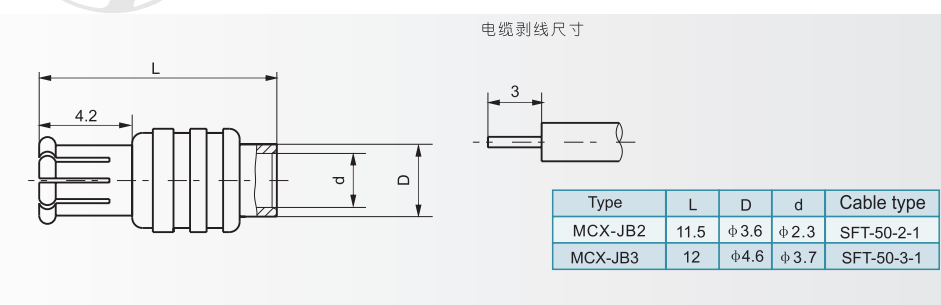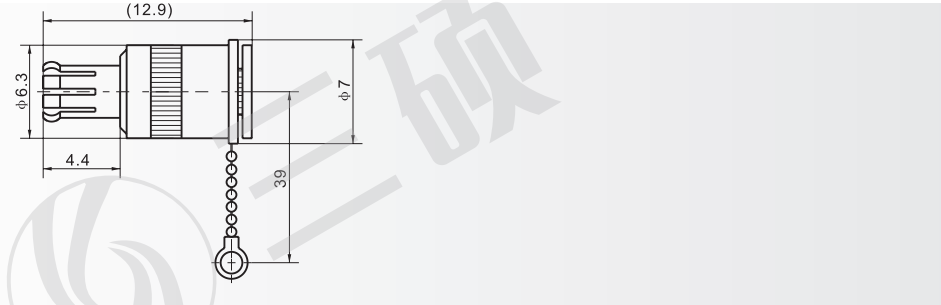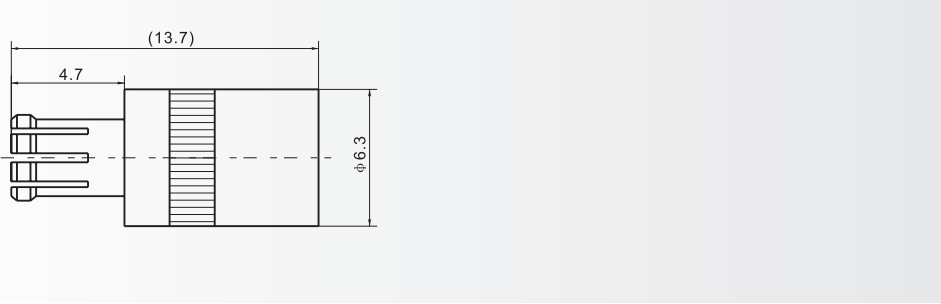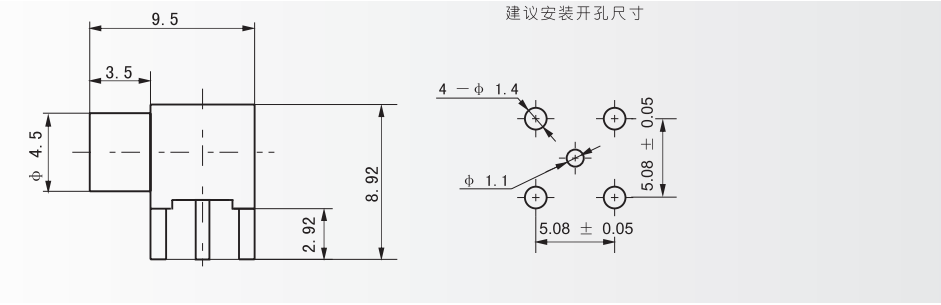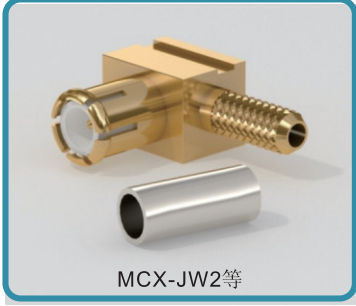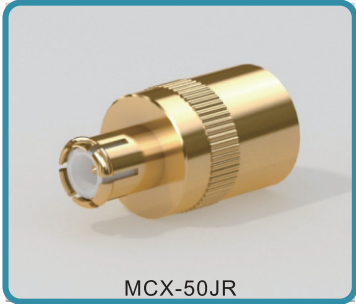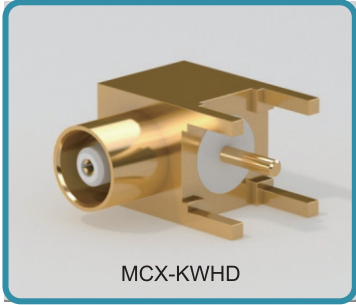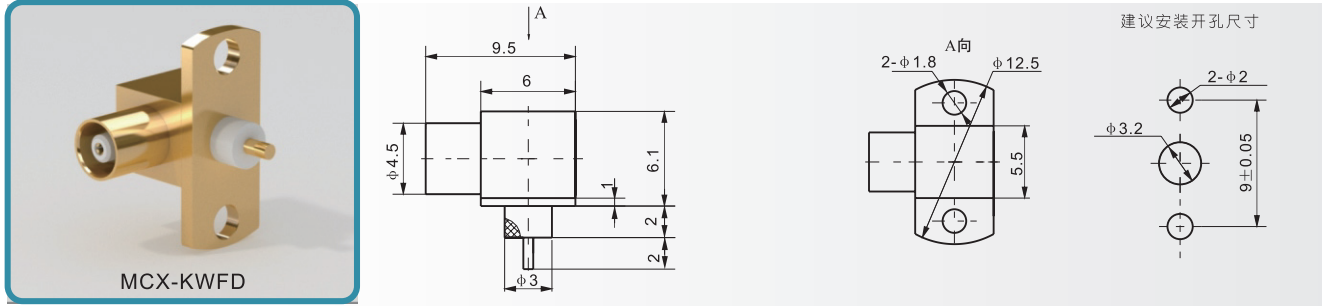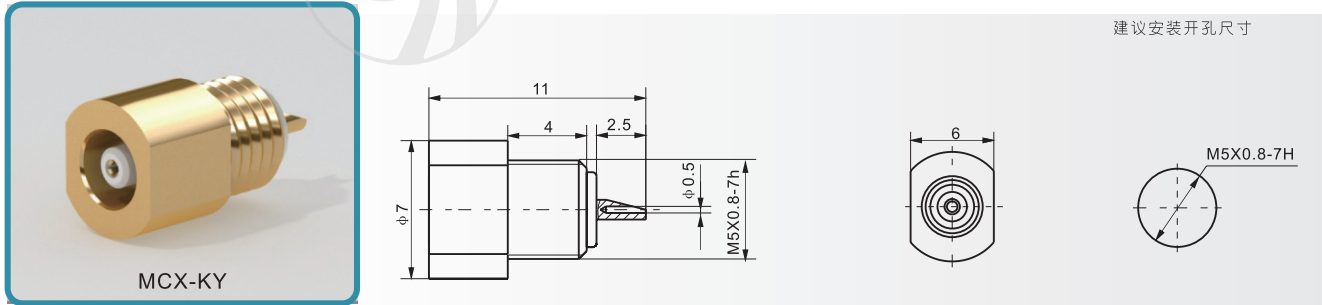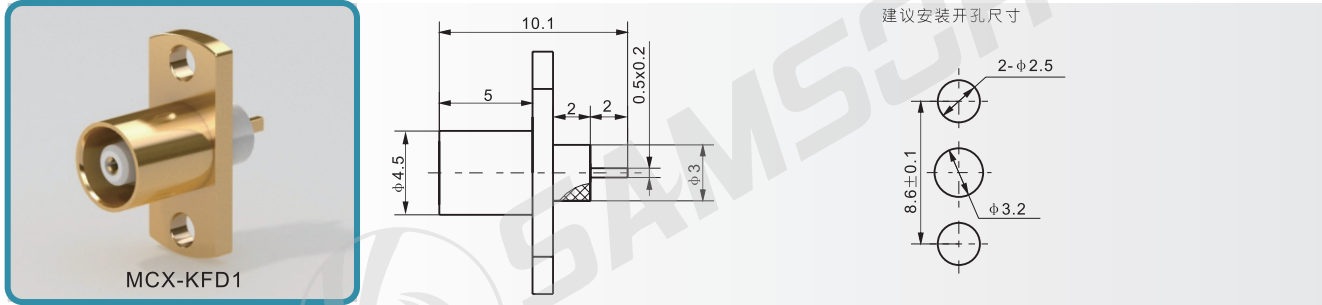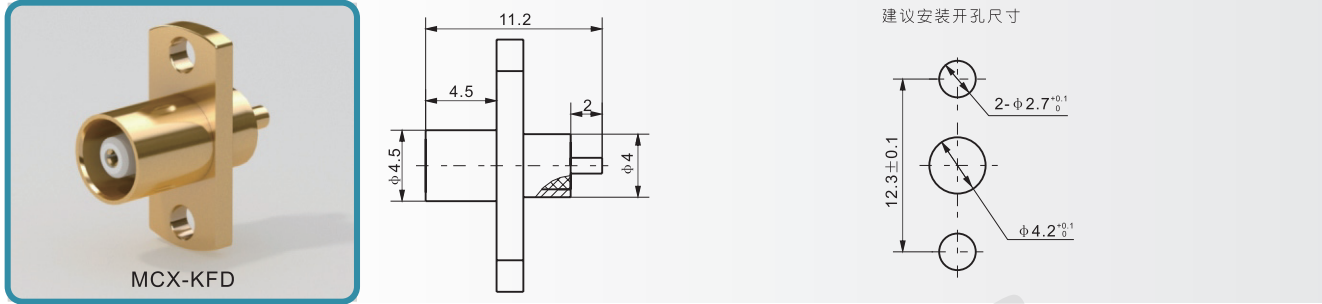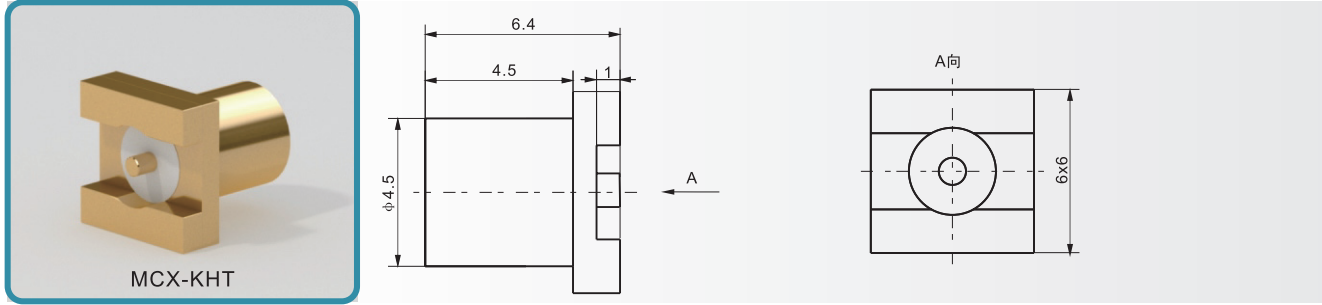

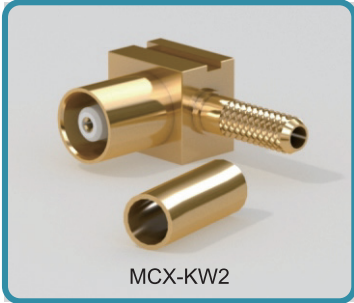



MCX-KW2

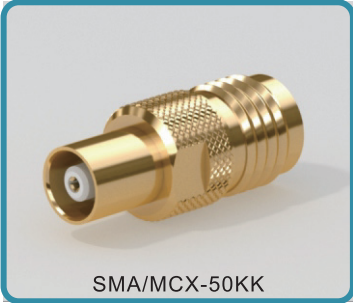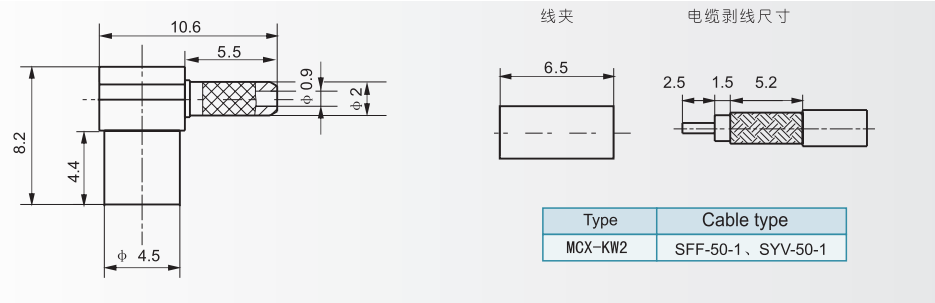


SMA/MCX-50KK




MCX-J3等

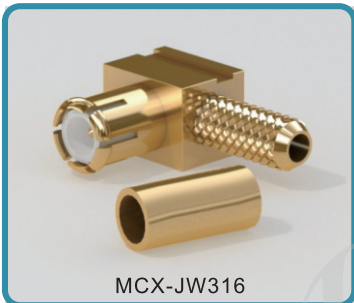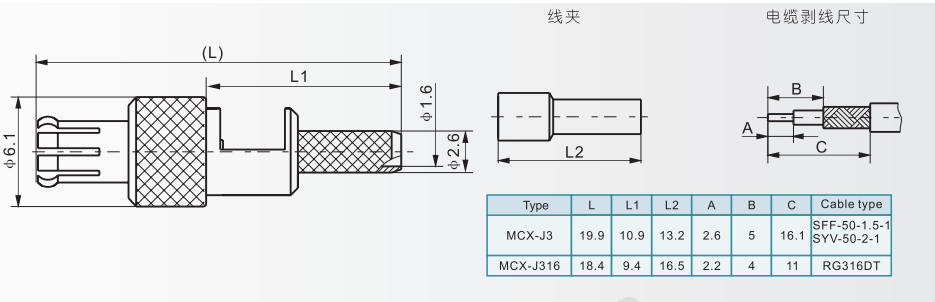

MCX-JW316

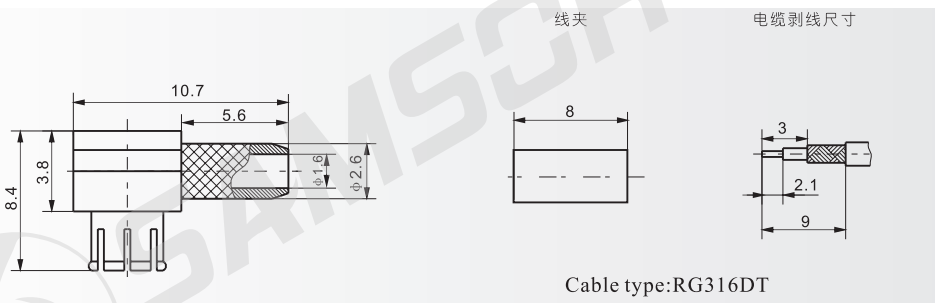

SMA/MCX-JK

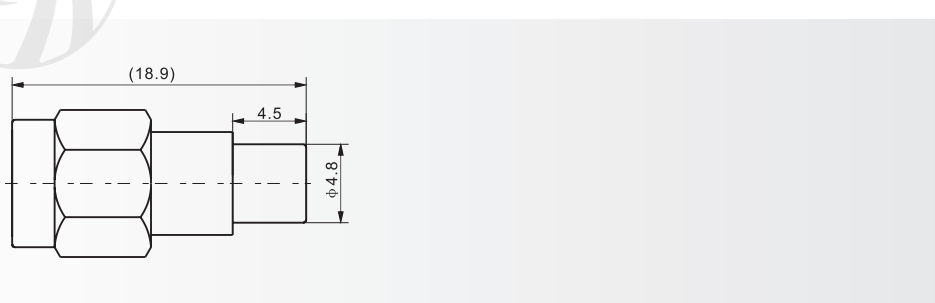

SMA/MCX-50KJ

