


JL22 系列印制电路电连接器



产品特点

- 插孔采用 $\phi 0.66$ 或 $\phi 0.76$ 线簧孔结构，接触件镀金，性能可靠
- 标准单排 2.54mm 间距，板对板连接
- 多种插合高度可选
- 参照国军标 GJB1438A-2006 和美军标 MIL-C-55302
- 执行企业标准：Q/SS 119-2022

主要技术特性

环境温度：-55℃ ~ +125℃	冲击：加速度 980m/s ²
额定电流：2A($\Phi 0.66$)、3A($\Phi 0.76$)	机械寿命：1000 次
接触电阻：≤ 12.5mΩ($\Phi 0.66$)、≤ 10mΩ($\Phi 0.76$)	相对湿度：90% ~ 95% (40±2℃)
绝缘电阻：常温 ≥ 5000MΩ 湿热 ≥ 100MΩ	瞬断时间：≤ 1 μs
介质耐压：1000V (常态)	振动：10Hz ~ 2000Hz 147m/s ²

订货标示



JL22	—	×	TJ/ZK	×	—	×
①		②	③	④	—	⑤

- ① 主 称 代 号： JL22($\Phi 0.66$ 接触件) JL22A($\Phi 0.76$ 接触件)
- ② 接 触 件 数 目： 2-30 芯
- ③ 连接器与接触件： TJ—插头 装插针； ZK—插座 装插孔 (注： TJ、ZK 为固定搭配)
- ④ 接触件尾端形式： 插头： B—直插印制板 W—弯插印制板；
插座： B—直插印制板
- ⑤ 改 型 序 列 号： 1、2..... 改型序号

JL22 型 插头直插印制板

插头：直式板接， n 为接触件数目， $n=2\sim 30$



JL22-nTJB：绝缘体厚度 $A=4.5$ ，焊板端针长 $B=3.7$

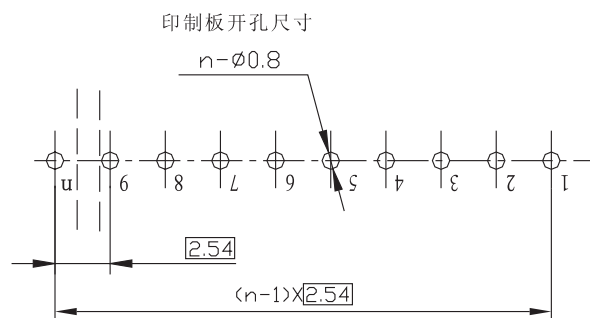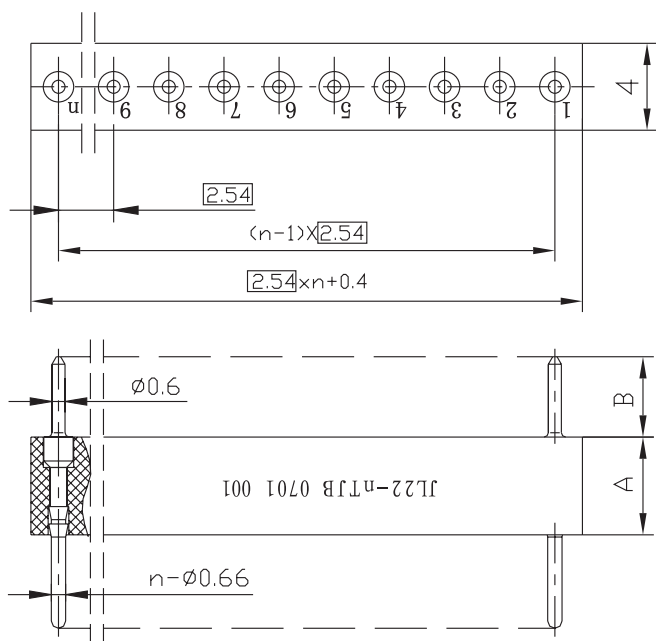

JL22 型 插座直插印制板

插座：直式板接， n 为接触件数目， $n=2\sim 30$

JL22-nZKB：绝缘体厚度 $A=6.5$ ，焊板端针长 $B=2.7$

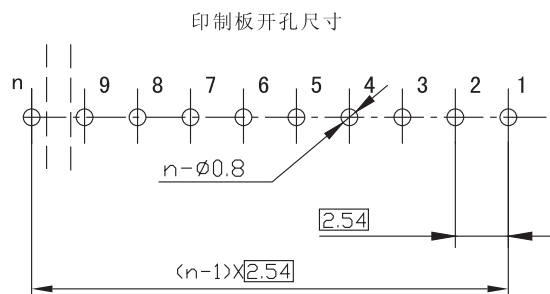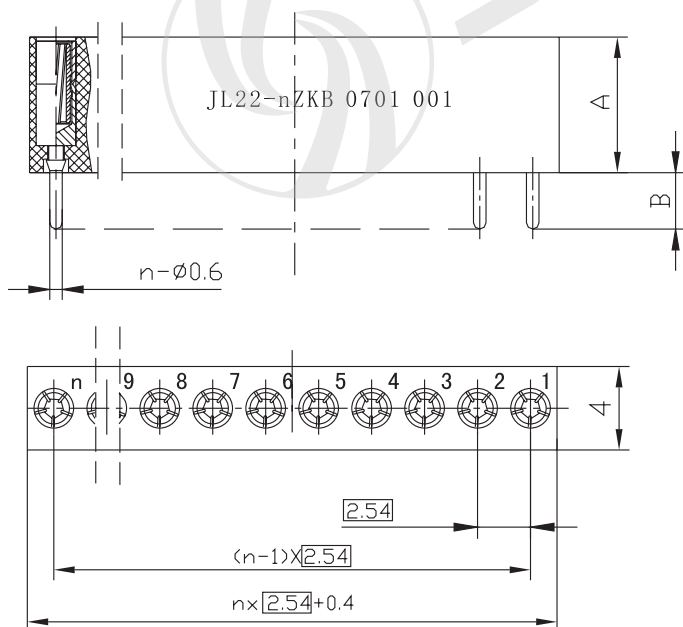


JL22A 型 插头直插印制板


插头：直式板接，n为接触件数目， $n=2\sim30$

JL22A-nTJB：绝缘体厚度 $A=2.5$ ，焊板端针长 $B=4.2$

JL22A-nTJB-1：绝缘体厚度 $A=1$ ，焊板端针长 $B=4.2$

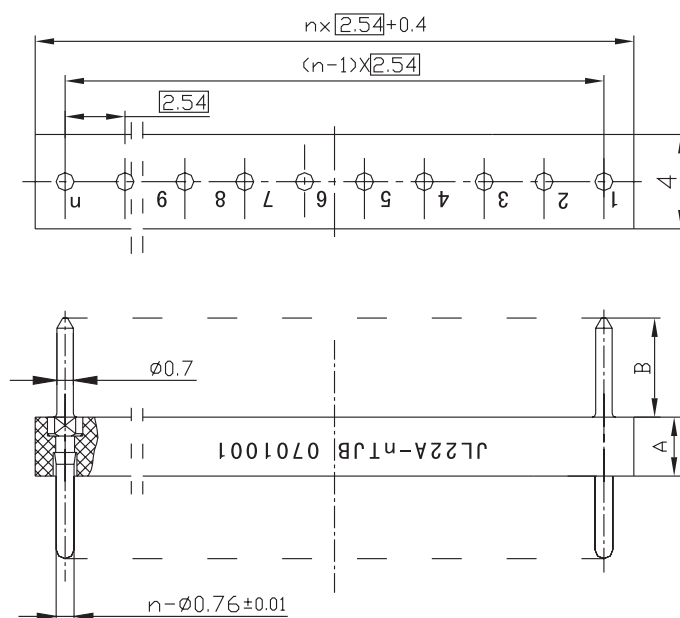


印制板建议开孔尺寸

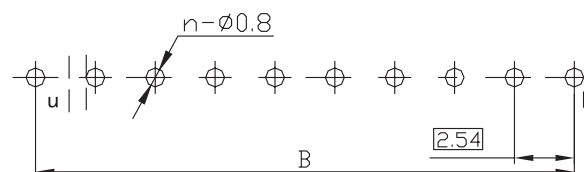


JL22A 型 插头弯插印制板

插头：弯式板接，n为接触件数目， $n=2\sim30$

JL22A-nTJW：绝缘体厚度=2.5，焊板端针长3.2

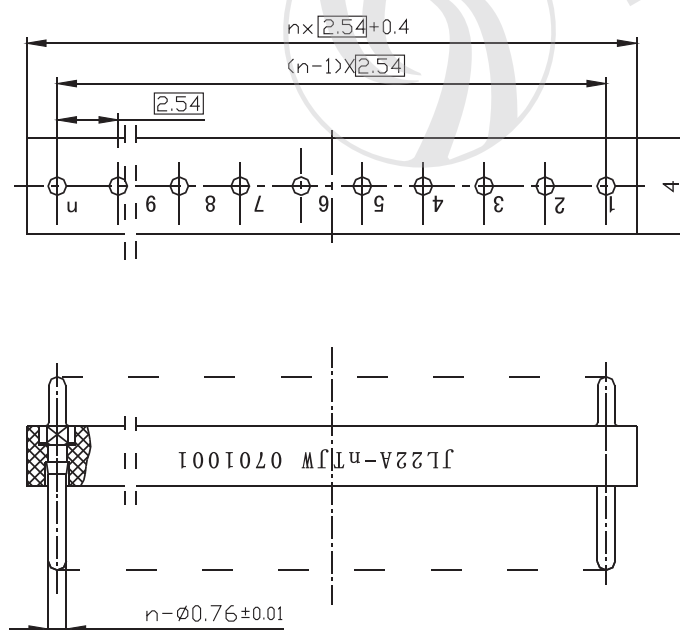

印制板建议开孔尺寸

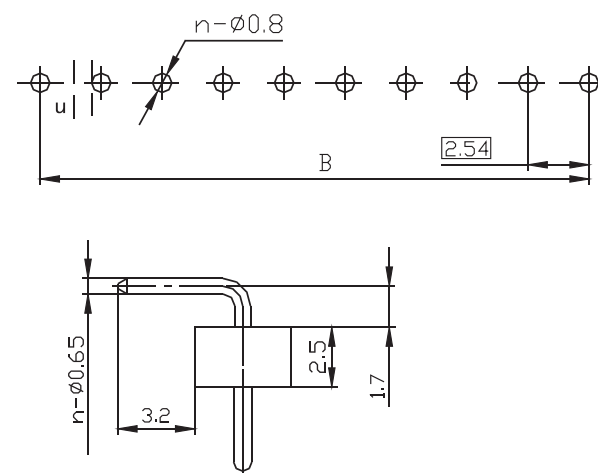

JL22A 型 插座直插印制板

插座：直式板接， n 为接触件数目， $n=2\sim 30$

JL22A-nZKB：绝缘体厚度 $A=4$ ，焊板端针长 $B=4.2$

