


JL24 系列印制电路电连接器



产品特点

- 插孔采用 $\phi 0.6$ 线簧孔结构，接触件镀金，性能可靠
- 标准双排 2.0mm 间距，板对线连接
- 导线线芯截面积 $0.12\text{mm}^2 \sim 0.15\text{mm}^2$ （默认供货）
- 参照国军标 GJB1438-2006 和美军标 MIL-C-55302
- 执行企业标准：Q/SS 101-2017

主要技术特性

环境温度：-55℃ ~ +125℃	冲击：加速度 980m/s^2
额定电流：1A	机械寿命：500 次
接触电阻： $\leq 12.5\text{m}\Omega$	相对湿度：90% ~ 95% ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)
绝缘电阻：常温 $\geq 5000\text{M}\Omega$ 湿热 $\geq 100\text{M}\Omega$	瞬断时间： $\leq 1\mu\text{S}$
介质耐压：1000V（常态）	振动：10Hz ~ 2000Hz 147m/s^2

订货标示


JL24	—	×	TK/ZJ	×	S	—	×
①		②	③	④	⑤		⑥

- ① 主 称 代 号： JL24
- ② 接 触 件 数 目： 6-30 芯（双数）
- ③ 连接器与接触件： TK—插头装插孔； ZJ—插座装插针 （注：TK、ZJ 为固定搭配）
- ④ 接触件尾端形式： 插头：H—焊接 Y—压接（压接需带上线长标示）；
插座：B—直插印制板 W—弯插印制板；
- ⑤ 是 否 双 头： 插头：S—双头线缆组件，——对应接线 不标示—单头带线
插座：不标示
- 注：双头线缆组件如需其他接线关系，请与我公司技术人员沟通后提供型号
- ⑥ 压 接 线 缆 长 度： 插头：：压接导线净长（单位：毫米，导线默认采用：绿色 AFR-250 0.15mm^2 ）
插座：不标示

型号示例：


型号	说明
JL24-10ZJB	JL24 系列插座装针，10 芯，直插印制板
JL24-10ZJW	JL24 系列插座装针，10 芯，弯插印制板
JL24-10TKH	JL24 系列插头装孔，10 芯，带焊线杯
JL24-10TKY-200	JL24 系列插头装孔，10 芯，压接，带导线线长 200mm
JL24-10TKY-S300	JL24 系列插头装孔，10 芯，双头，压接，带导线线长 300mm

JL24 系列 单头压接线缆

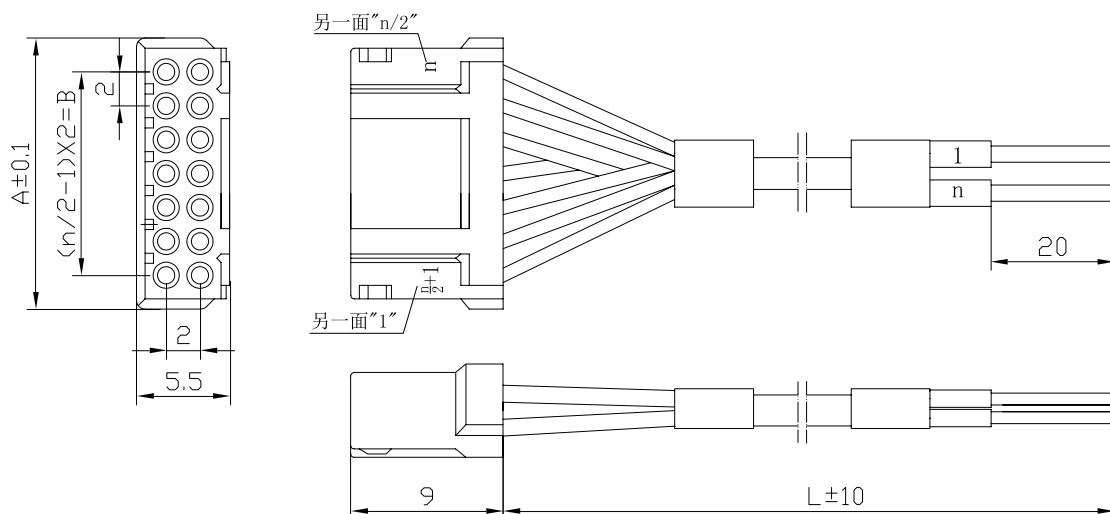

型号	A	B	n	型号	A	B	n
JL24-6TKY-L	8.0	4	6	JL24-20TKY-L	22.0	18	20
JL24-8TKY-L	10.0	6	8	JL24-22TKY-L	24.0	20	22
JL24-10TKY-L	12.0	8	10	JL24-24TKY-L	26.0	22	24
JL24-12TKY-L	14.0	10	12	JL24-26TKY-L	28.0	24	26
JL24-14TKY-L	16.0	12	14	JL24-28TKY-L	30.0	26	28
JL24-16TKY-L	18.0	14	16	JL24-30TKY-L	32.0	28	30
JL24-18TKY-L	20.0	16	18				

JL24 系列 双头压接线缆

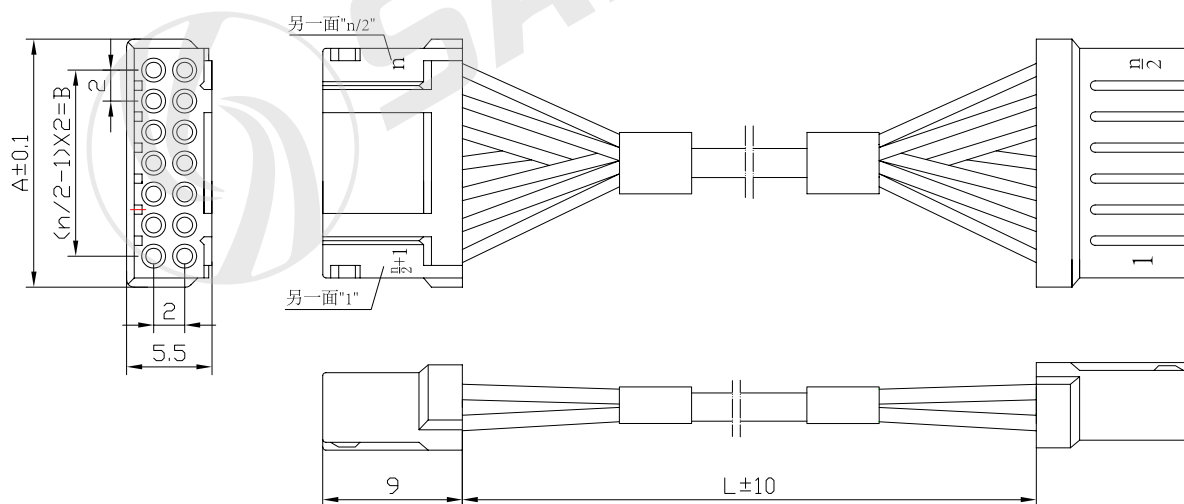

型号	A	B	n	型号	A	B	n
JL24-6TKY-SL	8.0	4	6	JL24-20TKY-SL	22.0	18	20
JL24-8TKY-SL	10.0	6	8	JL24-22TKY-SL	24.0	20	22
JL24-10TKY-SL	12.0	8	10	JL24-24TKY-SL	26.0	22	24
JL24-12TKY-SL	14.0	10	12	JL24-26TKY-SL	28.0	24	26
JL24-14TKY-SL	16.0	12	14	JL24-28TKY-SL	30.0	26	28
JL24-16TKY-SL	18.0	14	16	JL24-30TKY-SL	32.0	28	30
JL24-18TKY-SL	20.0	16	18				

