

L29 系列射频同轴连接器







L29(7/16) 系列产品是按照 IEC169—4, CECC22230 和 DIN47223 的相关要求生产的一种较大型螺纹同轴连接器, 具有坚固稳定, 低损耗, 工作电压高等特点, 且大部分具有防水结构, 可用于户外作业为中, 高能量传输的连接器, 广泛用于微波传输和移动通信系统中。



主要技术特性


温度范围 Temperature range		-65~+155℃	绝缘电阻 Insulation resistance		≥5000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50 Ω	耐压 Withstanding voltage		4000V(rms)
频率范围 Frequency range		DC~7.5GHz	电压驻波比 VSWR	直 式 Straight	≤1.25
工作电压 Voltage rating		2700V(rms)		弯 式 Right angle	≤1.40
接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.001 Ω	寿 命 Durability		500 Cycles
	外导体 Outer conductor	≤0.0005 Ω			

头部配合尺寸

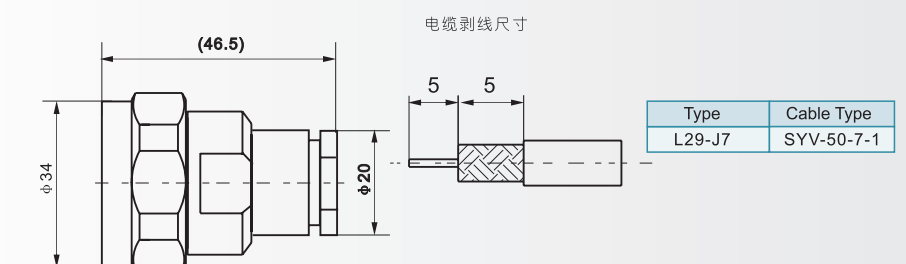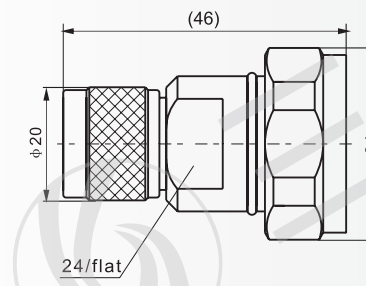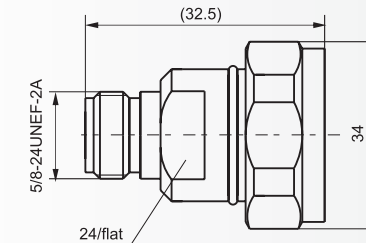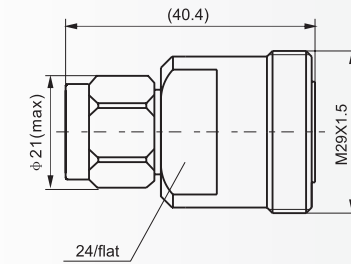
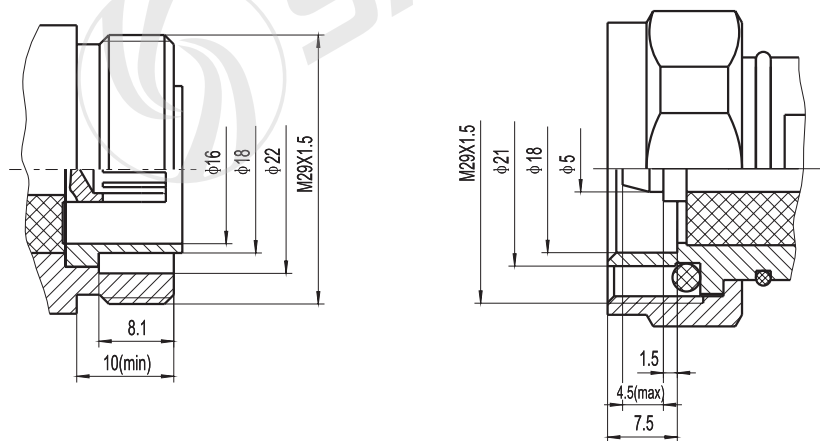





L29-50KFD1

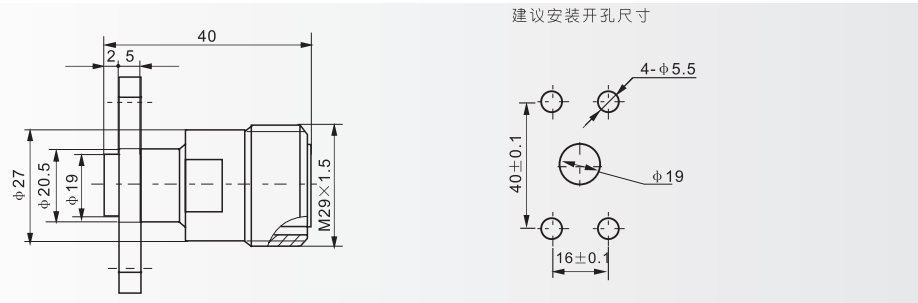


L29-J7、L29-J9

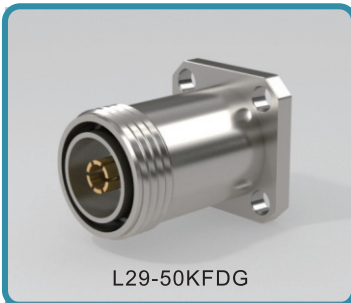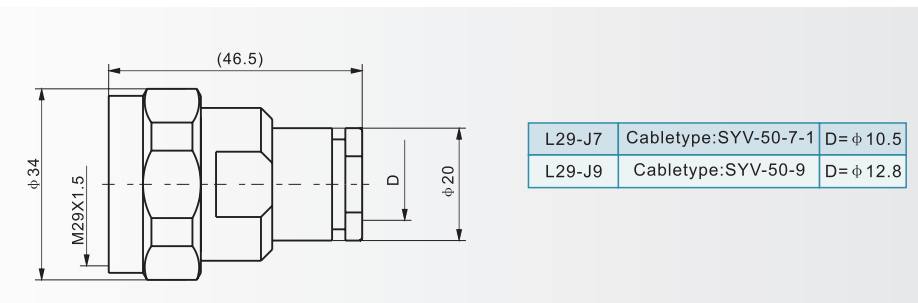


L29-50KFDG

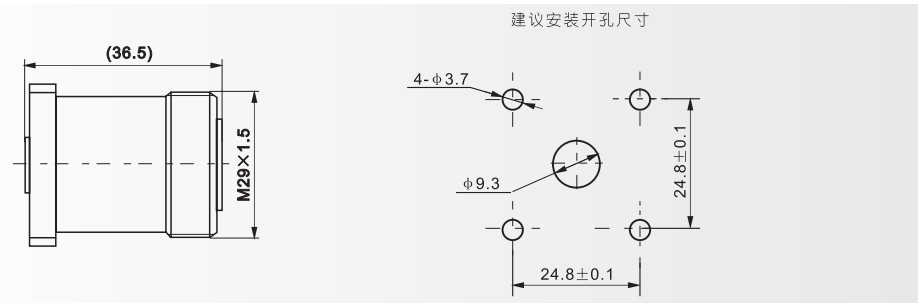


L29-KF9

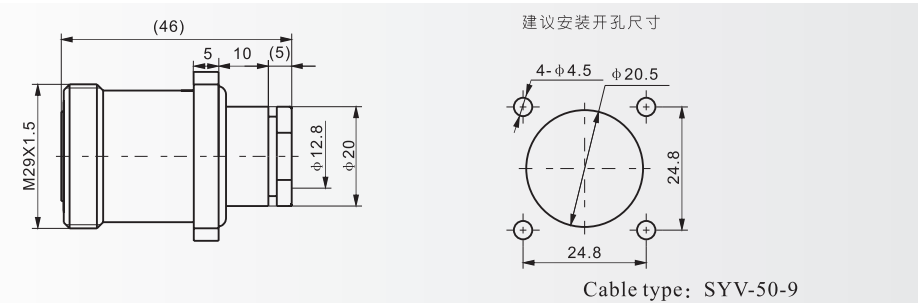


L29-KFD2

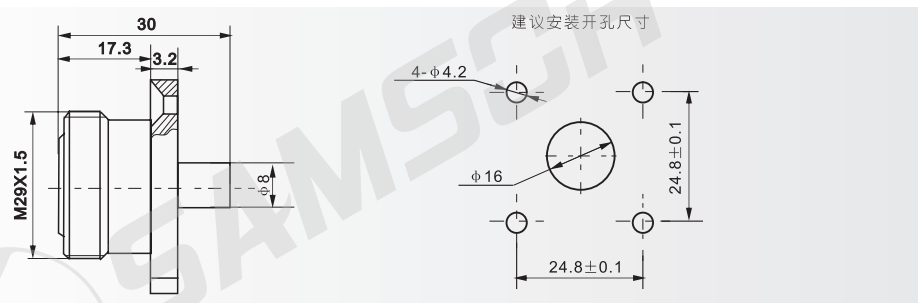


L29-J7/8

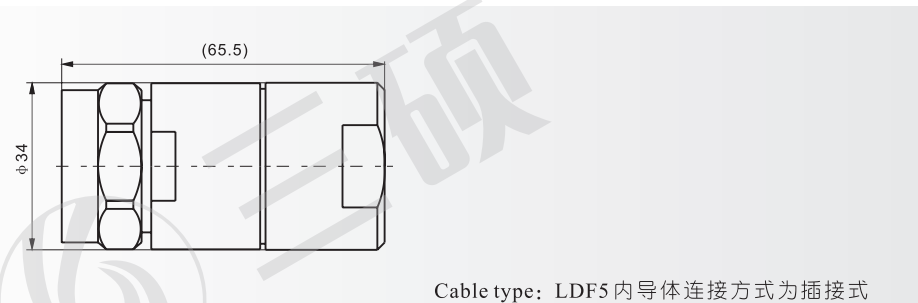


L29-J38、L29-J38G

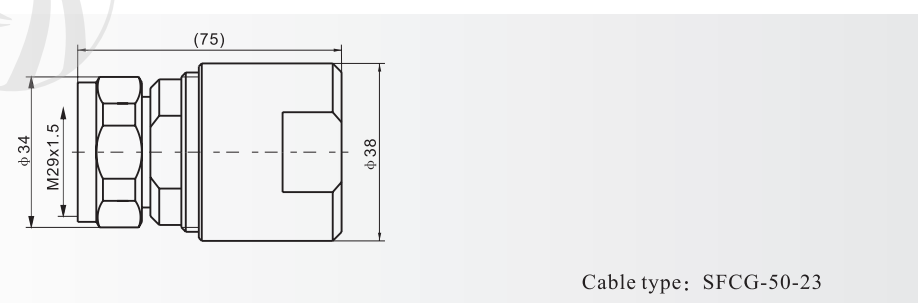


L29-KLDF5

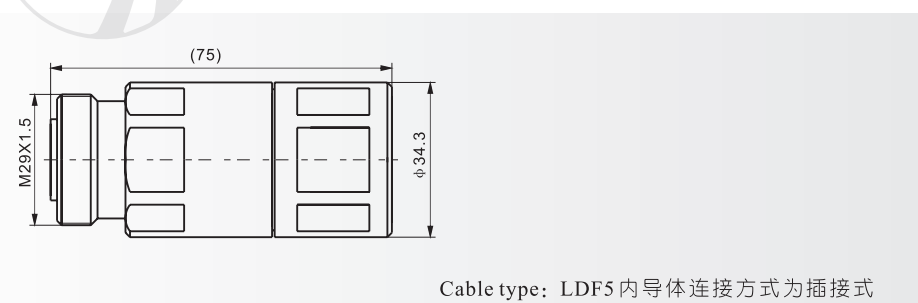


L29-50JFSG

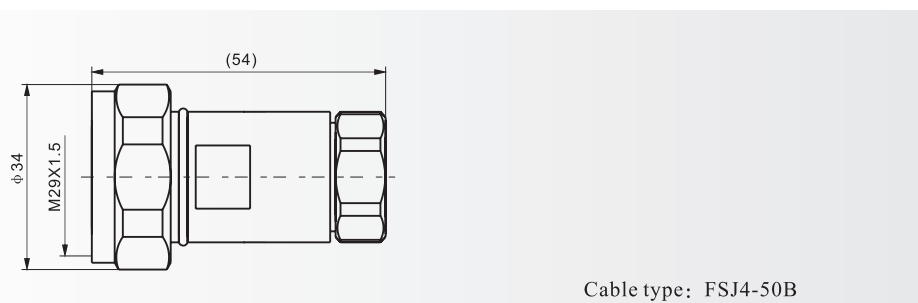


ZL29-J38


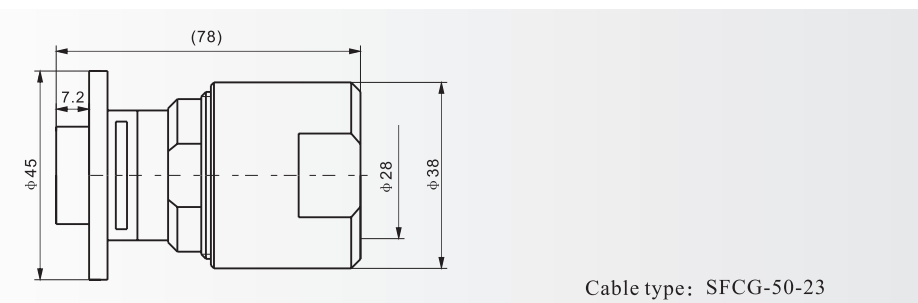



L29-KFSJ2



建议安装开孔尺寸




Cable type: FSJ2-50


L29-KFSJ1


建议安装开孔尺寸



Cable type: FSJ1-50A


L29-KWFSJ1


Cable type: FSJ1-50A