SMA 系列射频同轴连接器

SMA射频同轴连接器具有体积小、频带宽、机械电气性能优越、可靠性高等优点，是应用最广的射频连接器。广泛应用于微波通讯，航天航海，武器系统及微波测量设备等领域。

主要技术特性

温度范围 Temperature range		-65～+165℃	绝缘电阻 Insulation resistance		≥5000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50 Ω	介质耐压 Dielectric Withstanding voltage		1000V
频率范围 Frequency range	配软电缆 With flexible cable	0～12.4GHz	接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.003 Ω
	配半刚、半柔性电缆 With semi-rigid/flexible cable	0～18GHz		外导体 Outer conductor	≤0.002 Ω
电压驻波比 VSWR	配软电缆 With flexible cable	≤1.15+0.02F	寿 命 Durability		500Cycles
	配半刚、半柔性电缆 With semi-rigid/flexible cable	≤1.10+0.02F			

头部配合尺寸

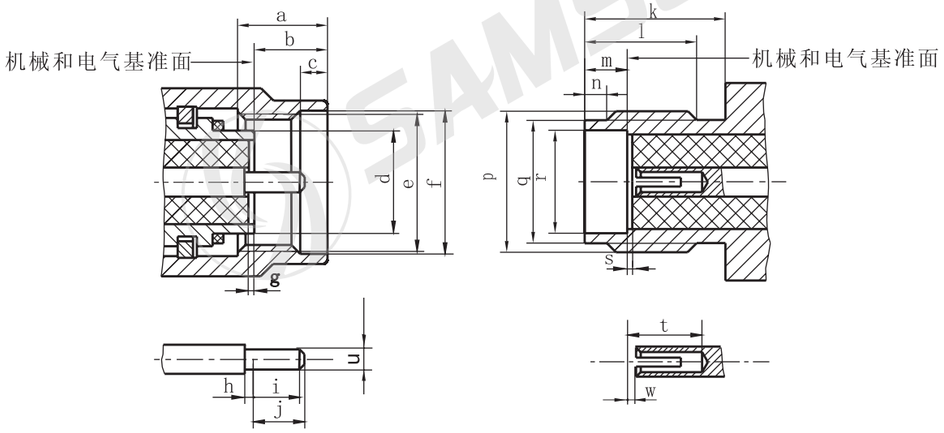

Symbol	MIN(mm)	MAX(mm)	Symbol	MIN(mm)	MAX(mm)	Symbol	MIN(mm)	MAX(mm)
a	3.30	—	h	0	0.25	p	1/4-36UNS-2A	
b	—	3.43	i	1.27	—	q	Φ5.28	Φ5.49
c	0.38	1.14	j	—	2.54	r	Φ4.597	Φ4.670
d	Φ4.340	Φ4.592	k	5.54	—	s	0	0.1
e	1/4-36UNS-2B		l	4.32	—	t	2.92	—
f	Φ6.35	Φ6.73	m	1.88	1.98	u	Φ0.90	Φ0.94
g	0	0.1	n	0.38	1.14	w	0	0.76


SMA-JB2等

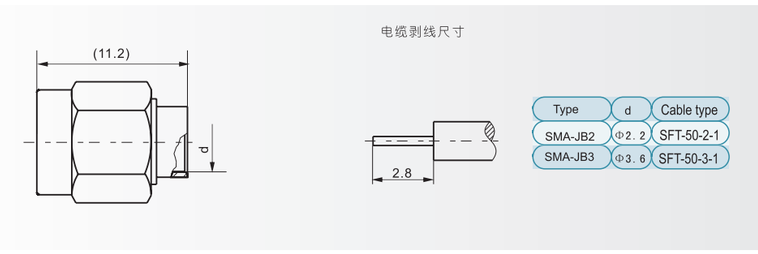


SMA-JB2G等

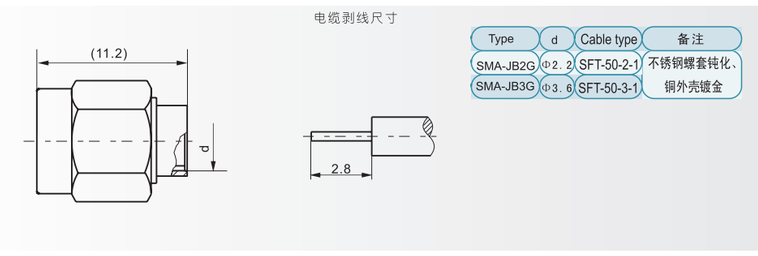


SMA-JB2C

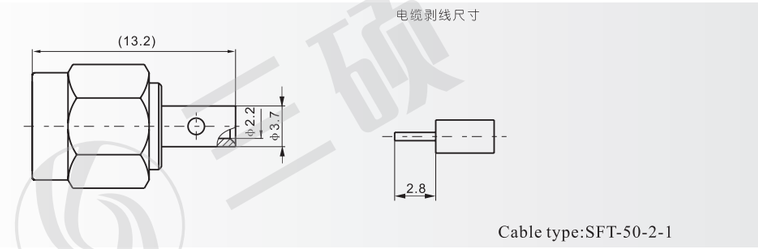


SMA-JB2A等

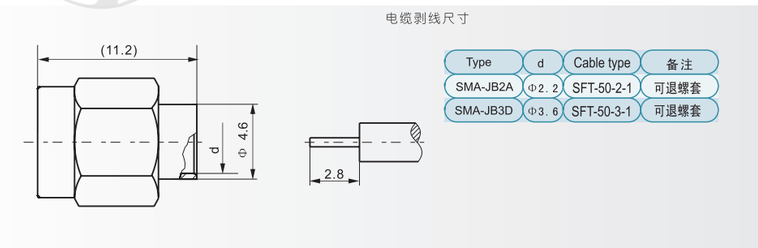


SMA-JBC2C等

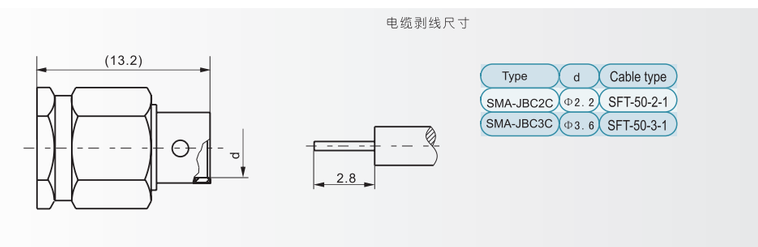



SMA-JB3A

电缆剥线尺寸

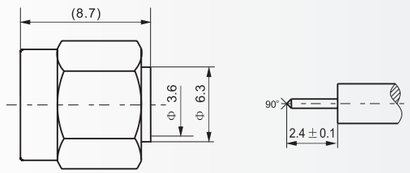

Type	Cable type	备注
SMA-JB3A	SFT-50-3-1	无插针



SMA-JB3B

电缆剥线尺寸

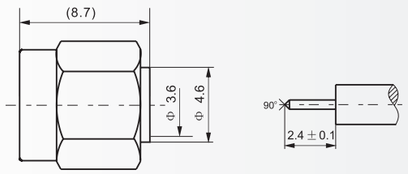

Type	Cable type	备注
SMA-JB3B	SFT-50-3-1	无插针 可退螺套

SMA-JB3C

电缆剥线尺寸

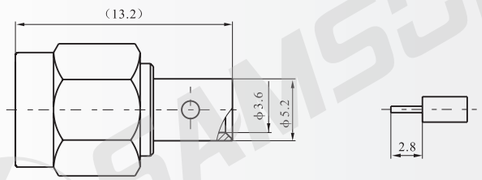

Cable type:SFT-50-3-1



SMA-JBC3

电缆剥线尺寸

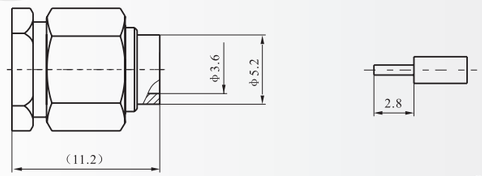

Cable type:SFT-50-3-1



SMA-JB5

电缆剥线尺寸

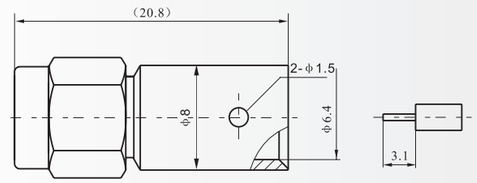

Cable type:MICRO-COAX公司5#半刚电缆



SMA-JB5Y

电缆剥线尺寸

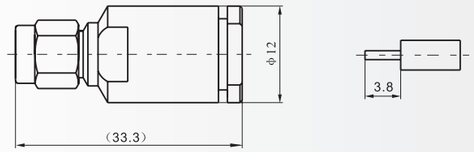

Cable type:SFT-50-5.2



SMA-JWB2等

电缆剥线尺寸

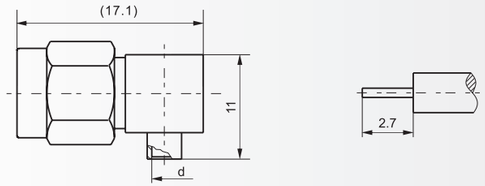

Type	d	Cable type
SMA-JWB2	Φ2.2	SFT-50-2-1
SMA-JWB3	Φ3.6	SFT-50-3-1

SMA-JWB2C

电缆剥线尺寸

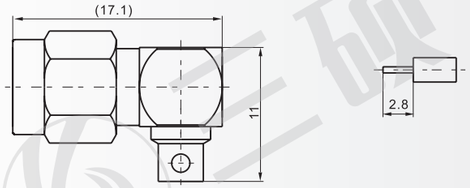

Cable type:SFT-50-2-1



SMA-JWB5

电缆剥线尺寸

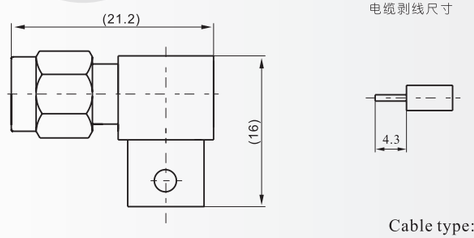

Cable type:MICRO-COAX公司5#半刚电缆

SMA-J402G

电缆剥线尺寸

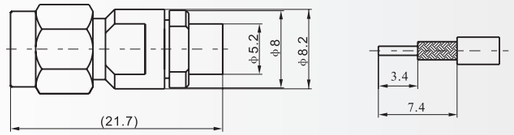

Cable type:TFLEX402



SMA-KB2等

电缆剥线尺寸

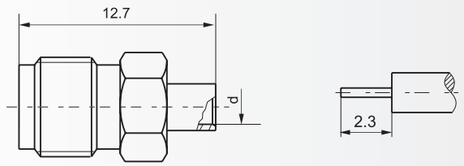

Type	d	Cable type
SMA-KB2	Φ 2.2	SFT-50-2-1
SMA-KB3	Φ 3.6	SFT-50-3-1



SMA-KB3G

电缆剥线尺寸

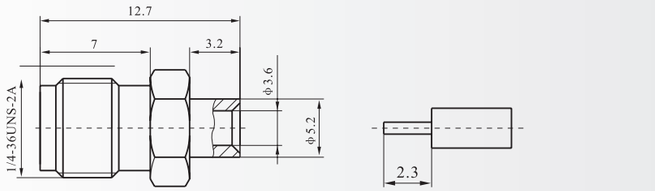

Cable type:SFT-50-3-1

SMA-KFB1等

建议安装开孔尺寸　电缆剥线尺寸

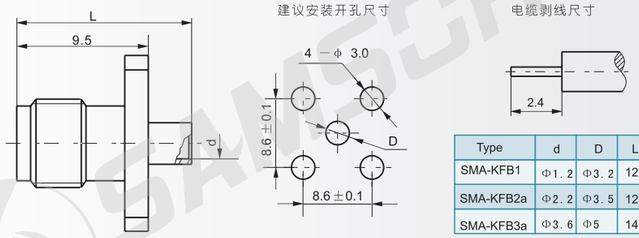

Type	d	D	L	Cable type
SMA-KFB1	Φ1. 2	Φ3. 2	12.7	SFT-50-1
SMA-KFB2a	Φ2. 2	Φ3. 5	12.7	SFT-50-2-1
SMA-KFB3a	Φ3. 6	Φ5	14.2	SFT-50-3-1



SMA-KFB2等

建议安装开孔尺寸　电缆剥线尺寸

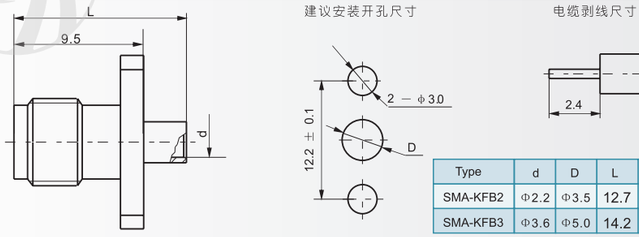

Type	d	D	L	Cable type
SMA-KFB2	Φ2.2	Φ3.5	12.7	SFT-50-2-1
SMA-KFB3	Φ3.6	Φ5.0	14.2	SFT-50-3-1



SMA(S)-KFB2

建议安装开孔尺寸　电缆剥线尺寸

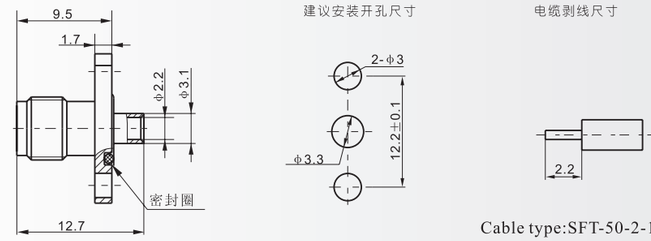

Cable type:SFT-50-2-1



SMA-KYB2等

建议安装开孔尺寸　电缆剥线尺寸

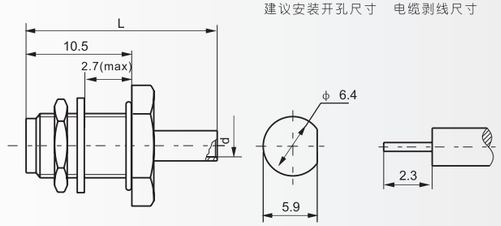

Type	d	L1	Cable type
SMA-KYB2	Φ2. 2	19	SFT-50-2-1
SMA-KYB3	Φ3. 6	19	SFT-50-3-1
SMA-KYB3A	Φ3. 6	15.9	SFT-50-3-1



SMA-KFB3b

建议安装开孔尺寸　电缆剥线尺寸

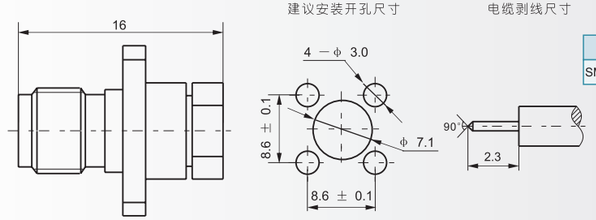

Type	Cable type
SMA-KFB3b	SFT-50-3-1



SMA-J3

线夹　电缆剥线尺寸

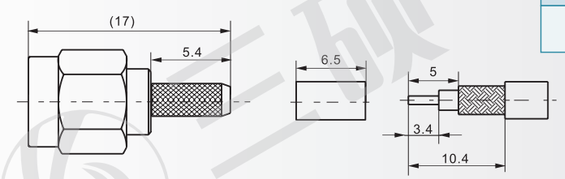

Type	Cable type
SMA-J3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1



SMA-JC3

线夹　电缆剥线尺寸

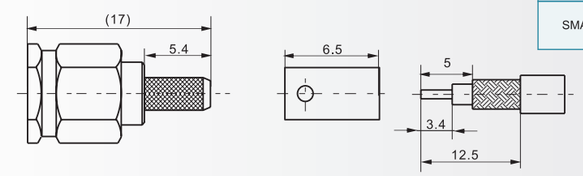

Type	Cable type
SMA-JC3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1



SMA-J3-1

线夹　电缆剥线尺寸

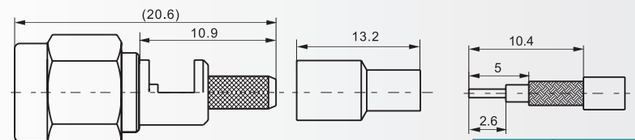

Type	Cable type
SMA-J3-1	SFF-50-1.5-1 、 SYV-50-2-1



SMA-J4等

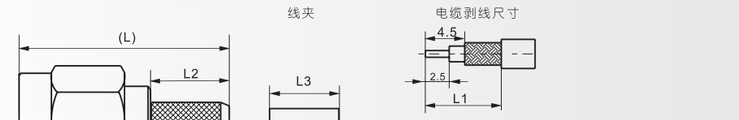

Type	L	L1	L2	L3	Cable type	备注
SMA-J4	21.5	12.5	8	10	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2	
SMA-J5	23.7	14.5	10	12	SFF-50-3 SYV-50-3-1	



SMA-J4B等

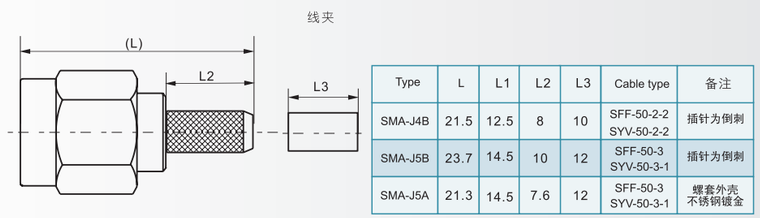

Type	L	L1	L2	L3	Cable type	备注
SMA-J4B	21.5	12.5	8	10	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2	插针为倒刺
SMA-J5B	23.7	14.5	10	12	SFF-50-3 SYV-50-3-1	插针为倒刺
SMA-J5A	21.3	14.5	7.6	12	SFF-50-3 SYV-50-3-1	螺套外壳 不锈钢镀金



SMA-JC4等

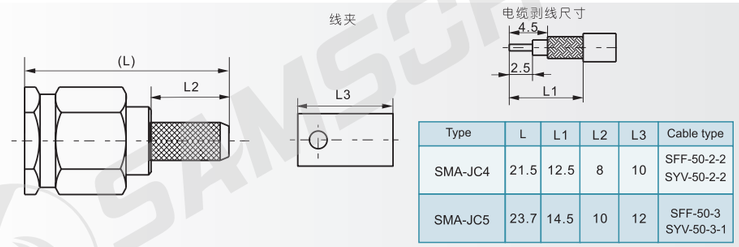

Type	L	L1	L2	L3	Cable type
SMA-JC4	21.5	12.5	8	10	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
SMA-JC5	23.7	14.5	10	12	SFF-50-3 SYV-50-3-1

SMA-K3等

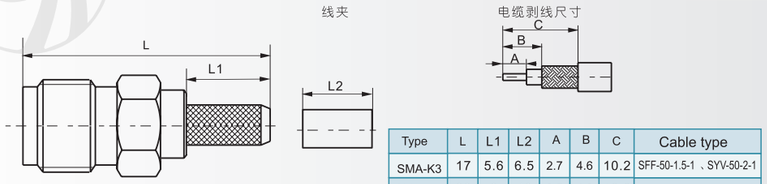

Type	L	L1	L2	A	B	C	Cable type
SMA-K3	17	5.6	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1.5-1 、SYV-50-2-1
SMA-K4	20	8	10	2.5	4.2	12.2	SFF-50-2-2 、SYV-50-2-2
SMA-K5	22	10	12	2.5	4.2	14.2	SFF-50-3 、SYV-50-3-1

SMA-KF3等

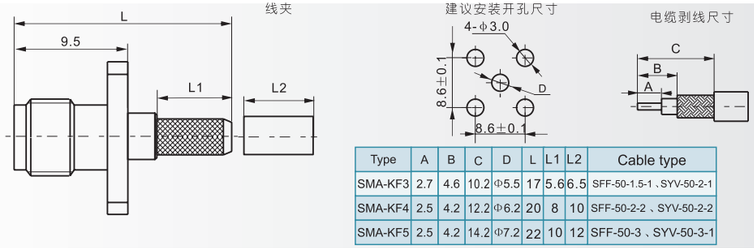

Type	A	B	C	D	L	L1	L2	Cable type
SMA-KF3	2.7	4.6	10.2	Φ5.5	17	5.6	6.5	SFF-50-1.5-1 、SYV-50-2-1
SMA-KF4	2.5	4.2	12.2	Φ6.2	20	8	10	SFF-50-2-2 、SYV-50-2-2
SMA-KF5	2.5	4.2	14.2	Φ7.2	22	10	12	SFF-50-3 、SYV-50-3-1

SMA-KF3-1

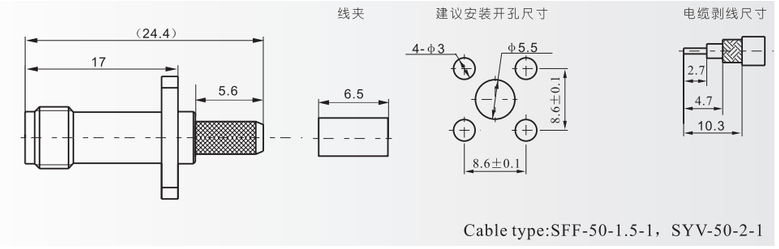

Cable type:SFF-50-1.5-1，SYV-50-2-1

SMA-KF3-2

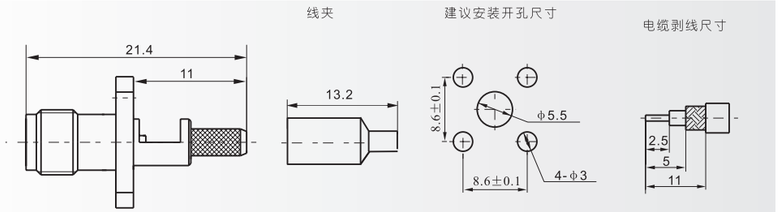

Cable type:SYV-50-2-1，SFF-50-1.5-1



SMA-KF3-3

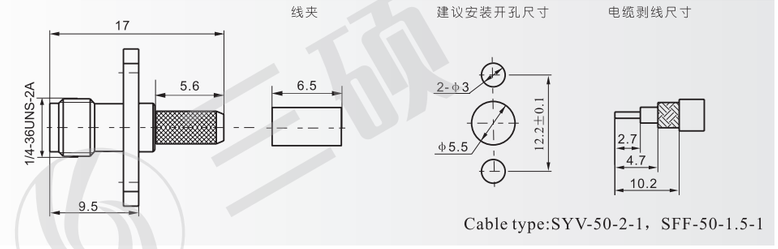

Cable type:SYV-50-2-1，SFF-50-1.5-1



SMA-JW2等



Type	L	L1	L2	A	B	C	Cable type
SMA-JW2	13	5.7	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1 SYV-50-1
SMA-JW3	13	5.7	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
SMA-JW4	16	8	10	3	5.0	13.0	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
SMA-JW5	18	10	12	3	5.0	15.0	SFF-50-3-1 SYV-50-3



SMA-JWC3等



Type	L	L1	L2	A	B	C	Cable type
SMA-JWC2	13	5.7	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1 SYV-50-1
SMA-JWC3	13	5.7	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
SMA-JWC4	16	8	10	3	5.0	13.0	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
SMA-JWC5	18	10	12	3	5.0	15.0	SFF-50-3-1 SYV-50-3



SMA-KW2 等



电缆剥线尺寸



Type	L	L1	L2	A	B	C	Cable type
SMA-KW2	13	5.7	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1 SYV-50-1
SMA-KW3	13	5.7	6.5	2.7	4.6	10.2	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
SMA-KW4	16	8	10	3	5.0	13.0	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
SMA-KW5	18	10	12	3	5.0	15.0	SFF-50-3-1 SYV-50-3

SMA-KY2

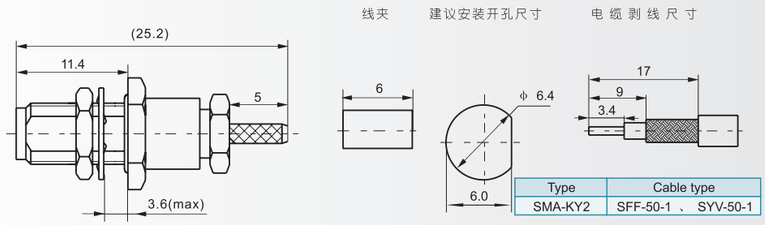

Type	Cable type
SMA-KY2	SFF-50-1 、 SYV-50-1



SMA(S)-KY2

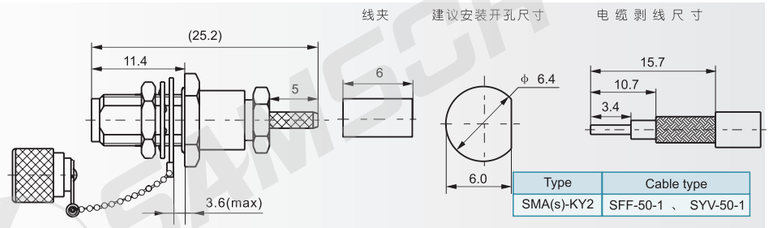

Type	Cable type
SMA(s)-KY2	SFF-50-1 、 SYV-50-1

SMA-KY3 等



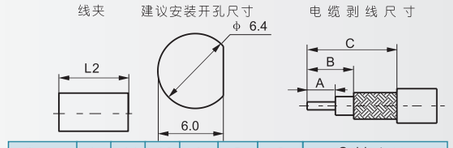

Type	L	L1	L2	A	B	C	Cable type
SMA-KY3	18.8	5.6	6.5	2.5	6.7	12.3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
SMA-KY4	21.2	8	10	2.5	5.4	13.4	SFF-50-2-2 SYV-50-2-2
SMA-KY5	23.2	10	12	2.5	5.4	15.4	SFF-50-3-1 SYV-50-3



SMA-J301



Type	Cable type
SMA-J301	SUV-50-3-5



SMA-J301S



Type	Cable type
SMA-J301S	SFCF46-50-4-51



SMA-JW301



Type	Cable type
SMA-JW301	SUV-50-3-5



SMA-JW25

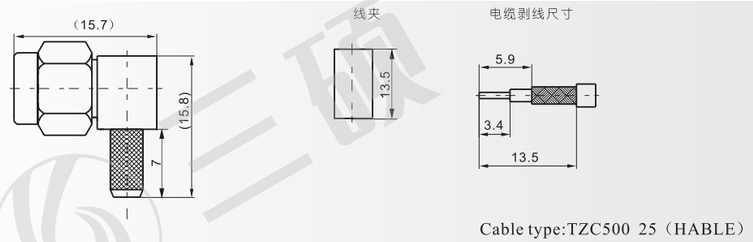

Cable type:TZC500 25（HABLE）



SMA-J400Y

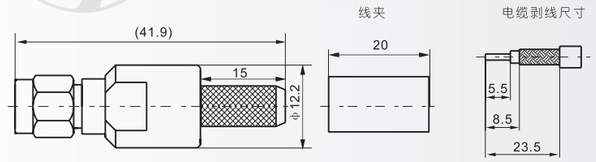

Cable type:LMR400



SMA-J-FSJ1



Cable type:FSJ1-50A



SMA-J195

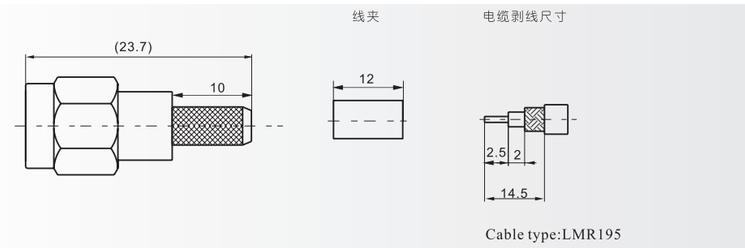

SMA-J0.4DPFA

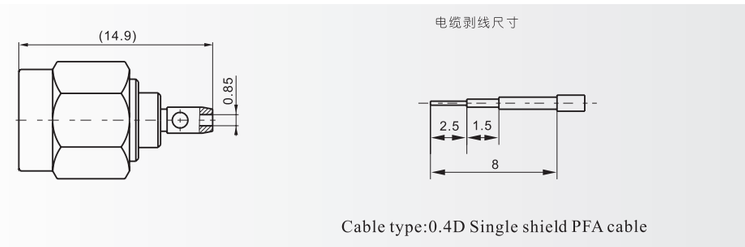

SMA-KF-0.4DPFA

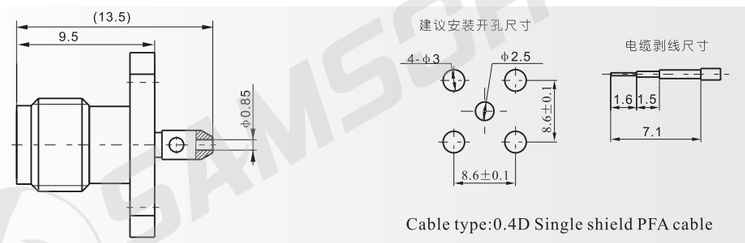

SMA-KY0.4D

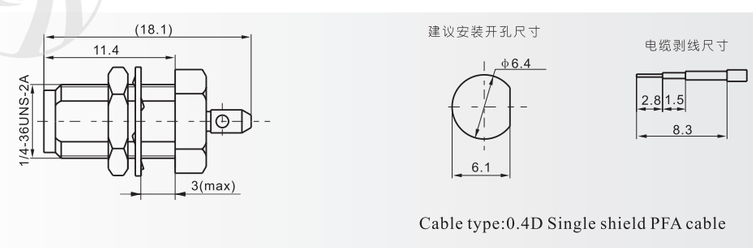

SMA-50JR

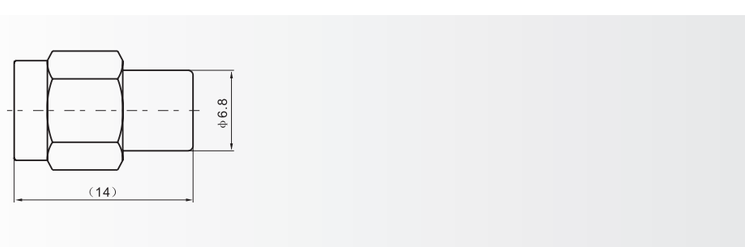

SMA-JR1

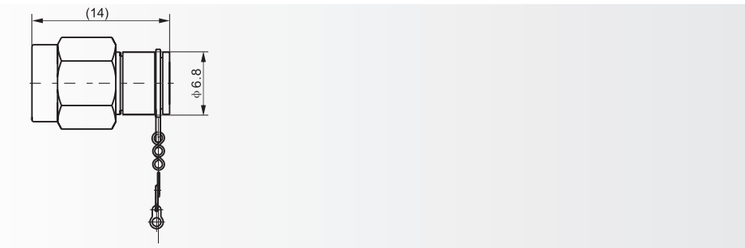

SMA-JK

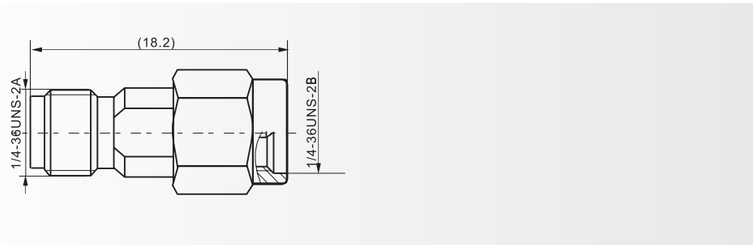



SMA-JJ

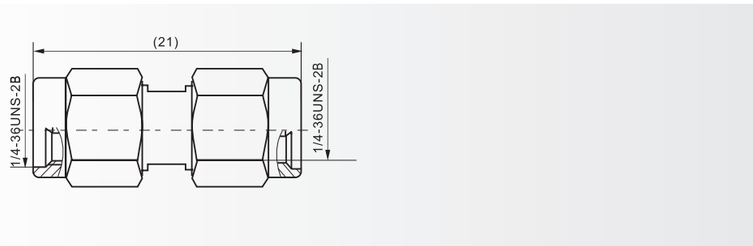

SMA-JWJ

SMA-JWK

SMA-KK





SMA-KK1

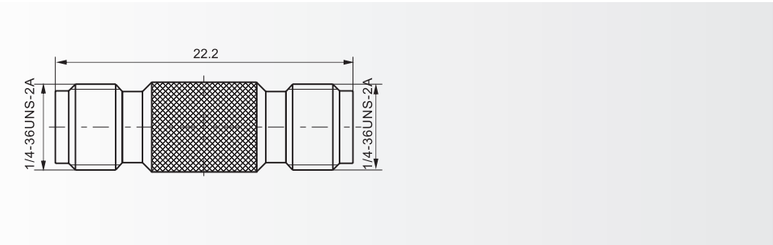

SMA-KJK

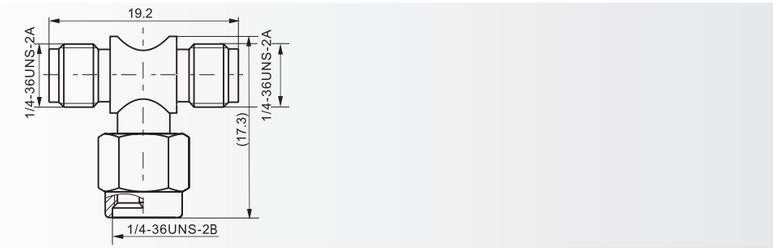

SMA-KKK1

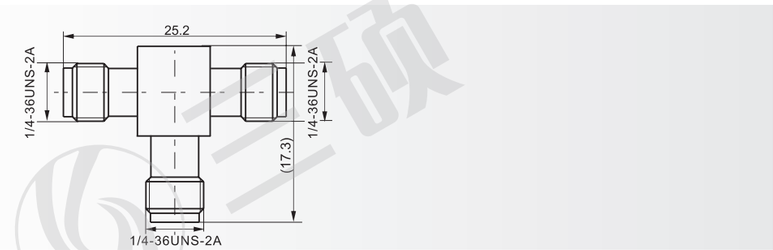

SMA-KKK

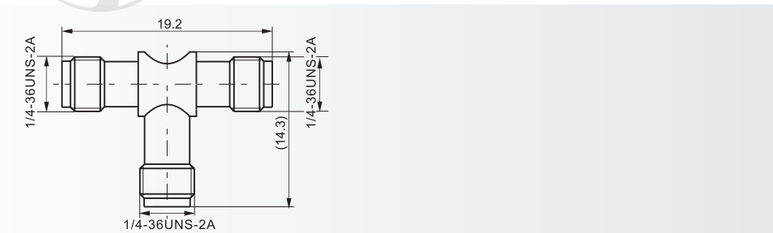



SMA-KFJ

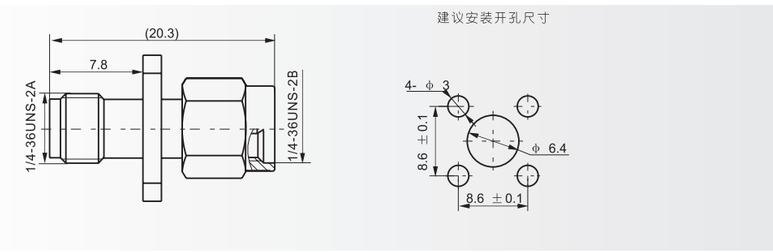

SMA-KFK 等

建议安装开孔尺寸

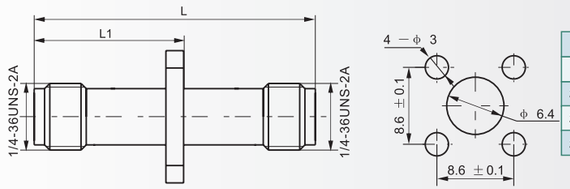

Type	L	L1
SMA-KFK	27	14.35
SMA-KFK-1	19.5	10.6
SMA-KFK-2	16	8.9
SMA-KFK-3	21	14.3

SMA-KYK

建议安装开孔尺寸

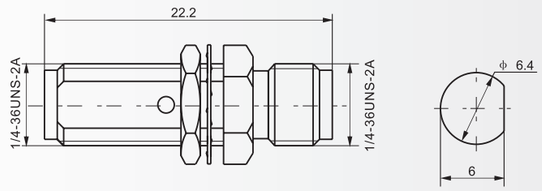

最大穿墙尺寸：5.8mm

SMA(M)-KKY（水密封）

建议安装开孔尺寸

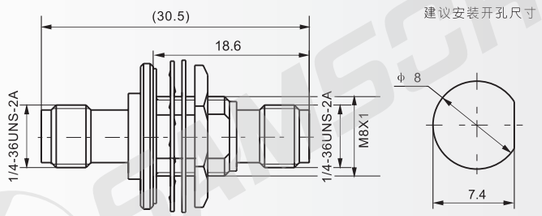

最大穿墙尺寸：5.8mm

SMA(M)-KKY1（水密封）

建议安装开孔尺寸

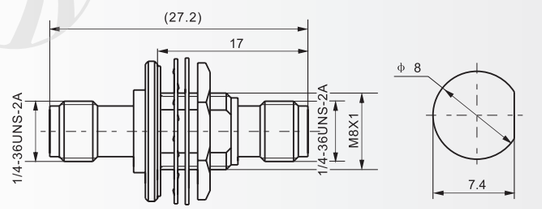

最大穿墙尺寸：4.3mm

SMA(M)-KYK2（气密封）

建议安装开孔尺寸

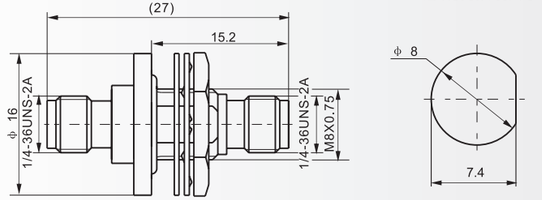

最大穿墙尺寸：1.5mm

SMA-KFK-6等

建议安装开孔尺寸

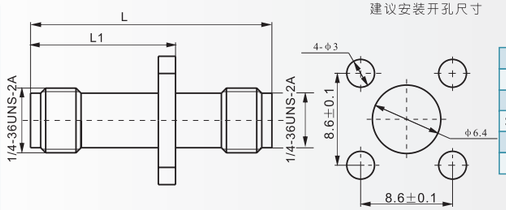

Type	L	L1	
SMA-KFK-6	22	14.3	
SMA-KFK-8	26	10	
SMA-KFKG-11	20.3	9.5	不锈钢外壳
SMA-KFK-12	18	8.9	
SMA-KFK-13	23	14.3	

SMA-KYK1等

螺纹铣扁宽度示意

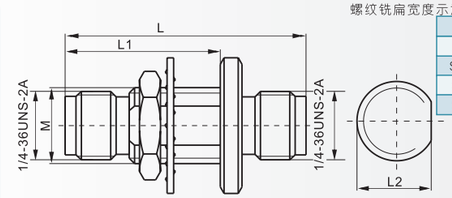

Type	L	L1	L2	M	最大穿墙尺寸
SMA-KYK1	27.3	17.0	7.4	M8X1	7.3mm
SMA-KYK-2	27.25	17.3	7.0	M8X1	7.4mm
SMA-KYK3	22.2	14.1	7.5	M8X0.75	4.0mm
SMA-KYK4	22.2	14.1	7.5	5/16-32UNS-2A	4.0mm



SMA(S)-KFK

建议安装开孔尺寸

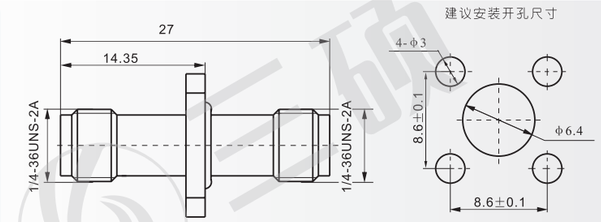

SMA-KFKCG

建议安装开孔尺寸

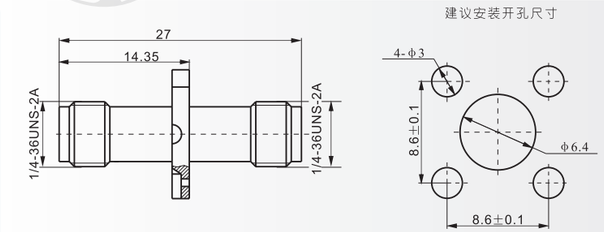



SMA(M)-KFK-1(气密封)

建议安装开孔尺寸

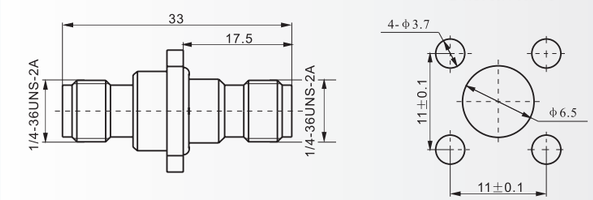



N/SMA-JJ





N/SMA-JK





N/SMA-KJ



N/SMA-KK





N/SMA-KFJ

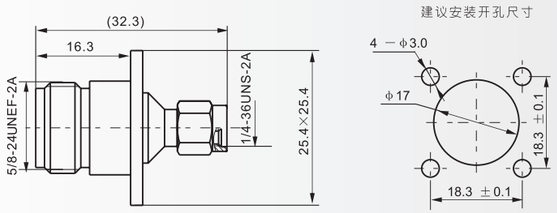



N/SMA-KFK

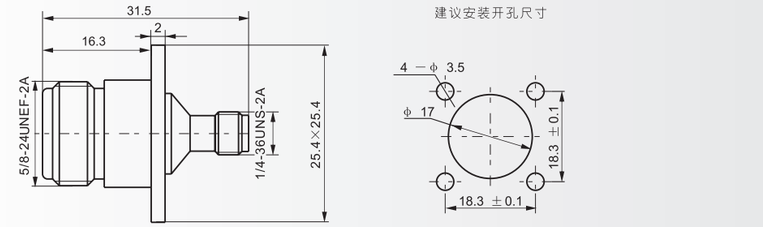

N/SMA-KYK

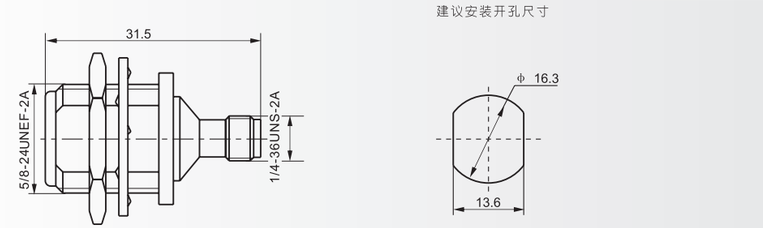

N/SMA-KFK-1

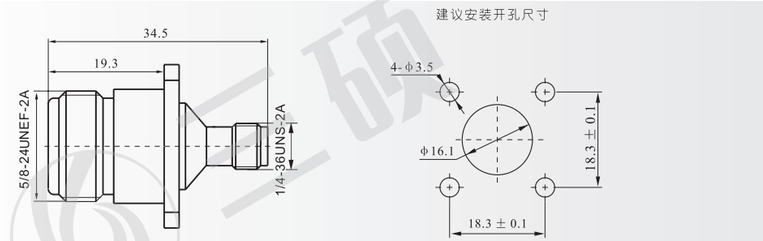

N/SMA-KFK-2

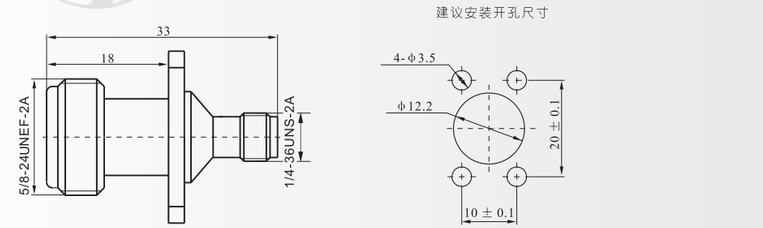



N/SMA-KFK2

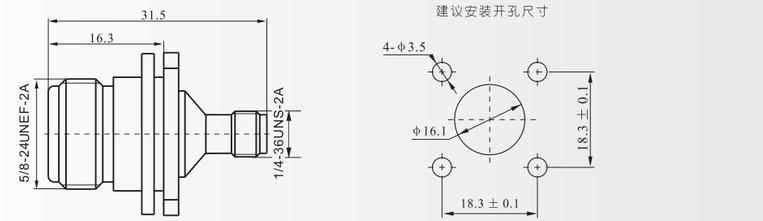

N/SMA-KFK-3

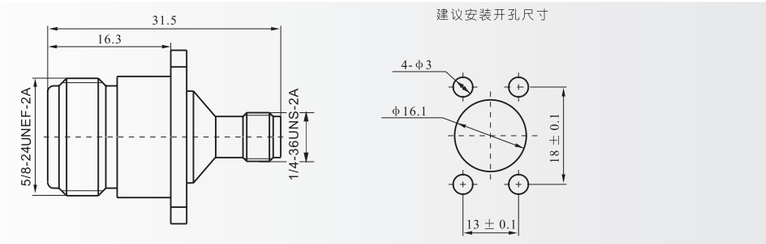

N/SMA-KFK-4

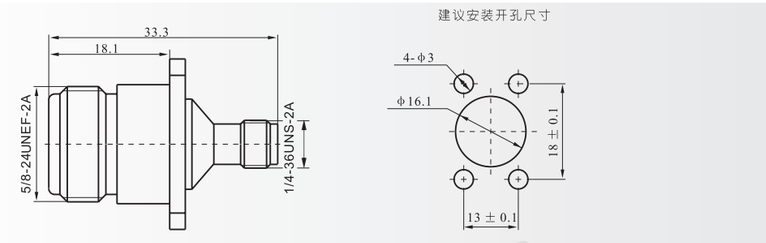

N/SMA-KFK-6

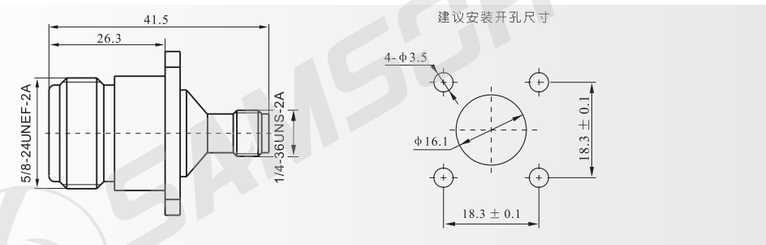

N/SMA-KYK-2

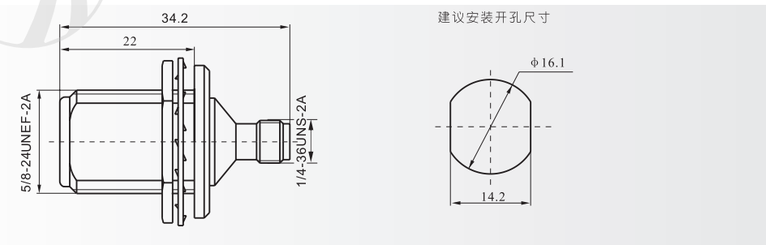



N/SMA(S)-KFK(水密封)

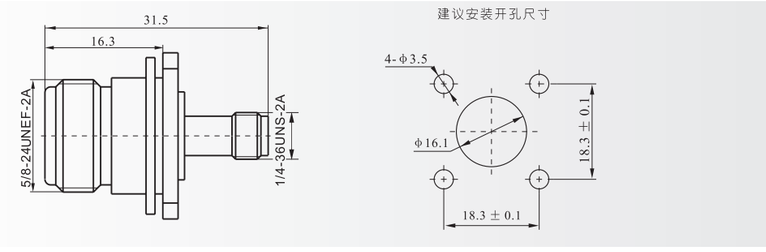

TMA/SMA-KK

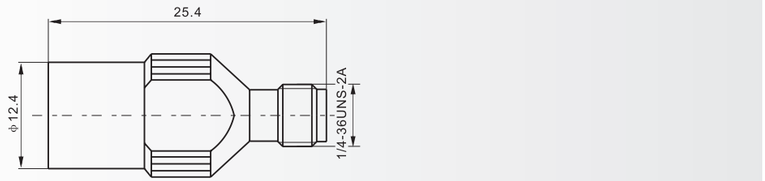



N/SMA(S)-KYK

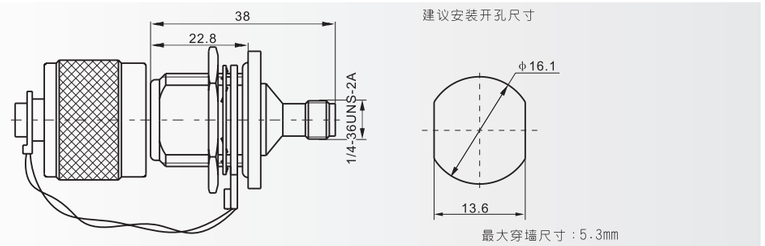



BNC/SMA-JJ

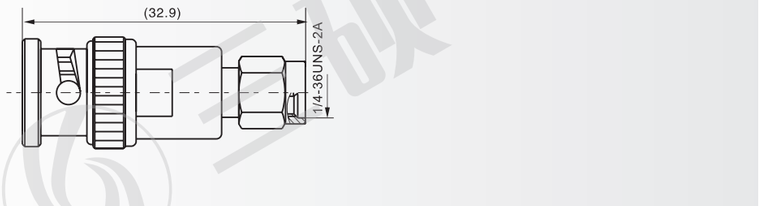

BNC/SMA-JK

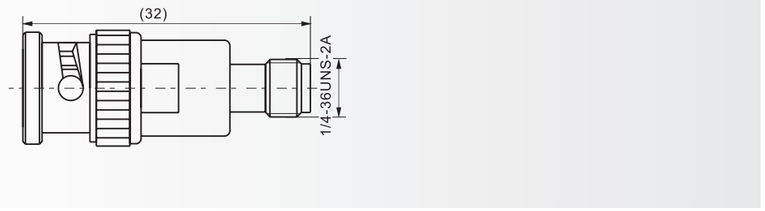

BNC/SMA-KJ

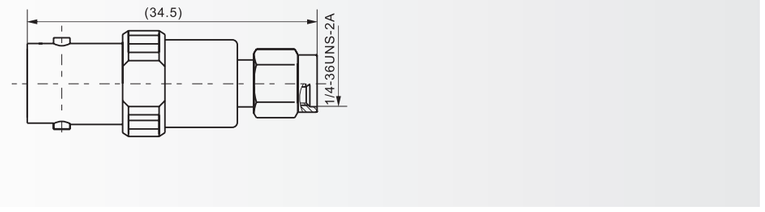



BNC/SMA-KK





BNC/SMA-KFK

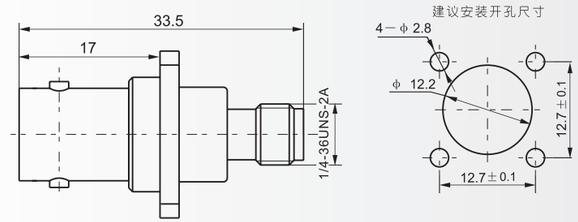

BNC/SMA-KYK-1

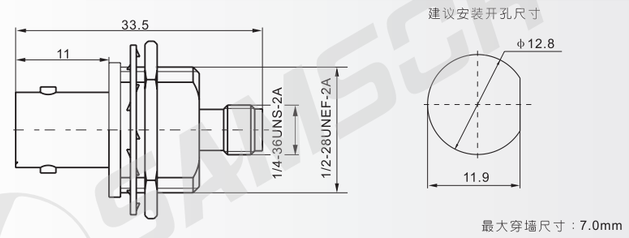

BNC/SMA-JKY

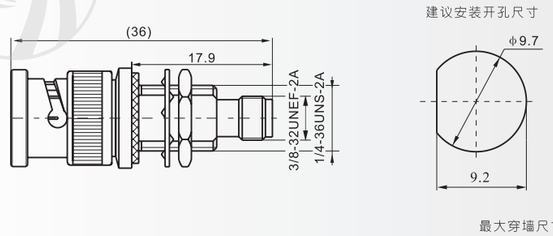



BNC/SMA-KKY

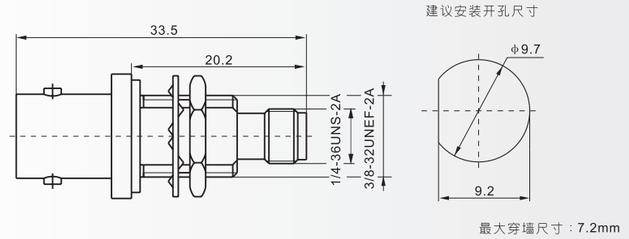

CC11/SMA-JJ



SMA-KJK-1





TNC/SMA-JJ



TNC/SMA-JK





TNC/SMA-KJ



TNC/SMA-KK



TNC/SMA-KKF

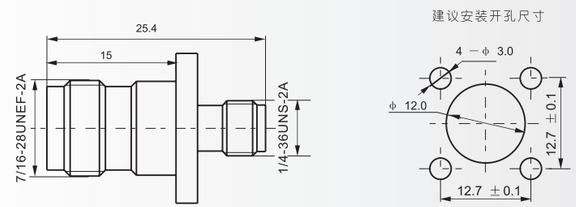

TNC/SMA-KYK

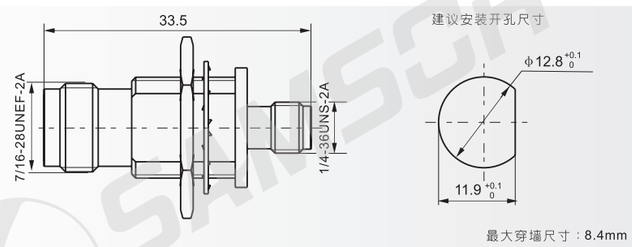



TNC/SMA-JFK

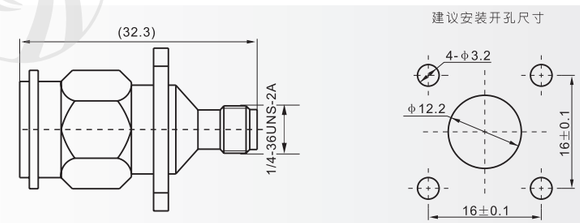



CC11/SMA-KFK

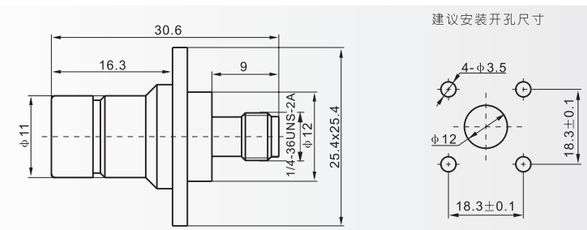



TNC/SMA-KFJ

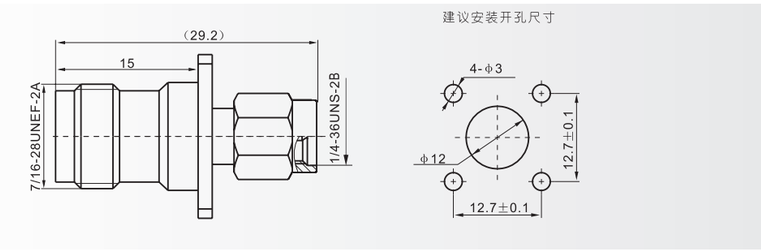

TNC/SMA-KFK-1

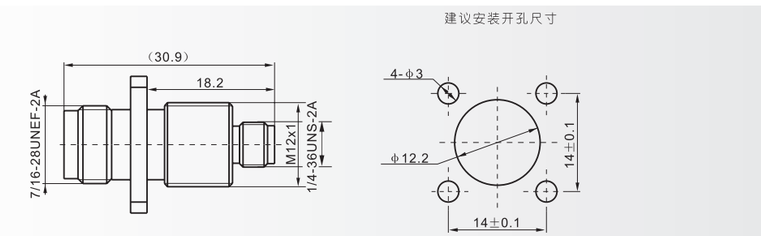



(SO) SMA-JJG

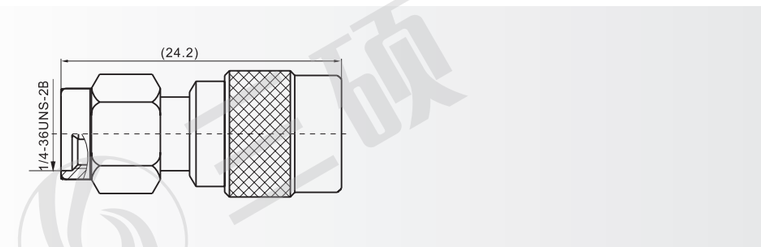

TNC/SMA(S)-KFK

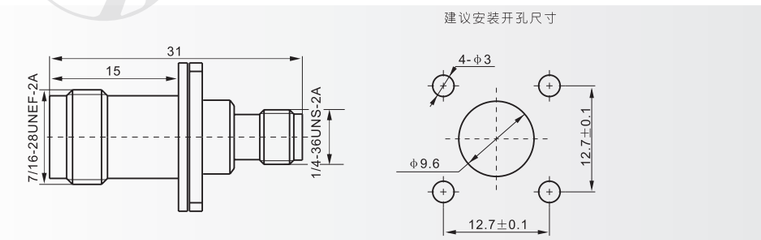

(SO) SMA-KJ

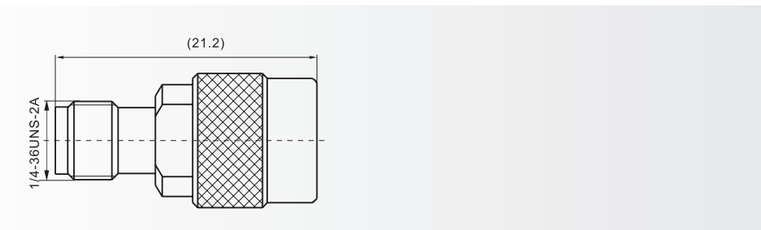



SMA-JFD等

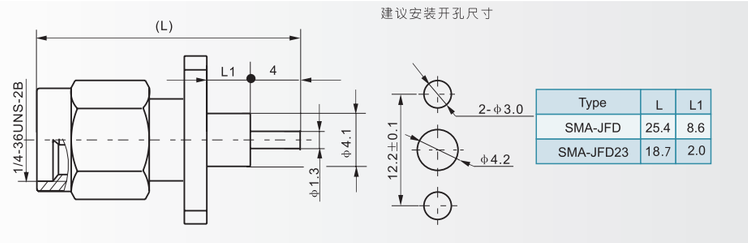

Type	L	L1
SMA-JFD	25.4	8.6
SMA-JFD23	18.7	2.0



SMA-JFD1等

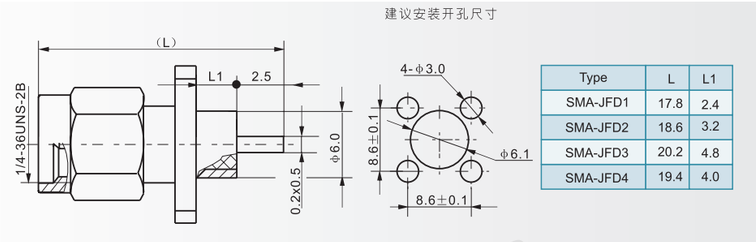

Type	L	L1
SMA-JFD1	17.8	2.4
SMA-JFD2	18.6	3.2
SMA-JFD3	20.2	4.8
SMA-JFD4	19.4	4.0



SMA-JFD5等

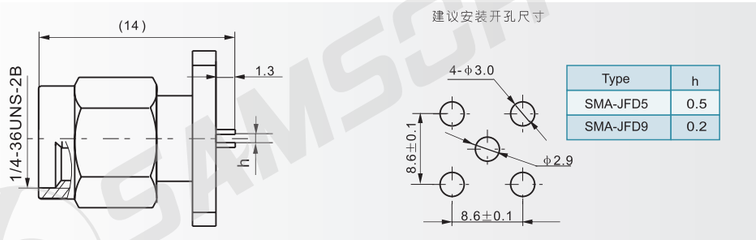

Type	h
SMA-JFD5	0.5
SMA-JFD9	0.2



SMA-JFD6

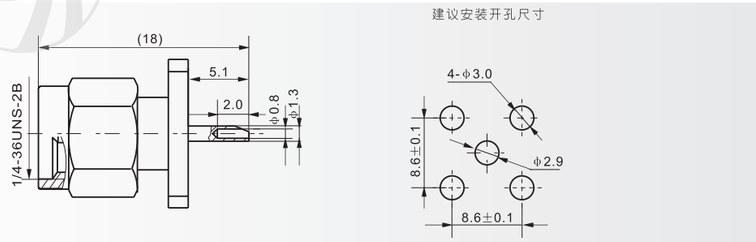



SMA-JFD7等

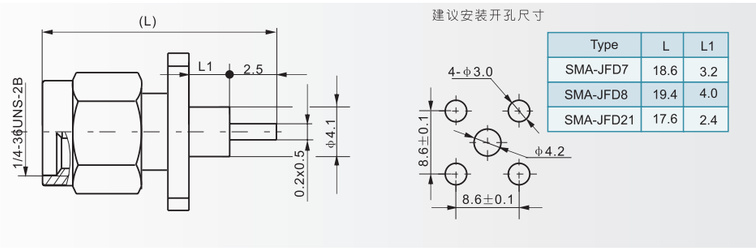

Type	L	L1
SMA-JFD7	18.6	3.2
SMA-JFD8	19.4	4.0
SMA-JFD21	17.6	2.4



SMA-JFD11等

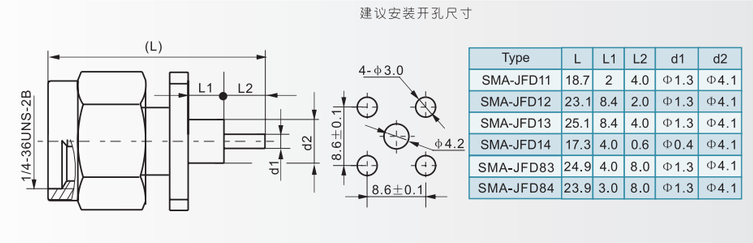

Type	L	L1	L2	d1	d2
SMA-JFD11	18.7	2	4.0	Φ1.3	Φ4.1
SMA-JFD12	23.1	8.4	2.0	Φ1.3	Φ4.1
SMA-JFD13	25.1	8.4	4.0	Φ1.3	Φ4.1
SMA-JFD14	17.3	4.0	0.6	Φ0.4	Φ4.1
SMA-JFD83	24.9	4.0	8.0	Φ1.3	Φ4.1
SMA-JFD84	23.9	3.0	8.0	Φ1.3	Φ4.1



SMA-JFD15等

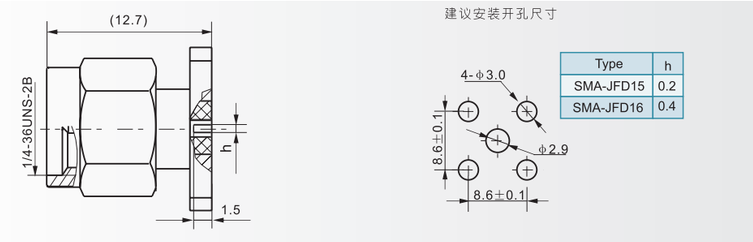

Type	h
SMA-JFD15	0.2
SMA-JFD16	0.4



SMA-JFD15a

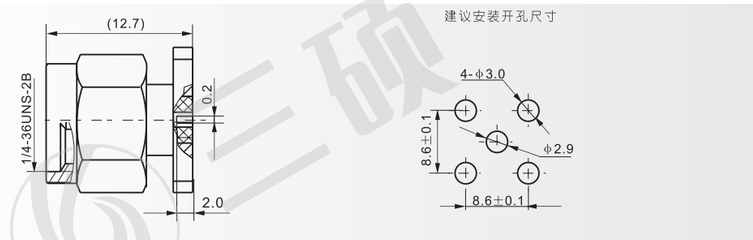



SMA-JFD17等

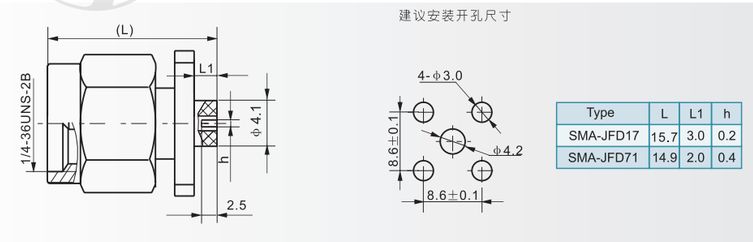

Type	L	L1	h
SMA-JFD17	15.7	3.0	0.2
SMA-JFD71	14.9	2.0	0.4



SMA-JFD18等

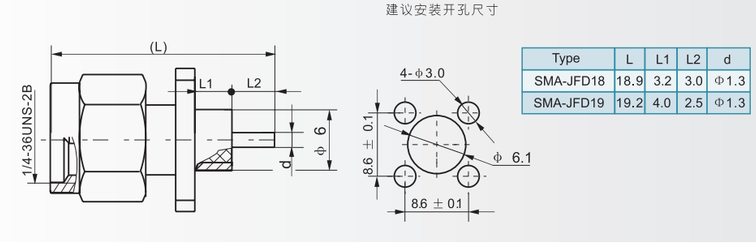

Type	L	L1	L2	d
SMA-JFD18	18.9	3.2	3.0	Φ1.3
SMA-JFD19	19.2	4.0	2.5	Φ1.3



SMA-JFD20

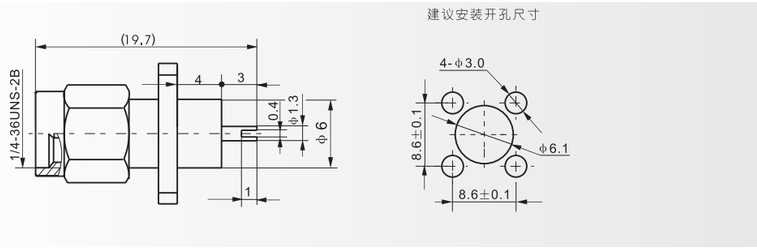



SMA-JFD22

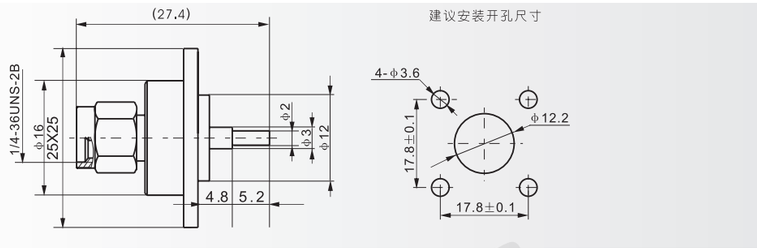



SMA-JFD10等

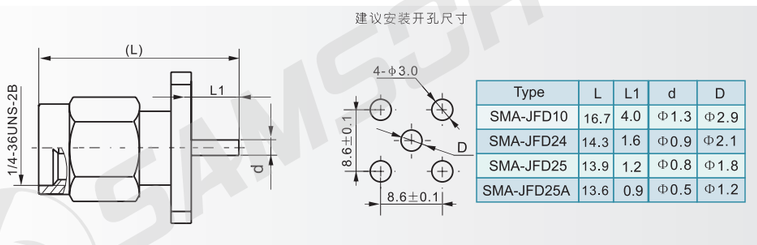

Type	L	L1	d	D
SMA-JFD10	16.7	4.0	Φ1.3	Φ2.9
SMA-JFD24	14.3	1.6	Φ0.9	Φ2.1
SMA-JFD25	13.9	1.2	Φ0.8	Φ1.8
SMA-JFD25A	13.6	0.9	Φ0.5	Φ1.2



SMA-JFD28等

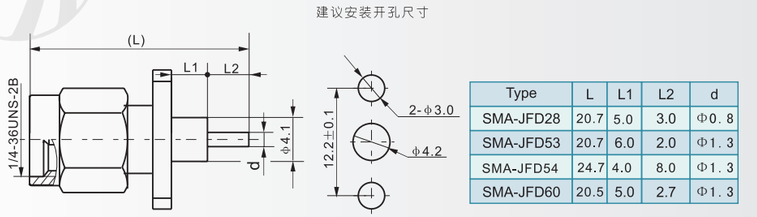

Type	L	L1	L2	d
SMA-JFD28	20.7	5.0	3.0	Φ0. 8
SMA-JFD53	20.7	6.0	2.0	Φ1. 3
SMA-JFD54	24.7	4.0	8.0	Φ1. 3
SMA-JFD60	20.5	5.0	2.7	Φ1. 3



SMA-JFD27等

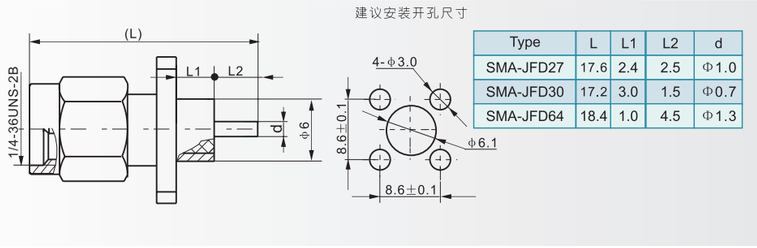

Type	L	L1	L2	d
SMA-JFD27	17.6	2.4	2.5	Φ1.0
SMA-JFD30	17.2	3.0	1.5	Φ0.7
SMA-JFD64	18.4	1.0	4.5	Φ1.3



SMA-JFD33

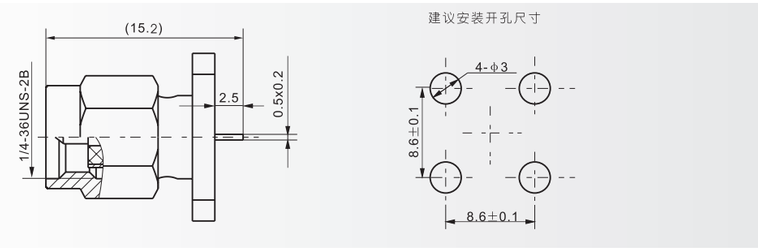



SMA-JFD34等

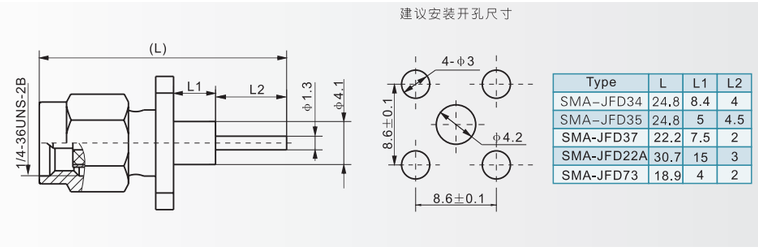

Type	L	L1	L2
SMA-JFD34	24.8	8.4	4
SMA-JFD35	24.8	5	4.5
SMA-JFD37	22.2	7.5	2
SMA-JFD22A	30.7	15	3
SMA-JFD73	18.9	4	2



SMA-JFD14AG

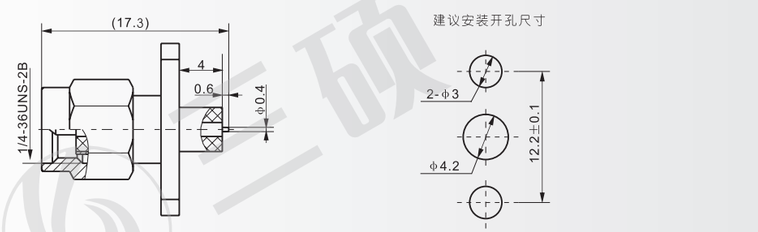



SMA-JFD38等

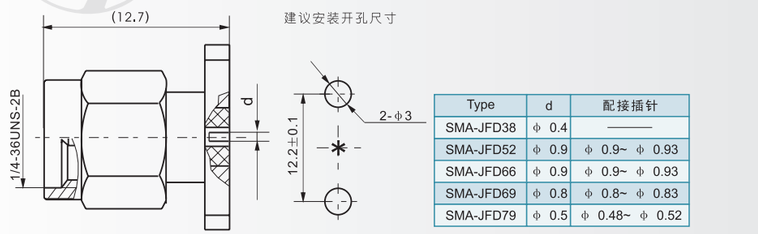

Type	d	配接插针
SMA-JFD38	Φ 0.4	———
SMA-JFD52	Φ 0.9	Φ 0.9~ Φ 0.93
SMA-JFD66	Φ 0.9	Φ 0.9~ Φ 0.93
SMA-JFD69	Φ 0.8	Φ 0.8~ Φ 0.83
SMA-JFD79	Φ 0.5	Φ 0.48~ Φ 0.52



SMA-JFD13G

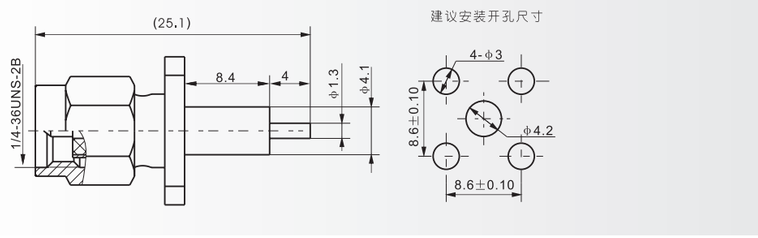



SMA-JFD55

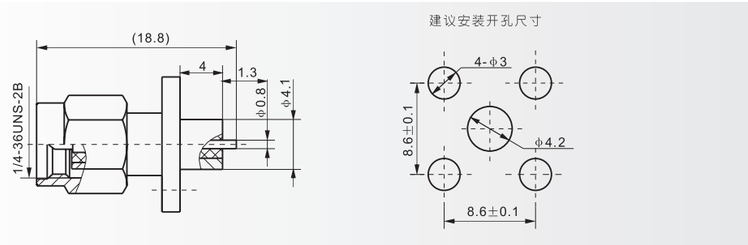



SMA-JFD56

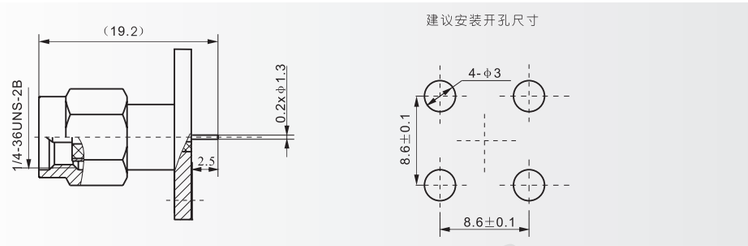



SMA-JFD58

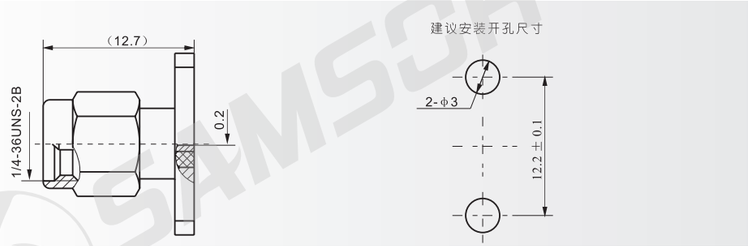



SMA-JFD59

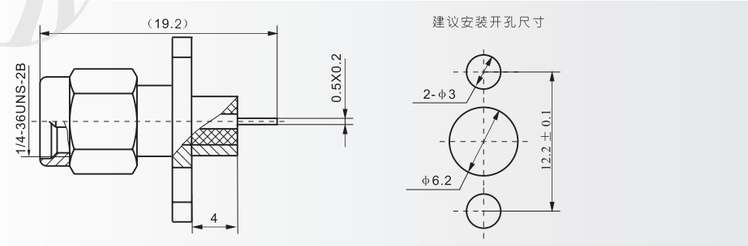



SMA-JFD61

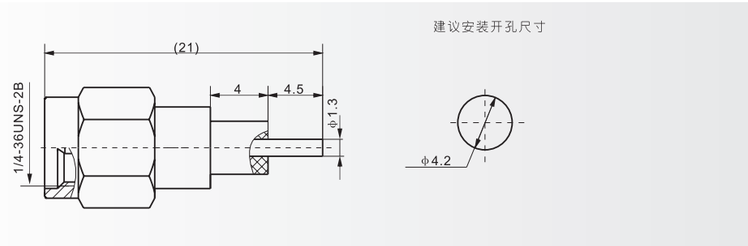



SMA-JFD62

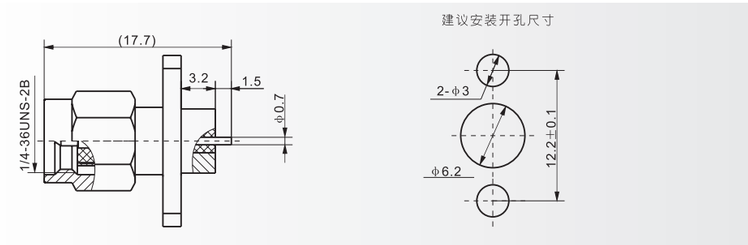



SMA-JFD65

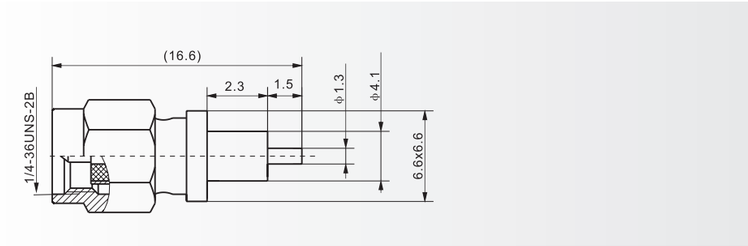



SMA-JFD67 SMA-JFD68G

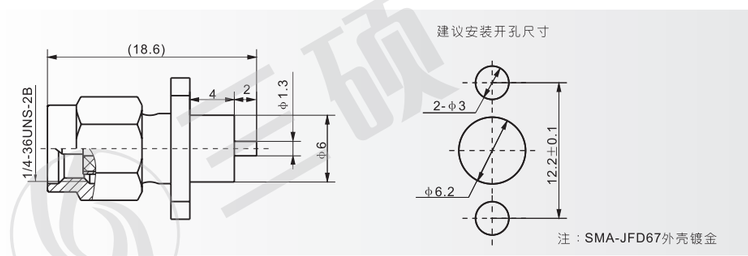



SMA-JFD70

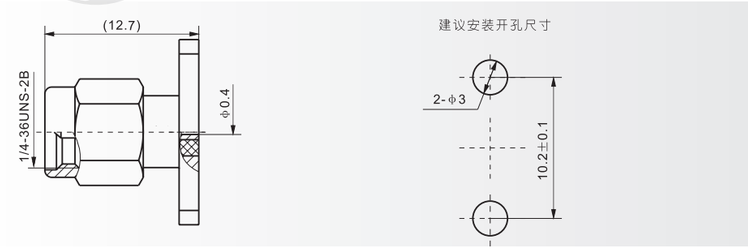



SMA-JFD72等

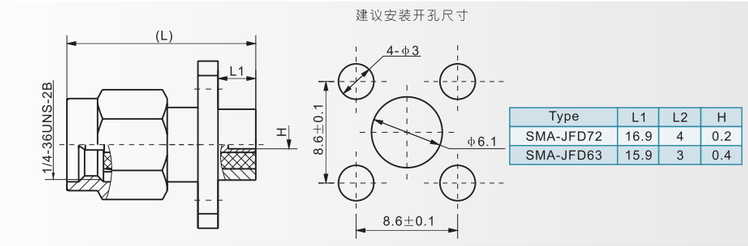

Type	L1	L2	H
SMA-JFD72	16.9	4	0.2
SMA-JFD63	15.9	3	0.4



SMA-JFD75G

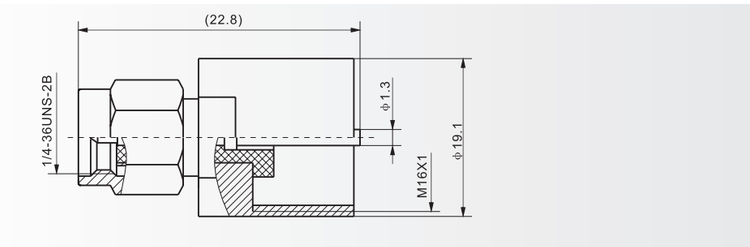



SMA-JFD76G

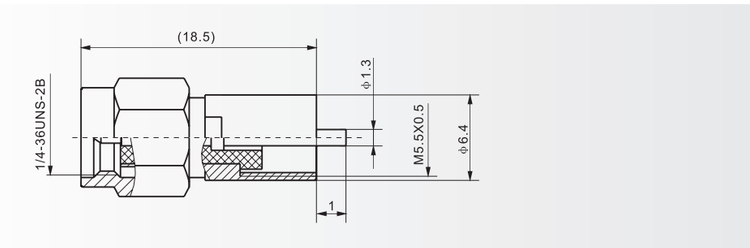



SMA-JFD77

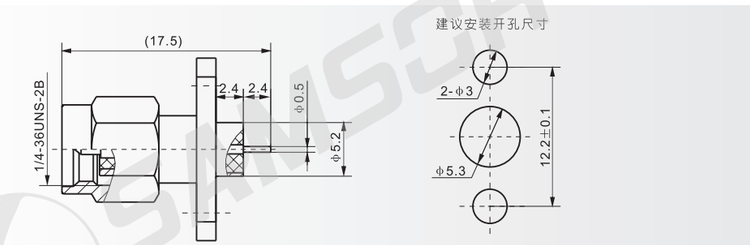



SMA-JFD89G

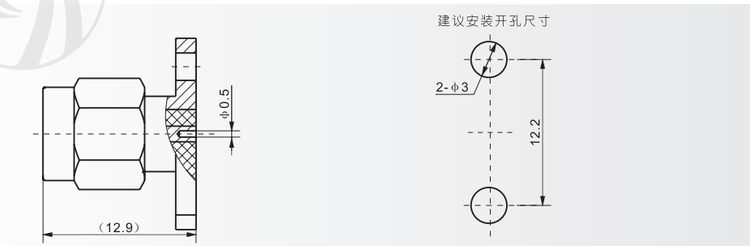



SMA-JFD85

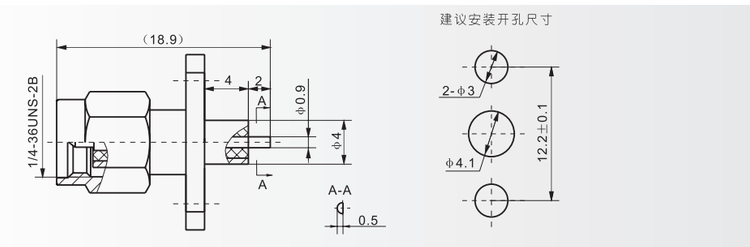



SMA-JFD86G

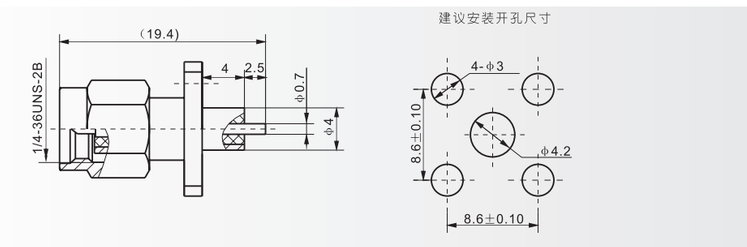



SMA-JFD88

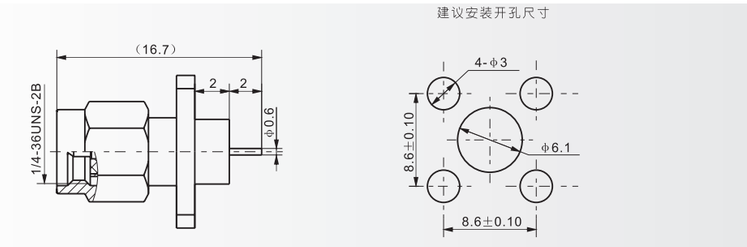



SMA-JFD87G

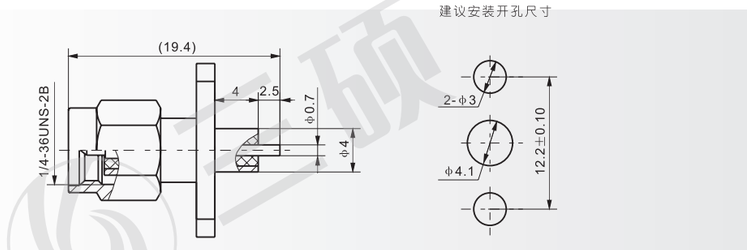



SMA-JFD91

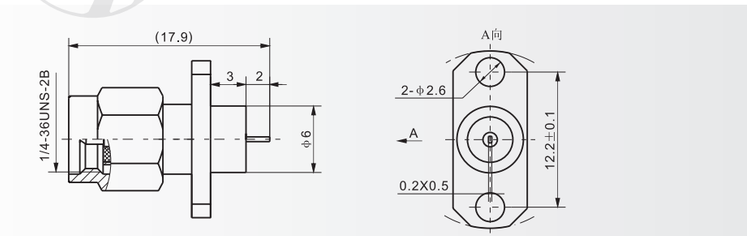



SMA-JFD90

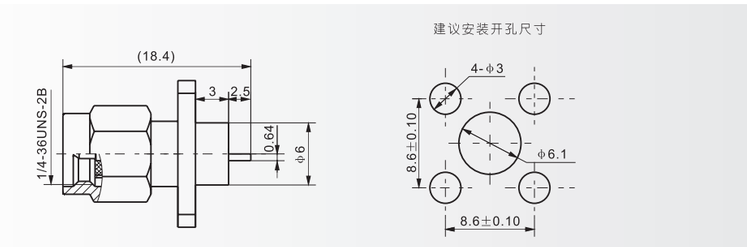



SMA-JWFD1等

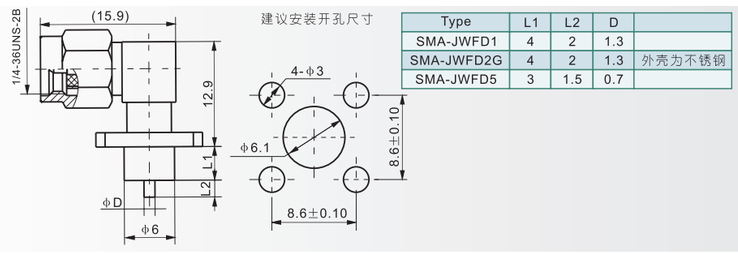

Type	L1	L2	D	
SMA-JWFD1	4	2	1.3	
SMA-JWFD2G	4	2	1.3	外壳为不锈钢
SMA-JWFD5	3	1.5	0.7	



SMA-JWFD4

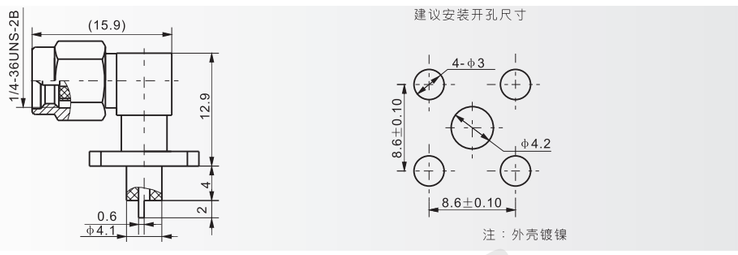



SMA-JWFD3G等

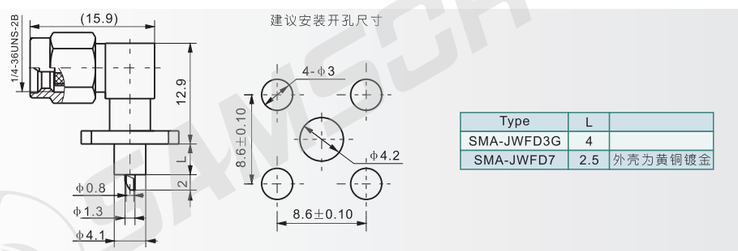

Type	L	
SMA-JWFD3G	4	
SMA-JWFD7	2.5	外壳为黄铜镀金



SMA-KWFD

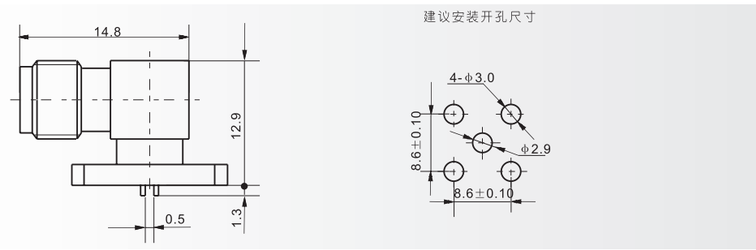



SMA-KWFD 7

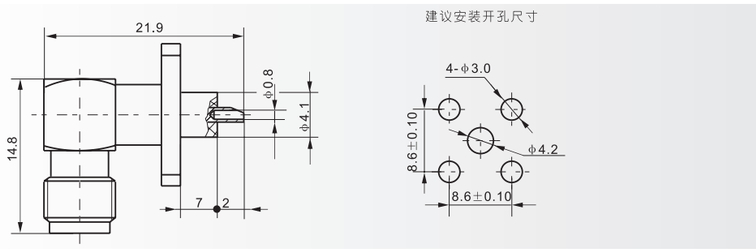



SMA-KWFD2等

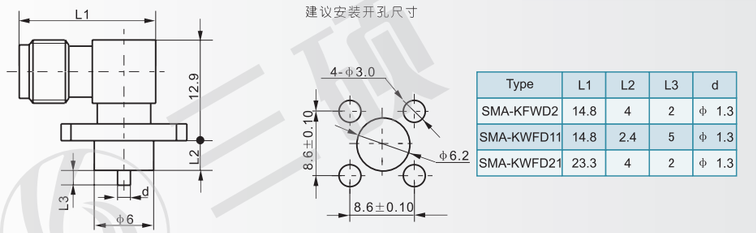

Type	L1	L2	L3	d
SMA-KFWD2	14.8	4	2	Φ 1.3
SMA-KWFD11	14.8	2.4	5	Φ 1.3
SMA-KWFD21	23.3	4	2	Φ 1.3



SMA-KWFD3

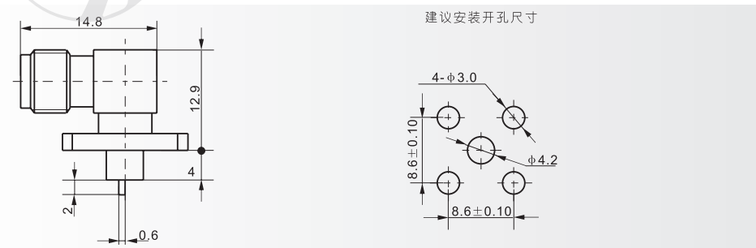



SMA-KWFD12等

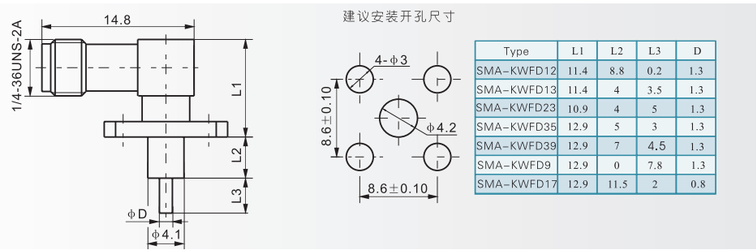

Type	L1	L2	L3	D
SMA-KWFD12	11.4	8.8	0.2	1.3
SMA-KWFD13	11.4	4	3.5	1.3
SMA-KWFD23	10.9	4	5	1.3
SMA-KWFD35	12.9	5	3	1.3
SMA-KWFD39	12.9	7	4.5	1.3
SMA-KWFD9	12.9	0	7.8	1.3
SMA-KWFD17	12.9	11.5	2	0.8

SMA-KWFD10

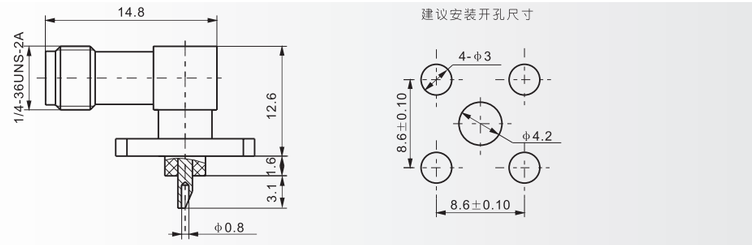

SMA-KWFD21

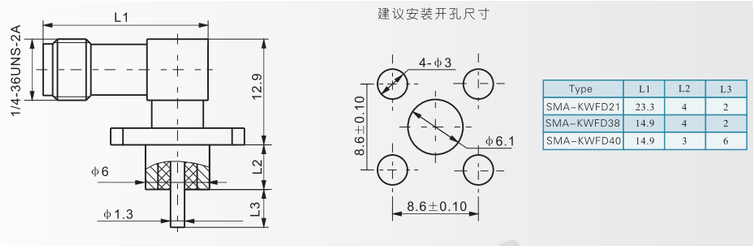

Type	L1	L2	L3
SMA-KWFD21	23.3	4	2
SMA-KWFD38	14.9	4	2
SMA-KWFD40	14.9	3	6

SMA-KWFD29

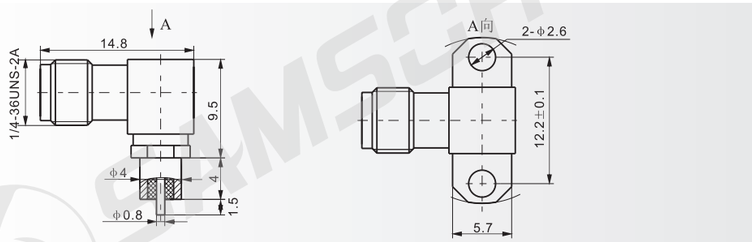



SMA-KWFD37

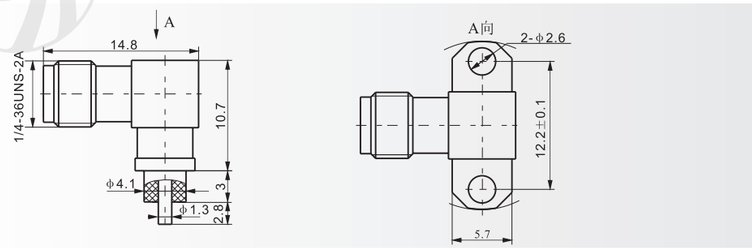



SMA-KWFD42

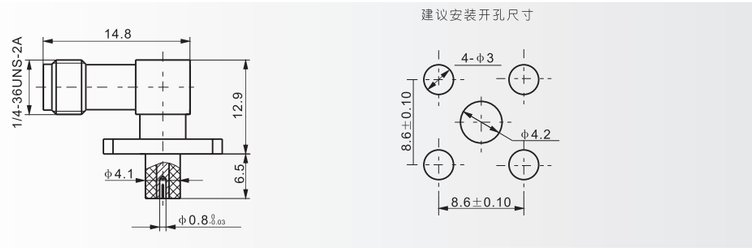

SMA-KWFD1等

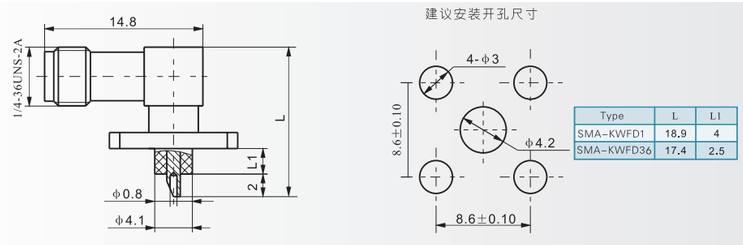

Type	L	L1
SMA-KWFD1	18.9	4
SMA-KWFD36	17.4	2.5



SMA-KYD

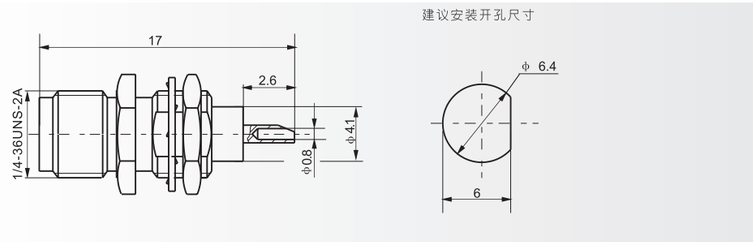

SMA-KYD1

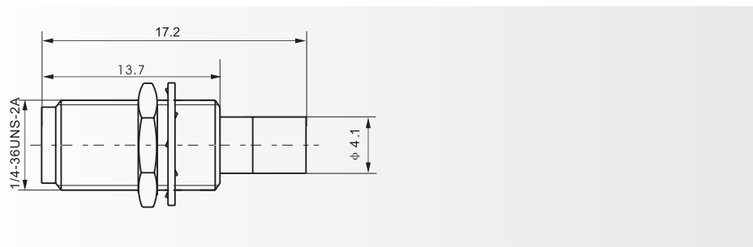

SMA-KYD2

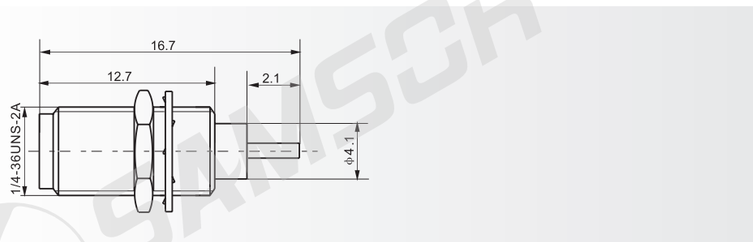



SMA-KYD3 等

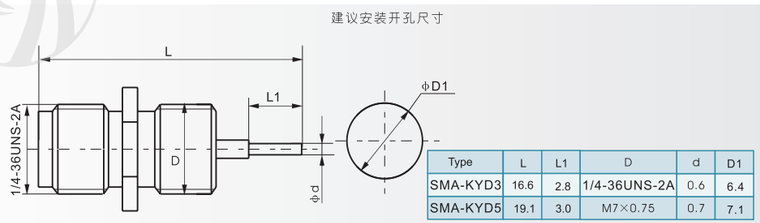

Type	L	L1	D	d	D1
SMA-KYD3	16.6	2.8	1/4-36UNS-2A	0.6	6.4
SMA-KYD5	19.1	3.0	M7×0.75	0.7	7.1

SMA-KYD14

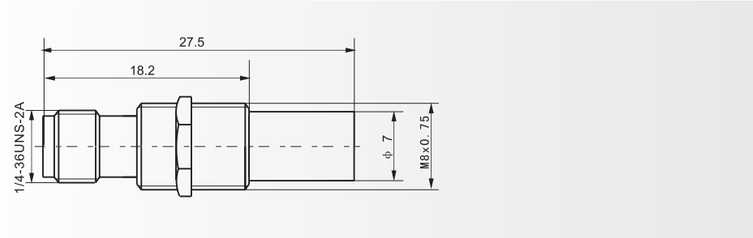

SMA-KYD14A等

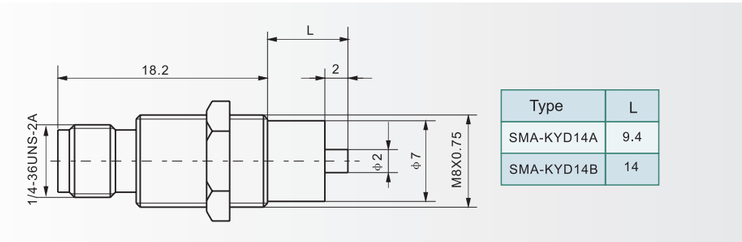

Type	L
SMA-KYD14A	9.4
SMA-KYD14B	14

SMA-KYD18

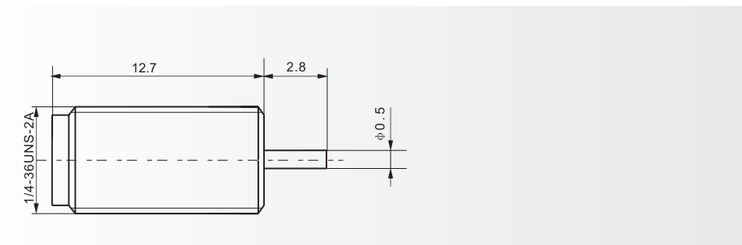

SMA-KYD22

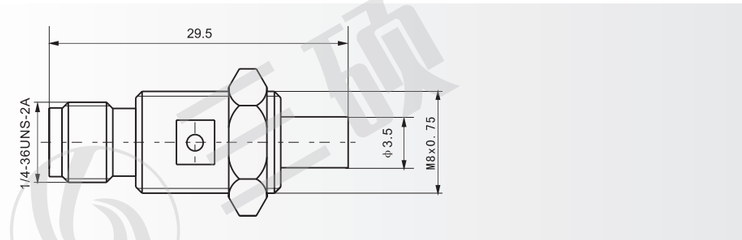

SMA-KYD23

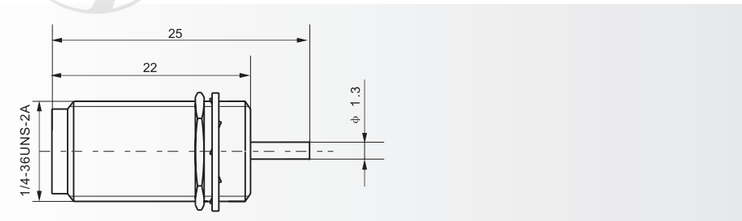



SMA-KYD26

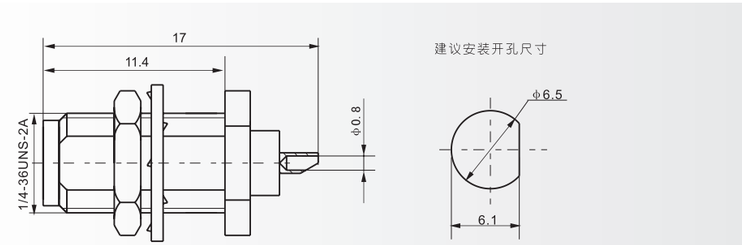

SMA-KYD27等

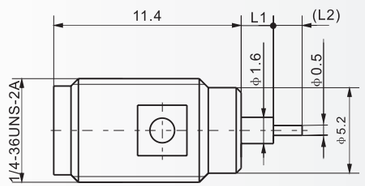

Type	L1	L2
SMA-KYD27	$1.6^{0}_{-0.1}$	(2.4)
SMA-KYD28	$2.1^{0}_{-0.1}$	(1.9)



SMA-KYD27G等

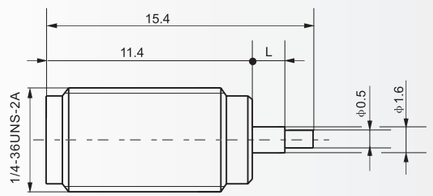

Type	L
SMA-KYD27G	1.6
SMA-KYD28G	2.1

SMA-KYD30

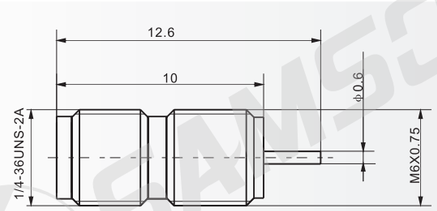



SMA-KYD31

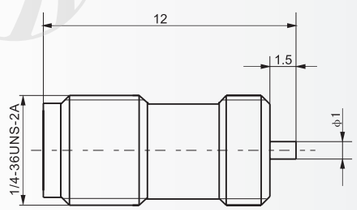

SMA-KYD32

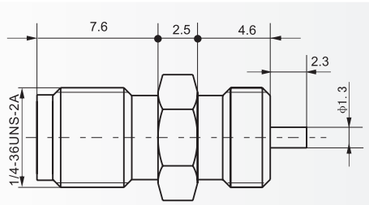



SMA-KYD35

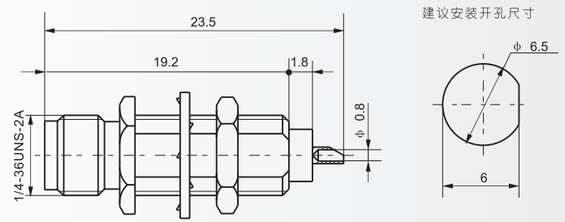



SMA-KYD36

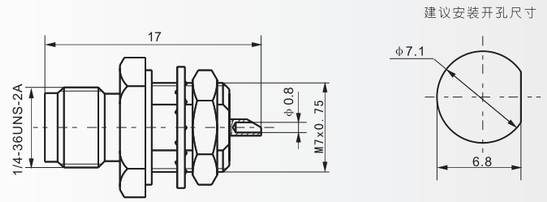

SMA-KYD37

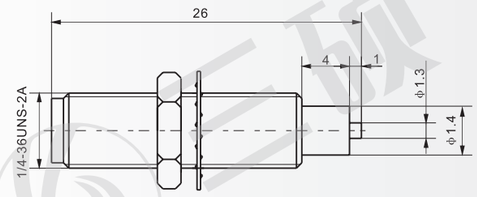

SMA-KYD38

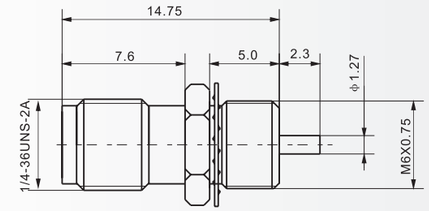



SMA-KYD39

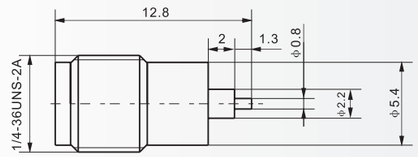

SMA-KYD40

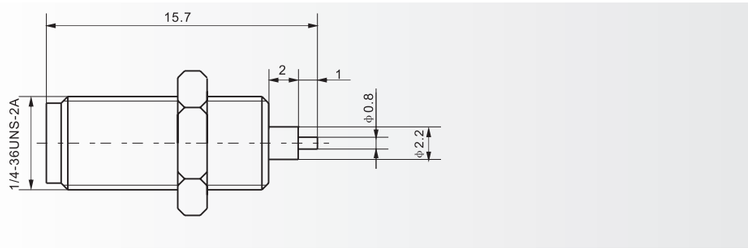

SMA-KYD41

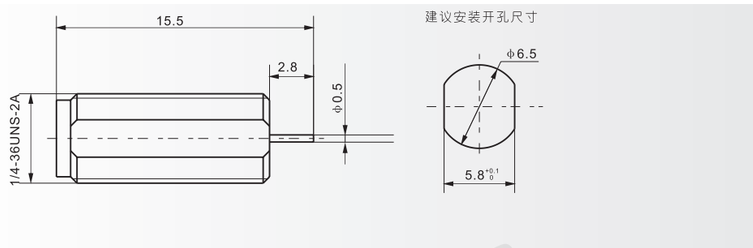

SMA-KYD42等

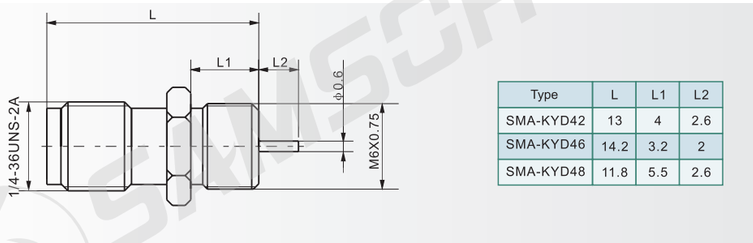

Type	L	L1	L2
SMA-KYD42	13	4	2.6
SMA-KYD46	14.2	3.2	2
SMA-KYD48	11.8	5.5	2.6



SMA-KYD43

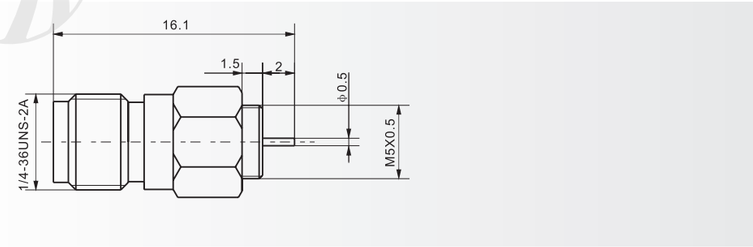



SMA-KYD44G等

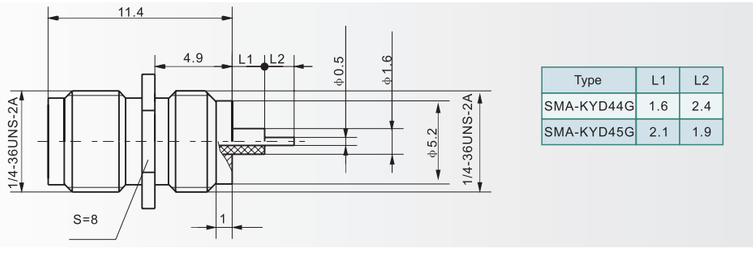

Type	L1	L2
SMA-KYD44G	1.6	2.4
SMA-KYD45G	2.1	1.9

SMA-KYD47

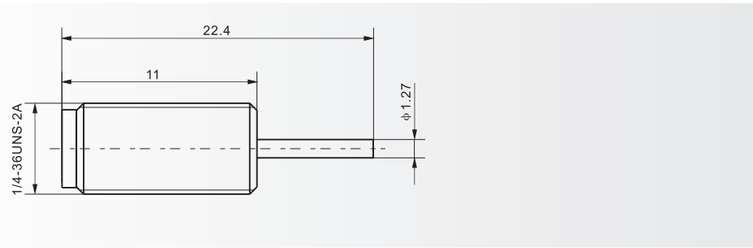



SMA-KYD49

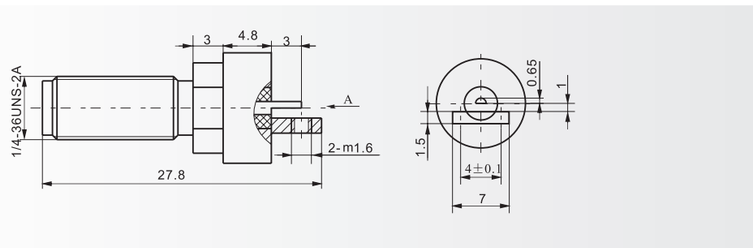

SMA-KYD50

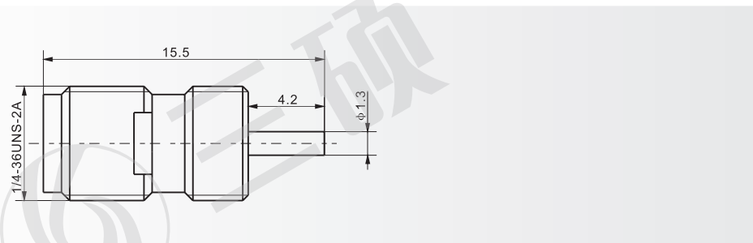

SMA-KYD51

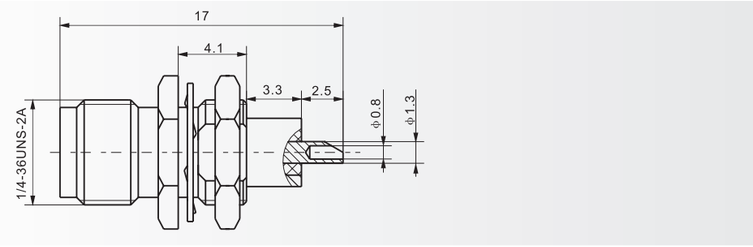



SMA（M）-KYD（气密封）

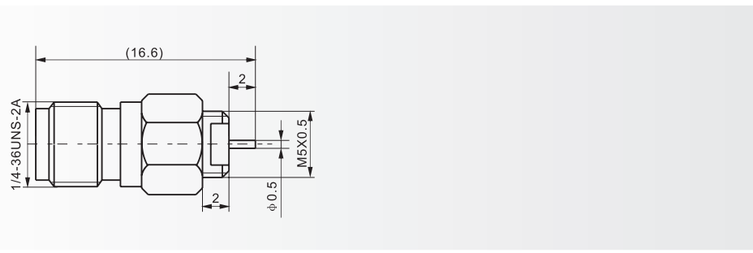



SMA-KFD1等

建议安装开孔尺寸

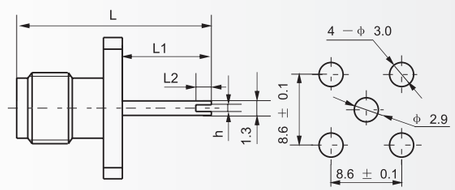

Type	L	L1	L2	h
SMA-KFD1	17.6	8.0	1.4	0. 6
SMA-KFD2	12.0	2.4	1.6	0. 6
SMA-KFD18	12.1	2.5	1.6	0. 2
SMA-KFDY18	11.1	1. 5	1	0.2
SMA-KFD35	10.6	1	1	0.4
SMA-KFD36	10.6	1	1	0.2



SMA-KFD4

建议安装开孔尺寸

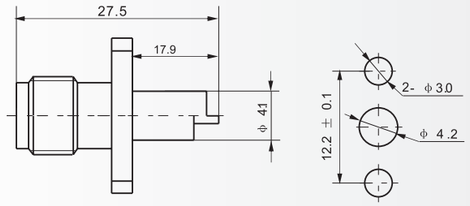



SMA-KFD3等

建议安装开孔尺寸

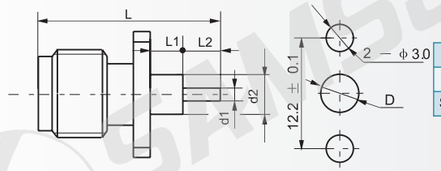

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD3	27.6	15.0	3.0	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD5B	14.8	3.2	2.0	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD5等

建议安装开孔尺寸

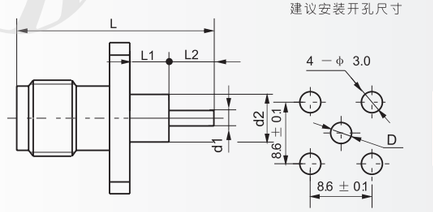

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD5	15.6	4.0	2.0	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD6	20.6	9.0	2.0	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD7

建议安装开孔尺寸

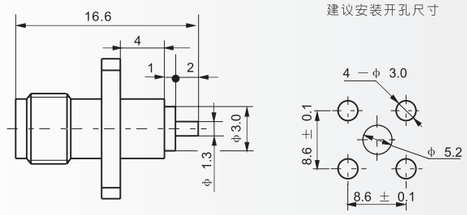



SMA-KFD8

建议安装开孔尺寸

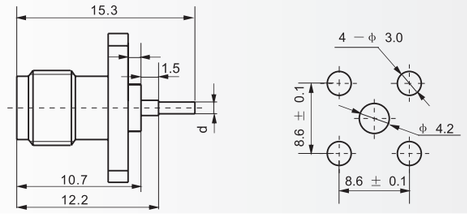

Type	d
SMA-KFD8	Φ1.0



SMA-KFD9等

建议安装开孔尺寸

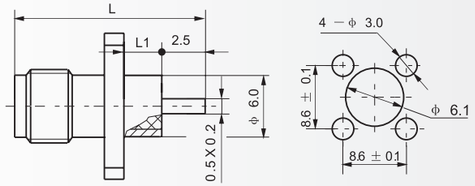

Type	L	L1
SMA-KFD9	14.5	2.4
SMA-KFD10	15.3	3.2
SMA-KFD11	16.9	4.8
SMA-KFD12	16.1	4.0



SMA-KFD13等

建议安装开孔尺寸

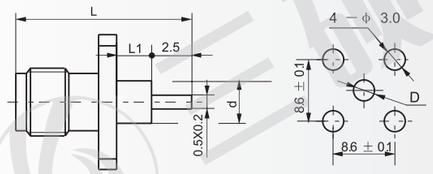

Type	L	L1	d	D
SMA-KFD13	16.1	4.0	Φ4. 1	Φ4. 2
SMA-KFD14	15.3	3.2	Φ4. 1	Φ4. 2



SMA-KFD15等

建议安装开孔尺寸

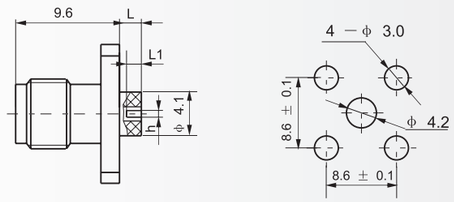

Type	h	L	L1
SMA-KFD15	0.4	2.0	2.0
SMA-KFD28	0.2	3.0	2.5



SMA-KFD17

建议安装开孔尺寸

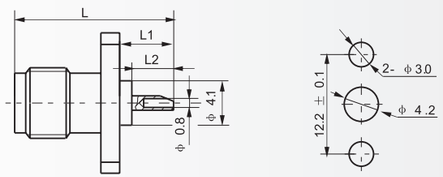

Type	L	L1	L2
SMA-KFD17	14.8	5.2	4.1

SMA-KFD19AG等

建议安装开孔尺寸

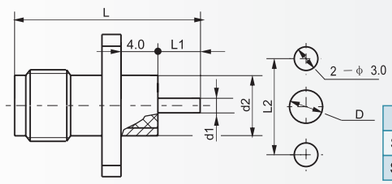

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD19A	15.6	2.0	12.2±0.1	Φ1.3	Φ6.0	Φ6.1
SMA-KFD19AG	15.6	2.0	12.2±0.1	Φ1.3	Φ6.0	Φ6.1



SMA-KFD19等

建议安装开孔尺寸

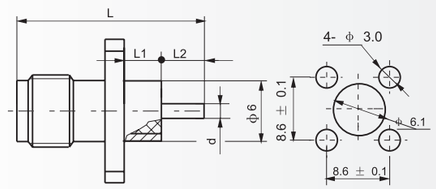

Type	L	L1	L2	d
SMA-KFD19	15.6	4.0	2.0	Φ1.3
SMA-KFD29	15.8	3.2	3.0	Φ1.3



SMA-KFD20等

建议安装开孔尺寸

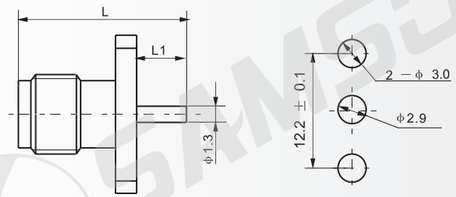

Type	L	L1
SMA-KFD20	13.6	4.0
SMA-KFD51	12.1	2.5



SMA-KFD21等

建议安装开孔尺寸

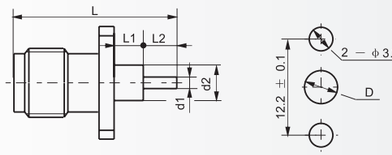

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD21	15.6	2.0	4.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD46	16.6	4.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2

SMA-KFD22等

建议安装开孔尺寸

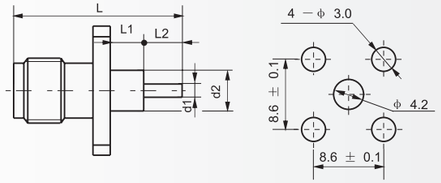

Type	L	L1	L2	d1	d2
SMA-KFD22	27.6	15.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1
SMA-kFD23	14.2	4.0	0.6	Φ0.4	Φ4.1
SMA-kFD43	21.6	4.0	8.0	Φ1.3	Φ4.1



SMA-KFD24

建议安装开孔尺寸

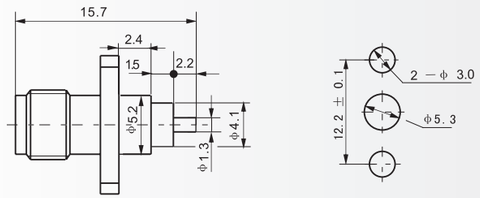



SMA-KFD26等

建议安装开孔尺寸

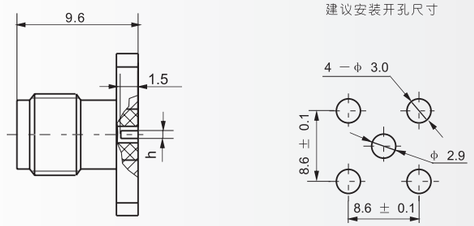

Type	h
SMA-KFD26	0.2
SMA-KFD27	0.4



SMA-KFD30等

建议安装开孔尺寸

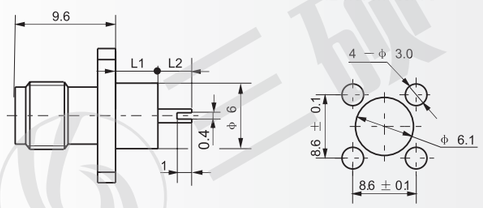

Type	L1	L2
SMA-KFD30	4.0	3.0
SMA-KFD34	1.0	1.0

SMA-KFD31

建议安装开孔尺寸

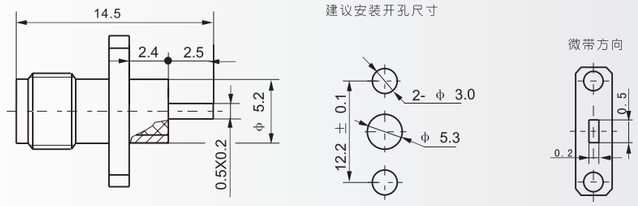



SMA-KFD32

建议安装开孔尺寸

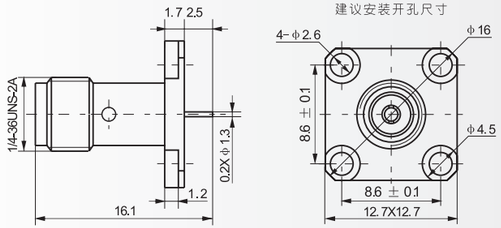

SMA-KFD35等

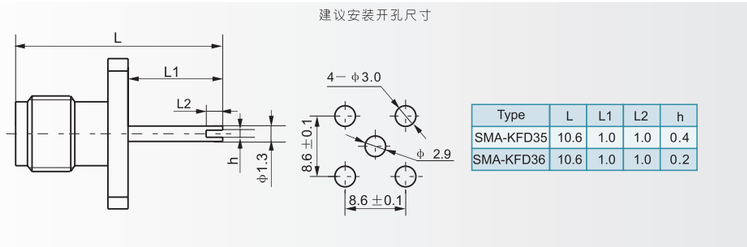

Type	L	L1	L2	h
SMA-KFD35	10.6	1.0	1.0	0.4
SMA-KFD36	10.6	1.0	1.0	0.2



SMA-KFD37

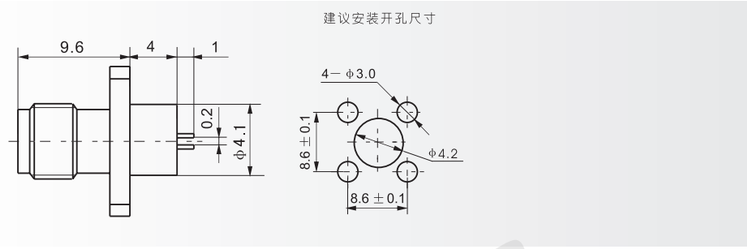



SMA-KFD38

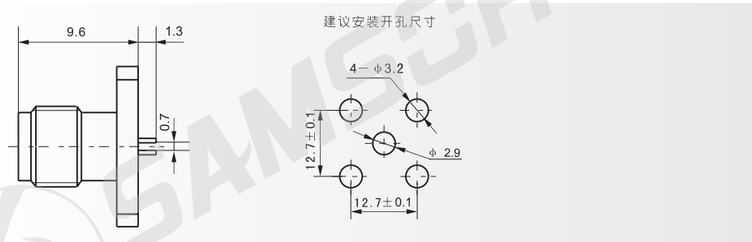



SMA-KFD39

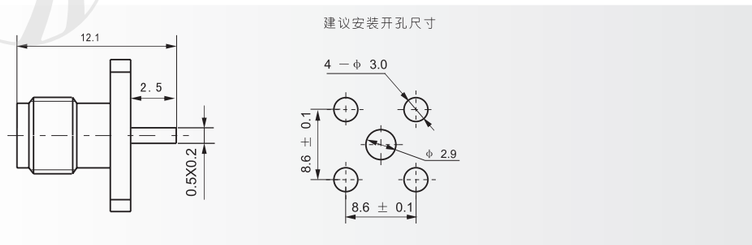

SMA-KFD40

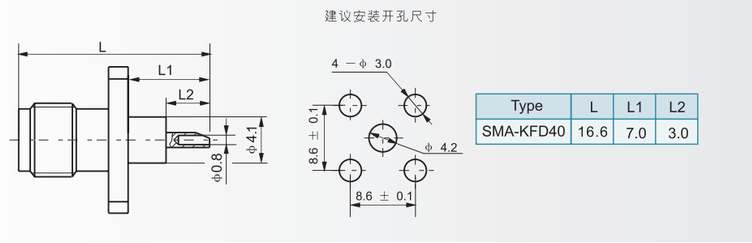

Type	L	L1	L2
SMA-KFD40	16.6	7.0	3.0



SMA-KFD41

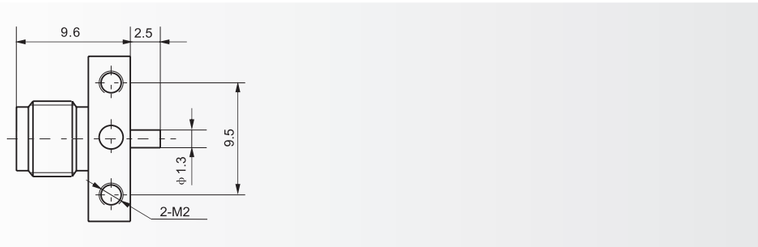



SMA-KFD42

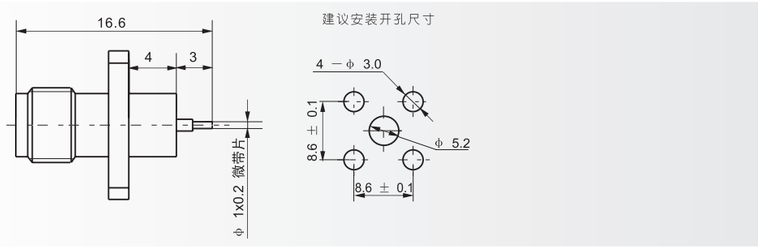



SMA-KFD44

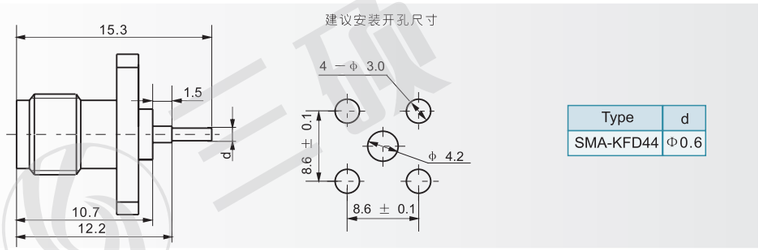

Type	d
SMA-KFD44	Φ0.6

SMA-KFD45等

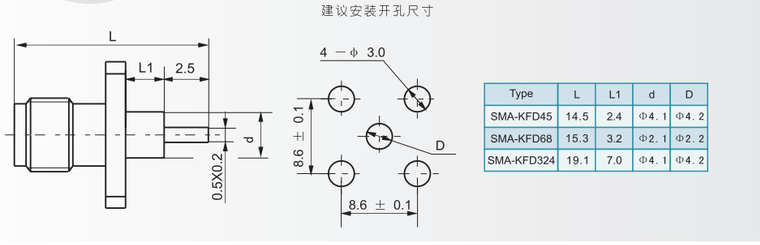

Type	L	L1	d	D
SMA-KFD45	14.5	2.4	Φ4. 1	Φ4. 2
SMA-KFD68	15.3	3.2	Φ2. 1	Φ2. 2
SMA-KFD324	19.1	7.0	Φ4. 1	Φ4. 2

SMA-KFD47等

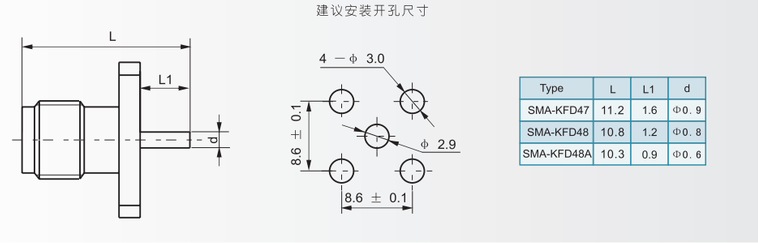

Type	L	L1	d
SMA-KFD47	11.2	1.6	Φ0. 9
SMA-KFD48	10.8	1.2	Φ0. 8
SMA-KFD48A	10.3	0.9	Φ0. 6



SMA-KFD51

建议安装开孔尺寸

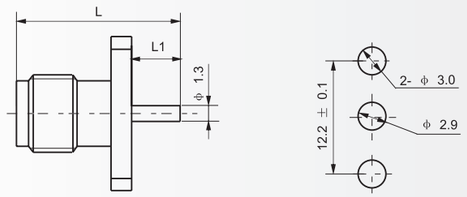

Type	L	L1
SMA-KFD51	12.1	2.5



SMA-KFD53

建议安装开孔尺寸

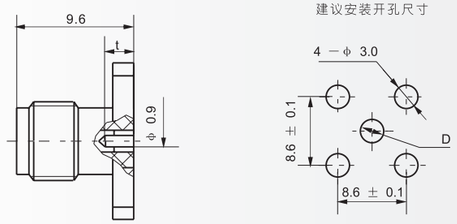

Type	t	D
SMA-KFD53	2.6	Φ2. 9

注：尾部配接 Φ0.93$^{0}_{-0.03}$插针



SMA-KFD54

建议安装开孔尺寸

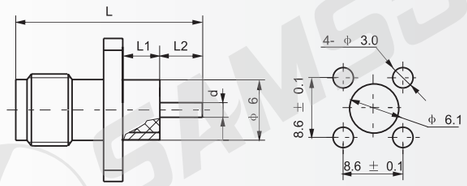

Type	L	L1	L2	d
SMA-KFD54	14.5	2.4	2.5	Φ1. 0



SMA-KFD55

建议安装开孔尺寸

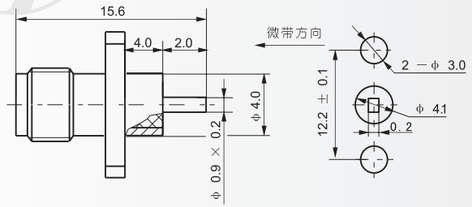



SMA-KFD56

建议安装开孔尺寸

SMA-KFD57等

建议安装开孔尺寸

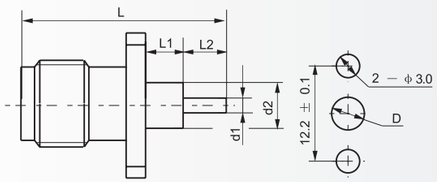

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD57	17.6	5.0	3.0	Φ0. 8	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD64	27.5	15.0	2.9	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-KFD77	15.6	2.0	4.0	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD65

建议安装开孔尺寸

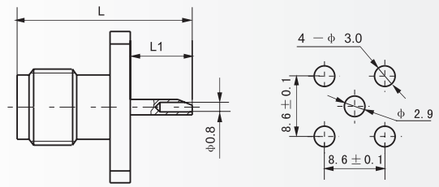

Type	L	L1
SMA-KFD65	12.6	3.0



SMA-KFD68B等

建议安装开孔尺寸

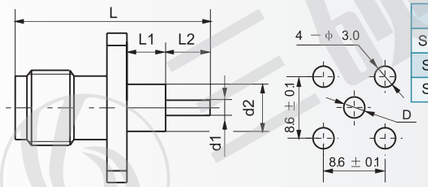

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD68B	15.3	3.2	2.5	Φ0. 7	Φ2. 1	Φ2.2
SMA-KFD83	14.5	2.4	2.5	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-KFD85	27.6	13	5.0	Φ1. 3	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD69等

建议安装开孔尺寸

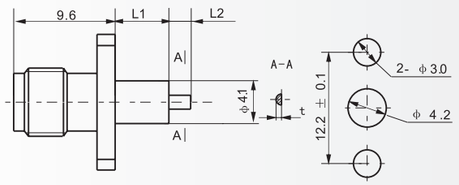

Type	t	L1	L2
SMA-KFD69	0.62	2.5	3.0
SMA-KFD73	0.55	4.0	1.6



SMA-KFD71等

建议安装开孔尺寸

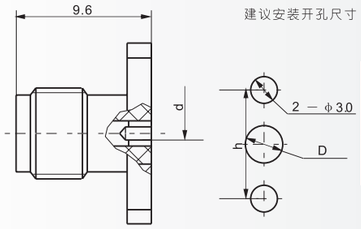

Type	h	d	D	配接插针
SMA-KFD71	12.2 ± 0.1	Φ0. 6	*	φ 0.47~ φ 0.5
SMA-KFD72	12.2 ± 0.1	Φ0. 4	*	φ 0.35~ φ0.38
SMA-KFD72G	12.2 ± 0.1	Φ0. 4	*	φ 0.35~ φ0.38
SMA-KFD75	10.2 ± 0.1	Φ0. 6	*	φ 0.47~ φ 0.5



SMA-KFD78等

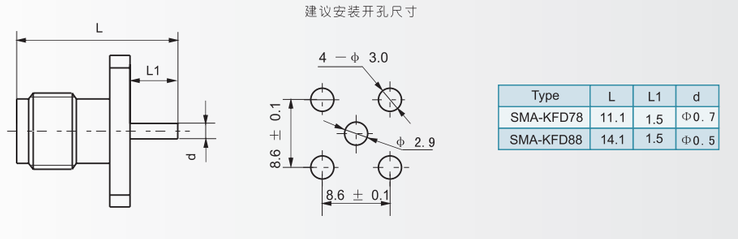

Type	L	L1	d
SMA-KFD78	11.1	1.5	Φ0. 7
SMA-KFD88	14.1	1.5	Φ0. 5



SMA-KFD75AG等

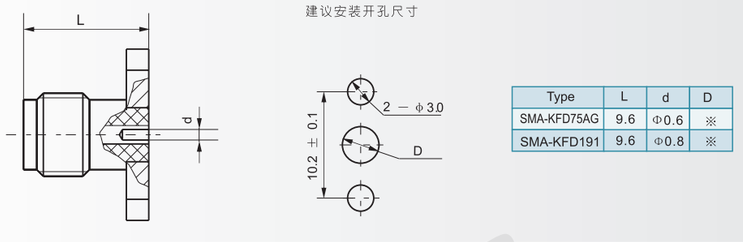

Type	L	d	D
SMA-KFD75AG	9.6	Φ0.6	※
SMA-KFD191	9.6	Φ0.8	※



SMA-KFD76等

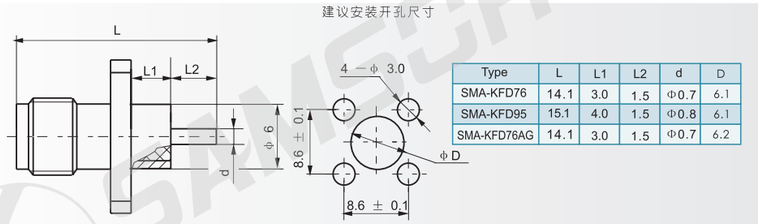

Type	L	L1	L2	d	D
SMA-KFD76	14.1	3.0	1.5	Φ0.7	6.1
SMA-KFD95	15.1	4.0	1.5	Φ0.8	6.1
SMA-KFD76AG	14.1	3.0	1.5	Φ0.7	6.2

SMA-KFD80

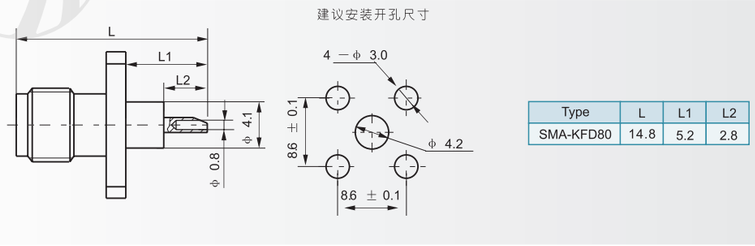

Type	L	L1	L2
SMA-KFD80	14.8	5.2	2.8



SMA-KFD84等

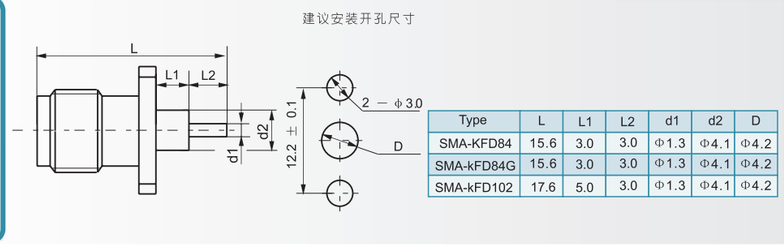

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD84	15.6	3.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-KFD84G	15.6	3.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD102	17.6	5.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD86

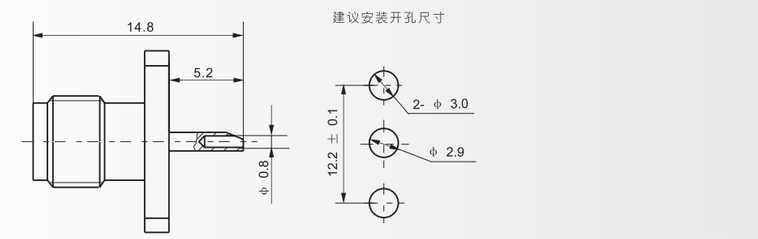

SMA-KFD87等

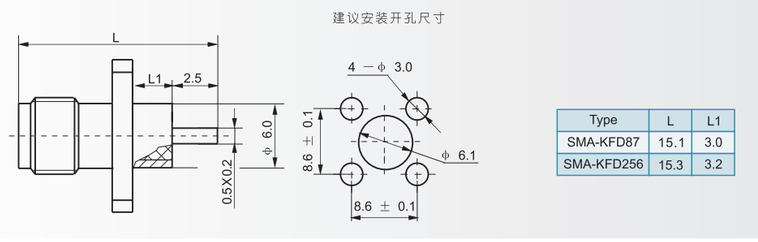

Type	L	L1
SMA-KFD87	15.1	3.0
SMA-KFD256	15.3	3.2



SMA-KFD90

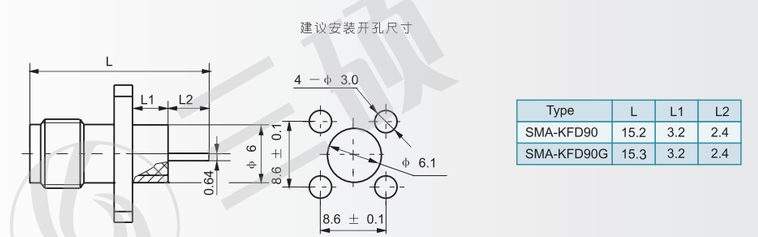

Type	L	L1	L2
SMA-KFD90	15.2	3.2	2.4
SMA-KFD90G	15.3	3.2	2.4



SMA-KFD92

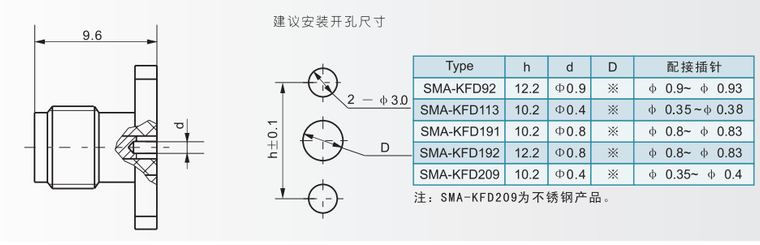

Type	h	d	D	配接插针
SMA-KFD92	12.2	Φ0.9	※	ϕ 0.9~ ϕ 0.93
SMA-KFD113	10.2	Φ0.4	※	ϕ 0.35~ϕ 0.38
SMA-KFD191	10.2	Φ0.8	※	ϕ 0.8~ ϕ 0.83
SMA-KFD192	12.2	Φ0.8	※	ϕ 0.8~ ϕ 0.83
SMA-KFD209	10.2	Φ0.4	※	ϕ 0.35~ ϕ 0.4

注：SMA-KFD209为不锈钢产品。



SMA-KFD93等

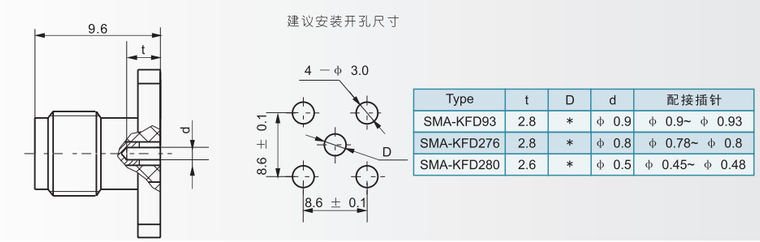

Type	t	D	d	配接插针
SMA-KFD93	2.8	*	ϕ 0.9	ϕ 0.9~ ϕ 0.93
SMA-KFD276	2.8	*	ϕ 0.8	ϕ 0.78~ ϕ 0.8
SMA-KFD280	2.6	*	ϕ 0.5	ϕ 0.45~ ϕ 0.48

SMA-KFD94

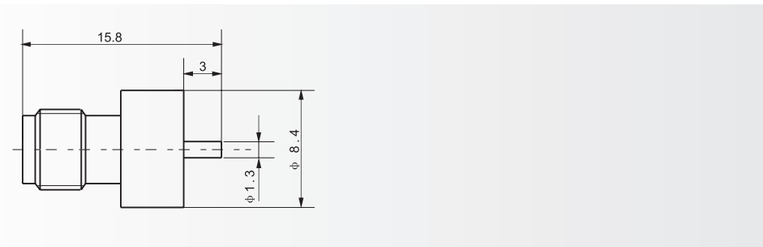



SMA-KFD98

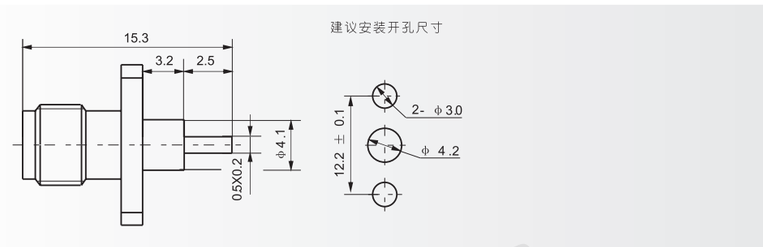

SMA-KFD100

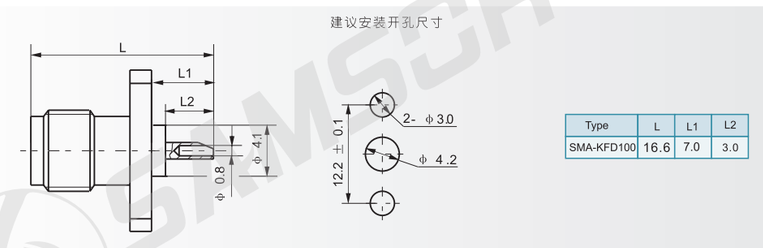

Type	L	L1	L2
SMA-KFD100	16.6	7.0	3.0

SMA-KFD91等

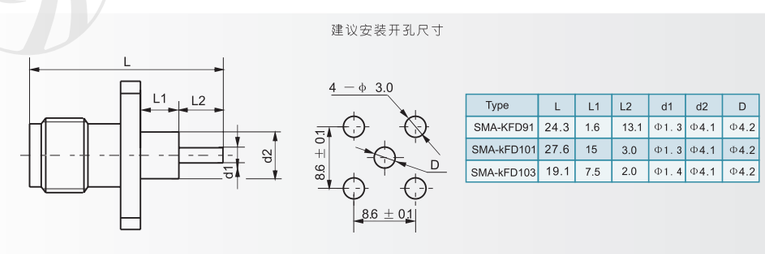

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD91	24.3	1.6	13.1	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD101	27.6	15	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD103	19.1	7.5	2.0	Φ1.4	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD102AG等

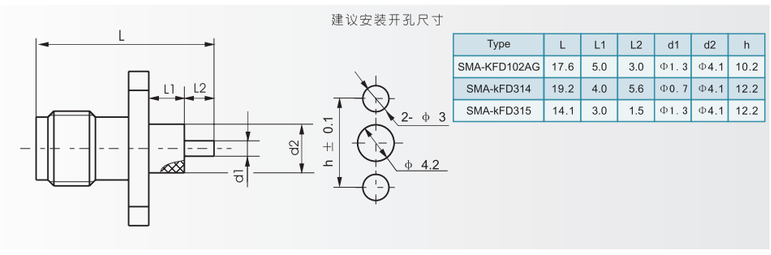

Type	L	L1	L2	d1	d2	h
SMA-KFD102AG	17.6	5.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	10.2
SMA-kFD314	19.2	4.0	5.6	Φ0.7	Φ4.1	12.2
SMA-kFD315	14.1	3.0	1.5	Φ1.3	Φ4.1	12.2

SMA-KFD108

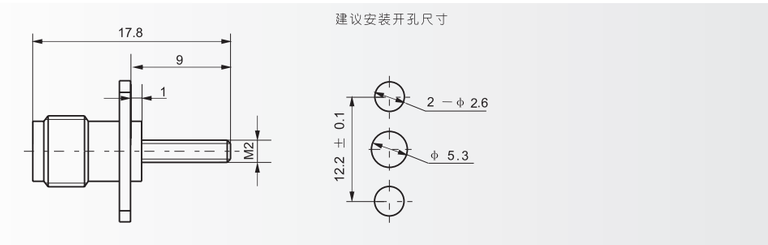



SMA-KFD133G

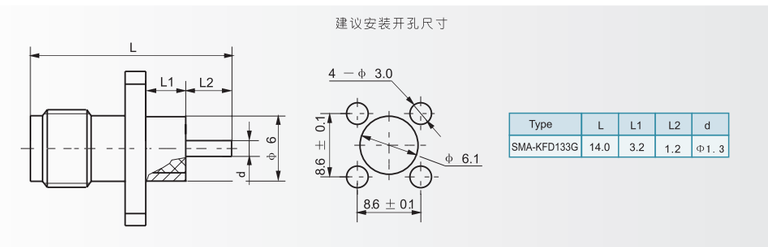

Type	L	L1	L2	d
SMA-KFD133G	14.0	3.2	1.2	Φ1.3



SMA-KFD142等

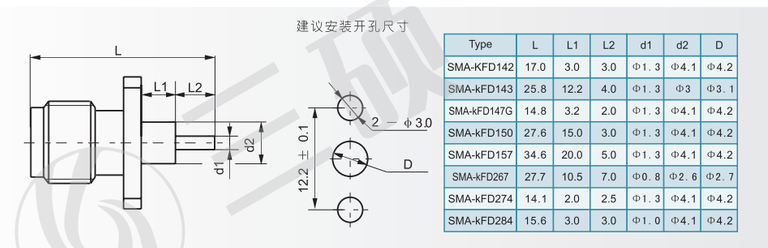

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD142	17.0	3.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD143	25.8	12.2	4.0	Φ1.3	Φ3	Φ3.1
SMA-kFD147G	14.8	3.2	2.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD150	27.6	15.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD157	34.6	20.0	5.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD267	27.7	10.5	7.0	Φ0.8	Φ2.6	Φ2.7
SMA-kFD274	14.1	2.0	2.5	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD284	15.6	3.0	3.0	Φ1.0	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD140

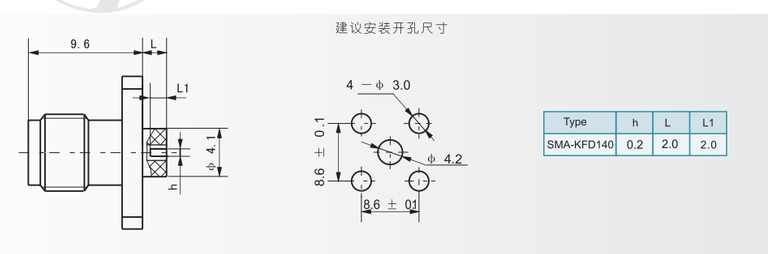

Type	h	L	L1
SMA-KFD140	0.2	2.0	2.0



SMA-KFD144等

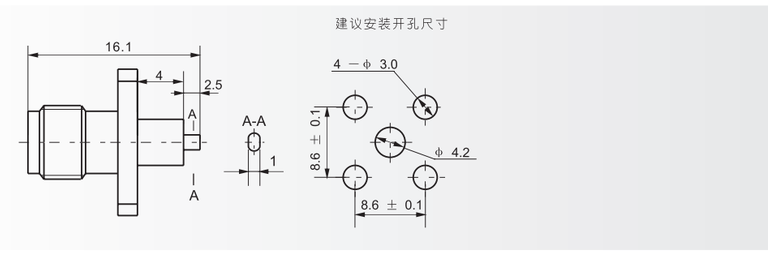



SMA-KFD145等

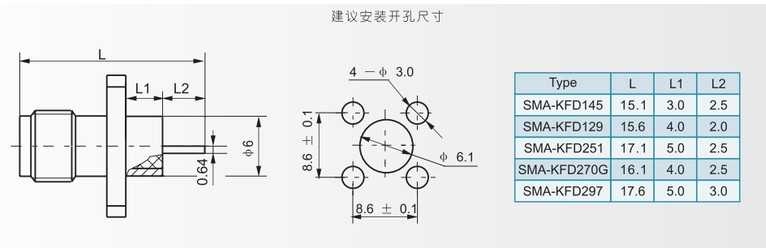

Type	L	L1	L2
SMA-KFD145	15.1	3.0	2.5
SMA-KFD129	15.6	4.0	2.0
SMA-KFD251	17.1	5.0	2.5
SMA-KFD270G	16.1	4.0	2.5
SMA-KFD297	17.6	5.0	3.0



SMA-KFD148

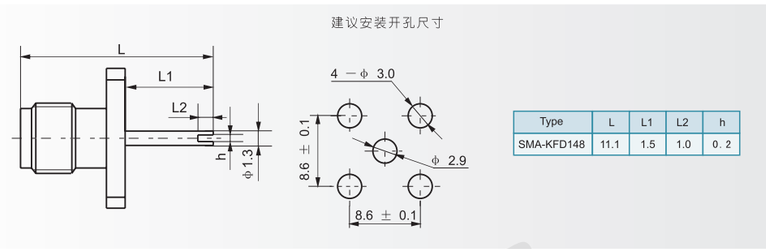

Type	L	L1	L2	h
SMA-KFD148	11.1	1.5	1.0	0. 2



SMA-KFD149

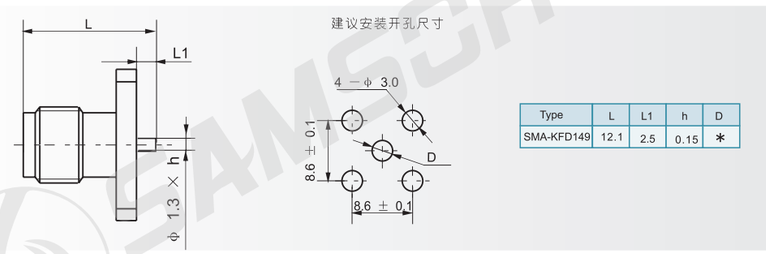

Type	L	L1	h	D
SMA-KFD149	12.1	2.5	0.15	*

SMA-KFD152

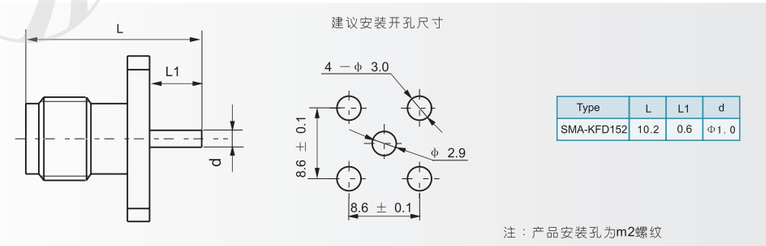

Type	L	L1	d
SMA-KFD152	10.2	0.6	Φ1. 0



SMA-KFD153

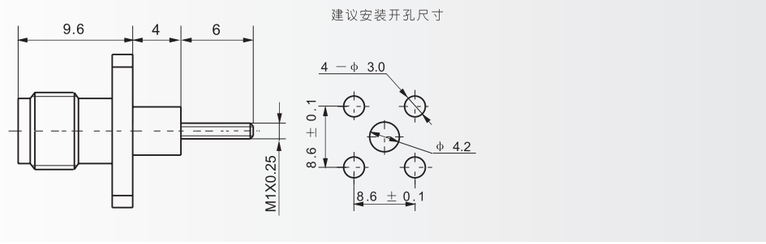



SMA-KFD154

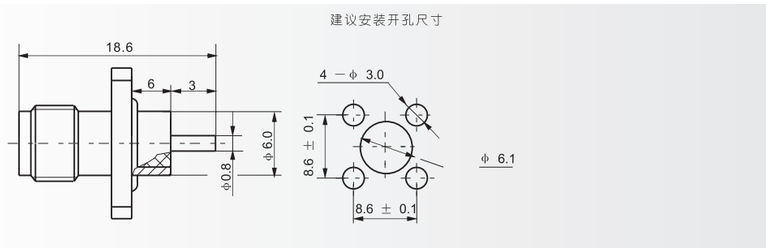



SMA-KFD155G

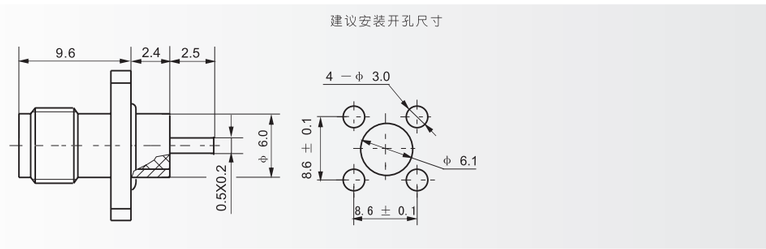



SMA-KFD159等

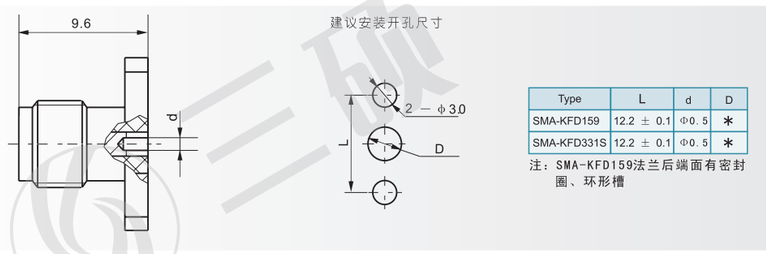

Type	L	d	D
SMA-KFD159	12.2 ± 0.1	Φ0. 5	*
SMA-KFD331S	12.2 ± 0.1	Φ0. 5	*

注：SMA-KFD159法兰后端面有密封圈、环形槽



SMA-KFD160等

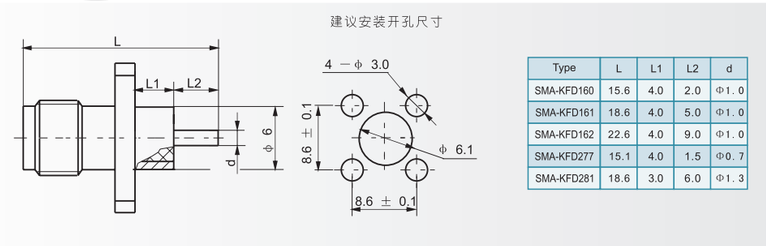

Type	L	L1	L2	d
SMA-KFD160	15.6	4.0	2.0	Φ1. 0
SMA-KFD161	18.6	4.0	5.0	Φ1. 0
SMA-KFD162	22.6	4.0	9.0	Φ1. 0
SMA-KFD277	15.1	4.0	1.5	Φ0. 7
SMA-KFD281	18.6	3.0	6.0	Φ1. 3

SMA-KFD163

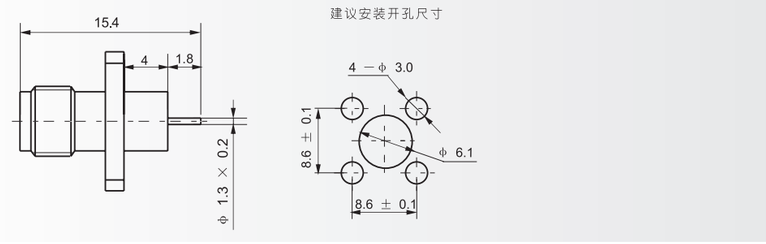



SMA-KFD164G 等

建议安装开孔尺寸

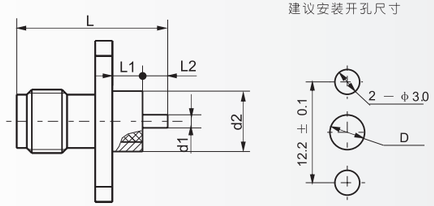

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD164G	15.1	4.0	1.5	Φ0.8	Φ4	Φ4.1
SMA-KFaD-2.5P	14.6	2.5	2.5	Φ1.3	Φ6	Φ6.1
SMA-KFD199	14.4	2.4	2.4	Φ0.5	Φ5.2	Φ5.3
SMA-KFD221	14.0	2.4	2.0	Φ0.5	Φ5.2	Φ5.3
SMA-KFD237	15.6	4.0	2.0	Φ0.8	Φ4.1	Φ4.2
SMA-KFD238	15.6	4.0	2.0	Φ0.8	Φ4.1	Φ4.2
SMA-KFD258G	16.9	4.0	3.3	Φ1.3	Φ6.0	Φ6.1

注：SMA-KFD238孔距为8.6



SMA-KFD164 等

建议安装开孔尺寸

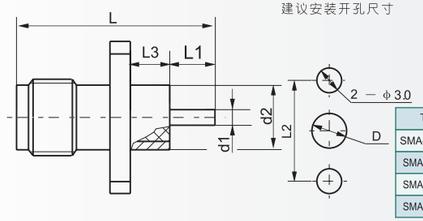

Type	L	L1	L2	L3	d1	d2	D
SMA-KFD164	15.1	1.5	12.2±0.1	4.0	Φ0.8	Φ4.1	Φ4.2
SMA-KFD165	15.1	1.5	10.2±0.1	4.0	Φ0.8	Φ4	Φ4.2
SMA-KFD166	14.4	0.8	12.2±0.1	4.0	Φ0.6	Φ4	Φ4.2
SMA-KFD273	17.6	3.0	10.2±0.1	5.0	Φ1.0	Φ4.5	Φ4.6

SMA-KFD177 等

建议安装开孔尺寸

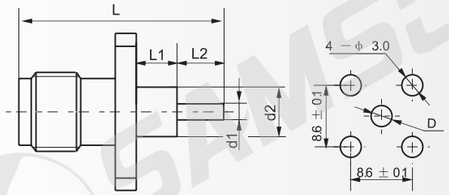

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-kFD177	20.6	8.0	3.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD178	18.8	5.0	4.2	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD285	39.6	25.0	5.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2
SMA-kFD298	46.6	25.0	12.0	Φ1.3	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD179 等

建议安装开孔尺寸

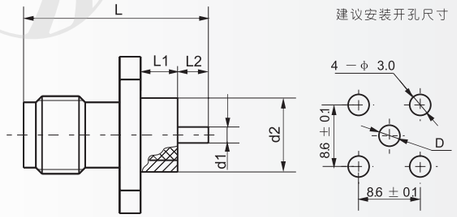

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD179	15.6	3.0	3.0	Φ1	Φ6.0	Φ6.1
SMA-kFD194	18.6	4.0	5.0	Φ1.3	Φ6.0	Φ6.1
SMA-kFD198	15.6	4.0	2.0	Φ0.8	Φ4.8	Φ4.9
SMA-kFD279	14.4	2.4	2.4	Φ0.5	Φ5.2	Φ5.3
SMA-kFD202	14.4	4.0	0.8	Φ0.6	Φ4.0	Φ4.1



SMA-KFD181 等

建议安装开孔尺寸

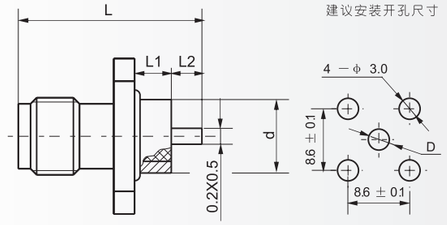

Type	L	L1	L2	d	D
SMA-KFD181	17.1	5.0	2.5	Φ6	Φ6.1
SMA-KFD181G	17.1	5.0	2.5	Φ6	Φ6.1
SMA-KFD206G	21.2	5.0	6.6	Φ6	Φ6.1

注：SMA-KFD206G微带尺寸为Φ1.3



SMA-KFD182等

建议安装开孔尺寸

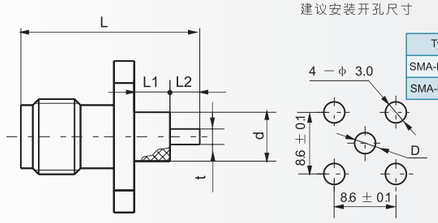

Type	L	L1	L2	t	d	D
SMA-KFD182	15.3	3.2	2.5	Φ0.7x0.5半圆	Φ2.1	Φ2.2
SMA-kFD200	13.3	1.5	2.2	Φ1.3x0.65半圆	Φ4.1	Φ4.2



SMA-KFD183

建议安装开孔尺寸

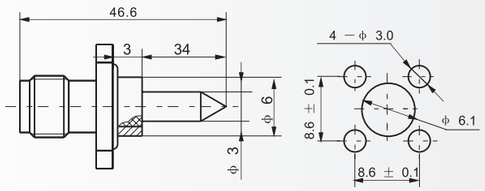



SMA-KFD1 84

建议安装开孔尺寸

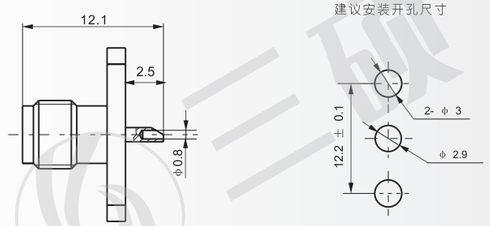



SMA-KFD185

建议安装开孔尺寸

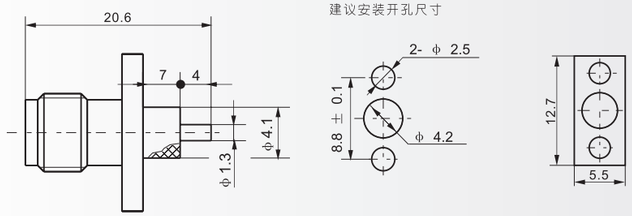



SMA-KFD188

建议安装开孔尺寸

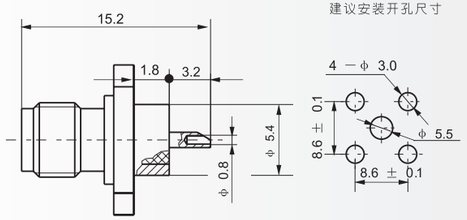

SMA-KFD189 等

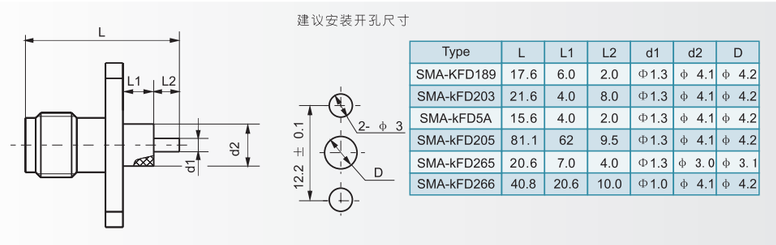

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD189	17.6	6.0	2.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-kFD203	21.6	4.0	8.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-kFD5A	15.6	4.0	2.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-kFD205	81.1	62	9.5	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-kFD265	20.6	7.0	4.0	Φ1.3	ϕ 3. 0	ϕ 3. 1
SMA-kFD266	40.8	20.6	10.0	Φ1.0	ϕ 4.1	ϕ 4.2



SMA-KFD193

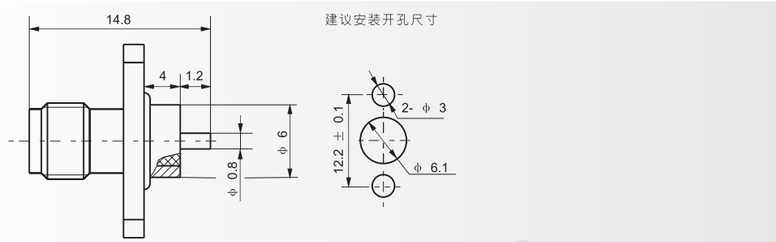

SMA-KFD195

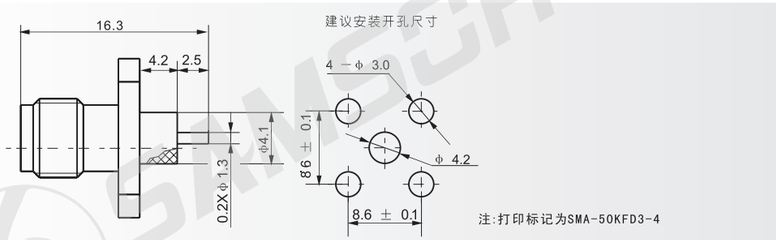

SMA-KFD330S

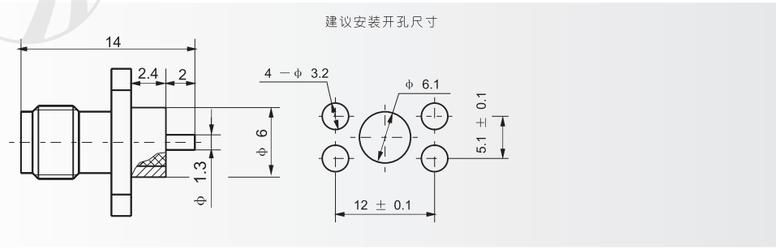

SMA-KFD197 等

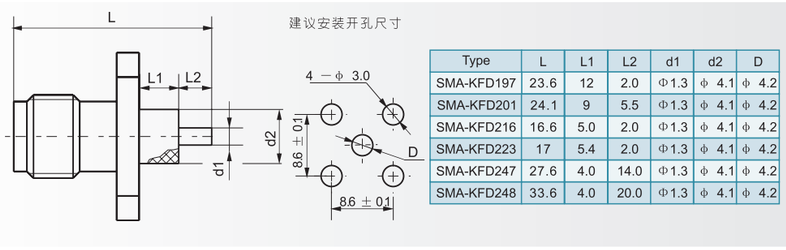

Type	L	L1	L2	d1	d2	D
SMA-KFD197	23.6	12	2.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-KFD201	24.1	9	5.5	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-KFD216	16.6	5.0	2.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-KFD223	17	5.4	2.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-KFD247	27.6	4.0	14.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2
SMA-KFD248	33.6	4.0	20.0	Φ1.3	ϕ 4.1	ϕ 4.2

SMA-KFD204

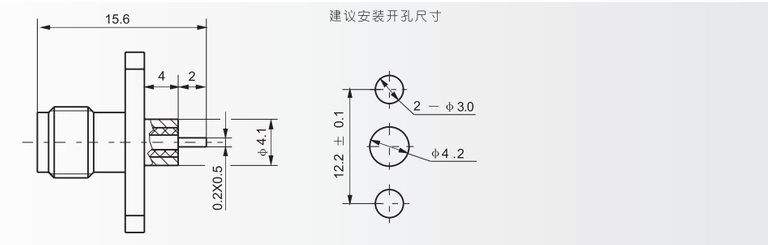

SMA-KFD207G

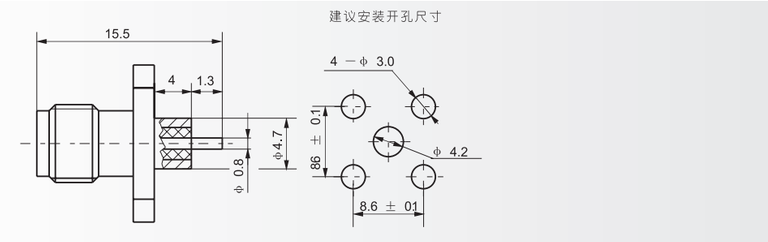



SMA-KFD208

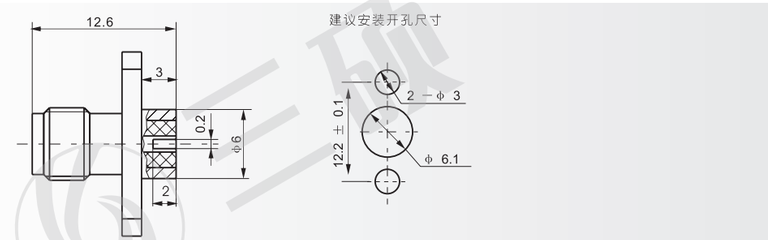



SMA-KFD133等

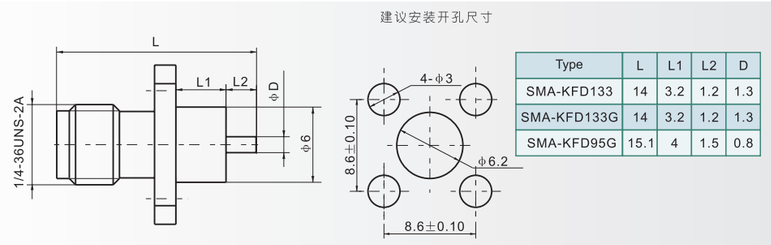

Type	L	L1	L2	D
SMA-KFD133	14	3.2	1.2	1.3
SMA-KFD133G	14	3.2	1.2	1.3
SMA-KFD95G	15.1	4	1.5	0.8

SMA-KFD119等

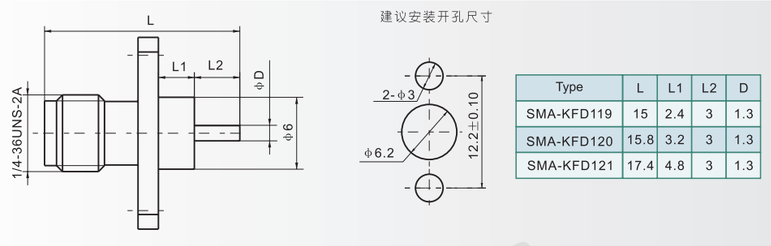

Type	L	L1	L2	D
SMA-KFD119	15	2.4	3	1.3
SMA-KFD120	15.8	3.2	3	1.3
SMA-KFD121	17.4	4.8	3	1.3



SMA-KFD128

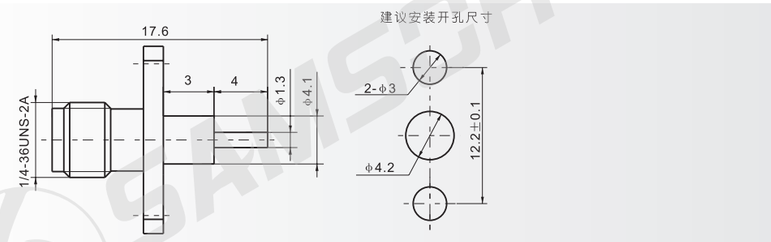



SMA-KFD126等

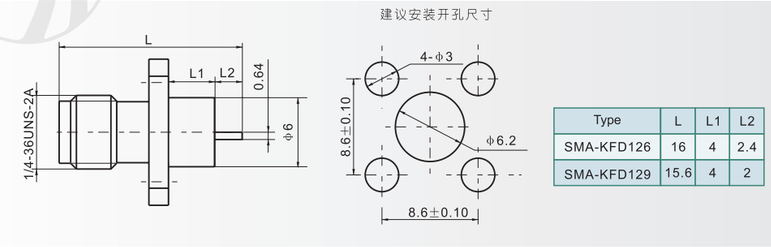

Type	L	L1	L2
SMA-KFD126	16	4	2.4
SMA-KFD129	15.6	4	2



SMA-KFD136等

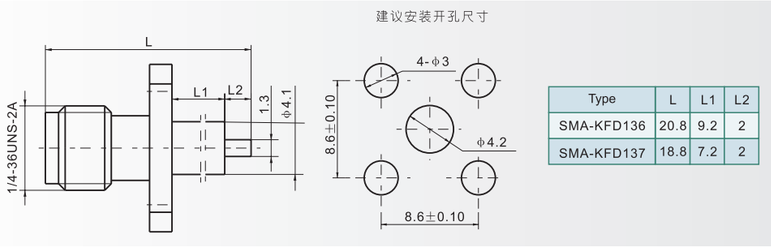

Type	L	L1	L2
SMA-KFD136	20.8	9.2	2
SMA-KFD137	18.8	7.2	2

SMA-KFD151等

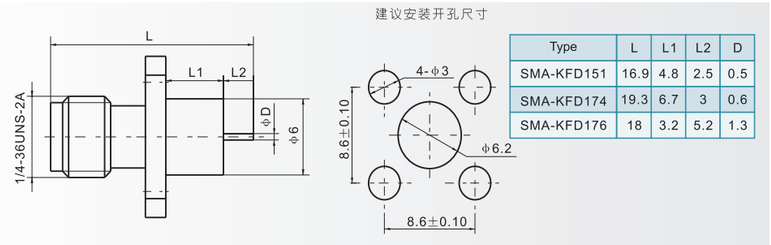

Type	L	L1	L2	D
SMA-KFD151	16.9	4.8	2.5	0.5
SMA-KFD174	19.3	6.7	3	0.6
SMA-KFD176	18	3.2	5.2	1.3



SMA-KFD169等

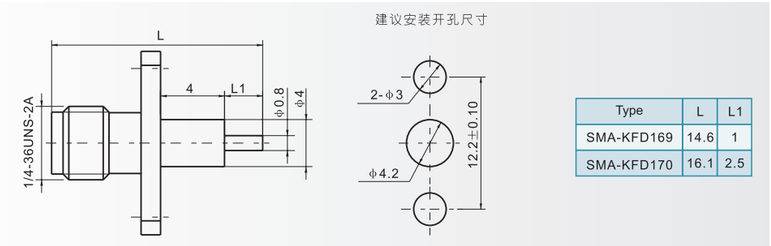

Type	L	L1
SMA-KFD169	14.6	1
SMA-KFD170	16.1	2.5

SMA-KFD167等

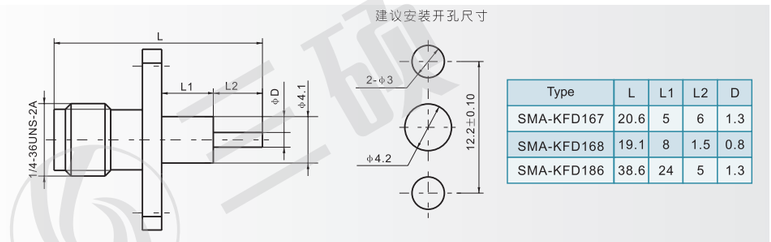

Type	L	L1	L2	D
SMA-KFD167	20.6	5	6	1.3
SMA-KFD168	19.1	8	1.5	0.8
SMA-KFD186	38.6	24	5	1.3



SMA-KFD175

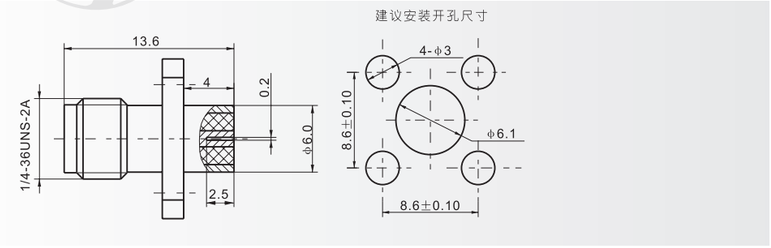



SMA-KFD205A

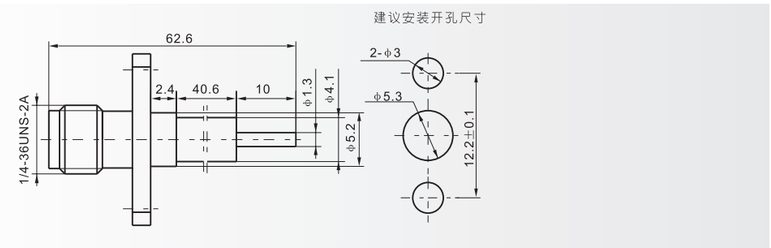



SMA-KFD212

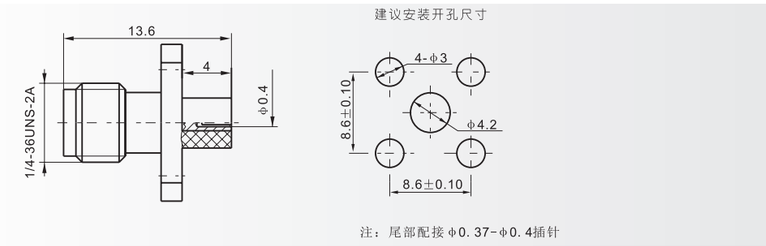



SMA-KFD213

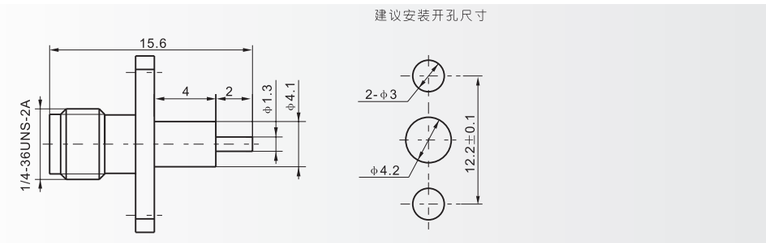



SMA-KFD214

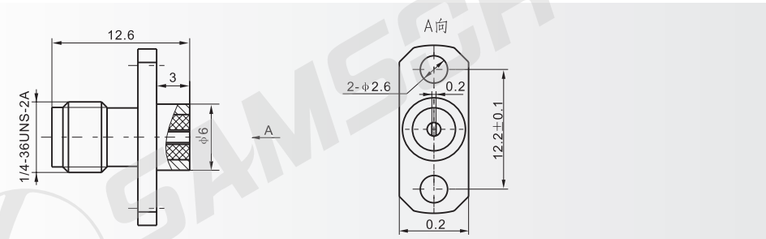



SMA-KFD217

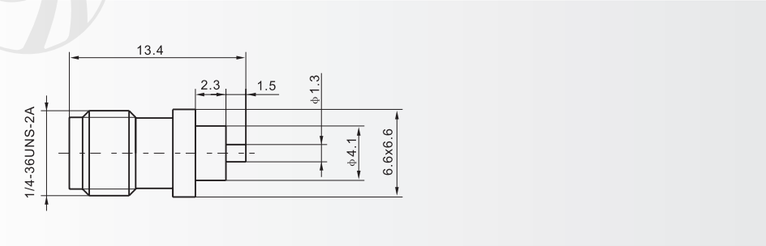

SMA-KFD220

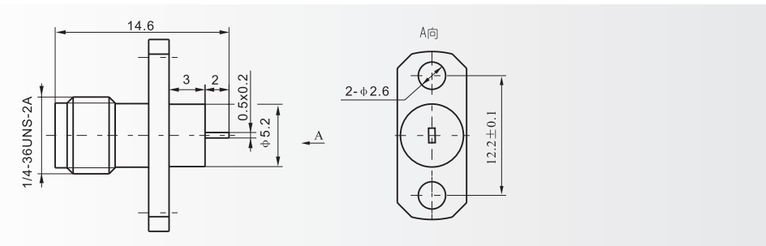



SMA-KFD220A

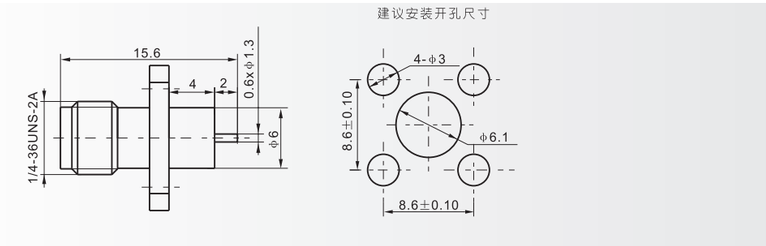



SMA-KFD222

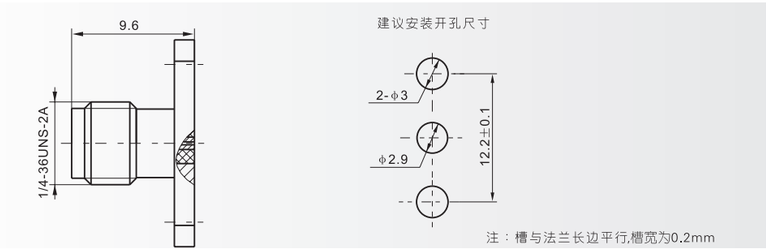



SMA-KFD224

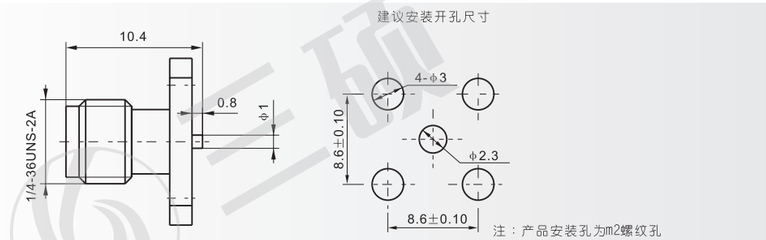



SMA-KFD225

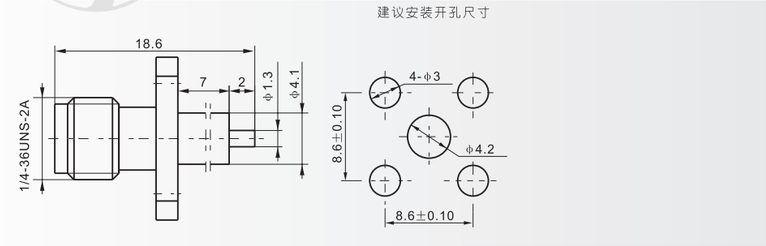



SMA-KFD236

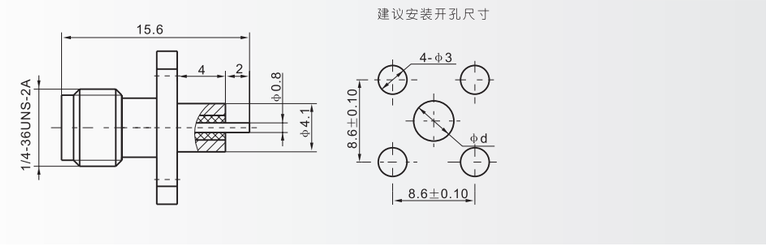



SMA-KFD237

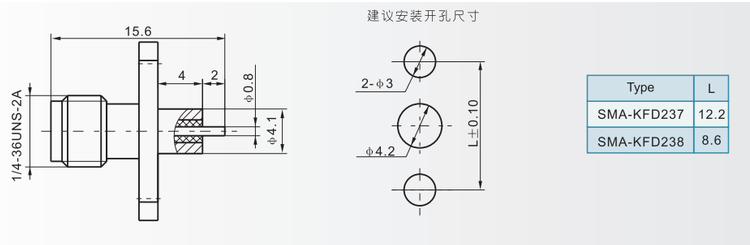

Type	L
SMA-KFD237	12.2
SMA-KFD238	8.6



SMA-KFD252G

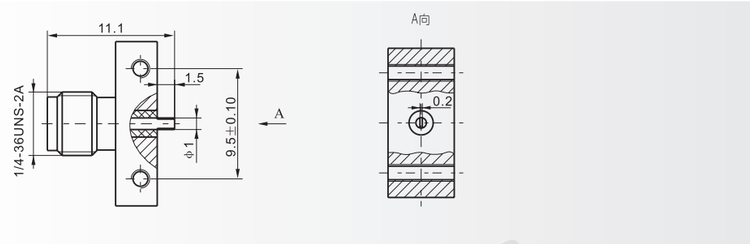



SMA-KFD253

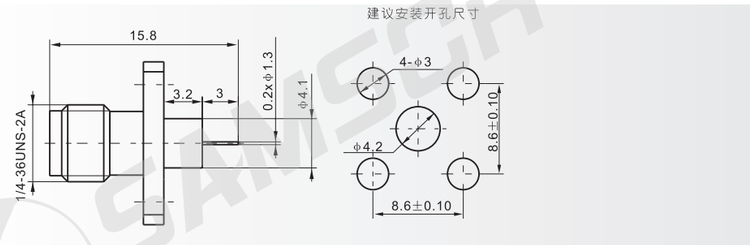



SMA-KFD254

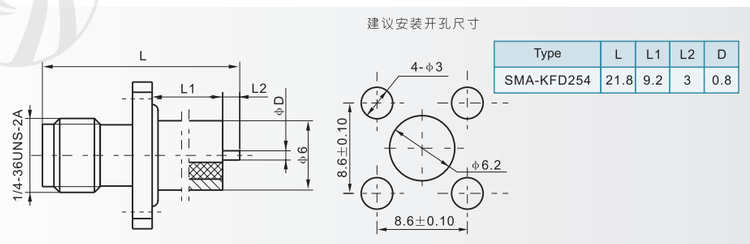

Type	L	L1	L2	D
SMA-KFD254	21.8	9.2	3	0.8



SMA-KFD255

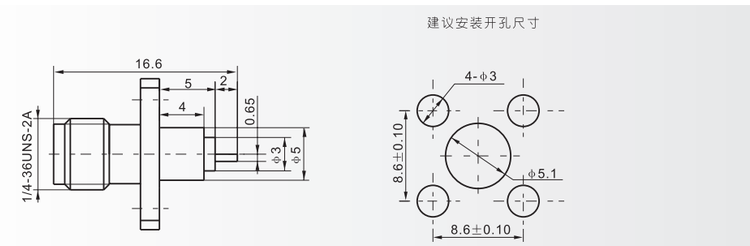

SMA-KFD257

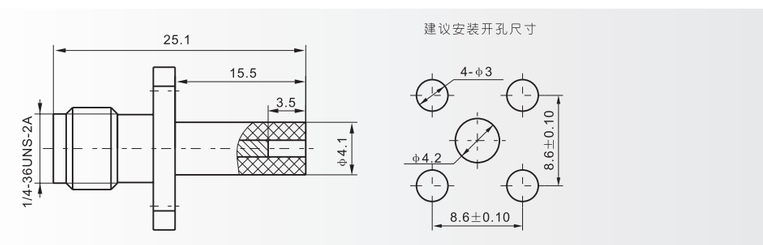



SMA-KFD288G等

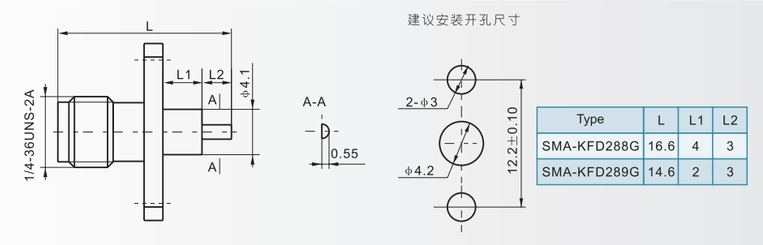

Type	L	L1	L2
SMA-KFD288G	16.6	4	3
SMA-KFD289G	14.6	2	3



SMA-KFD264

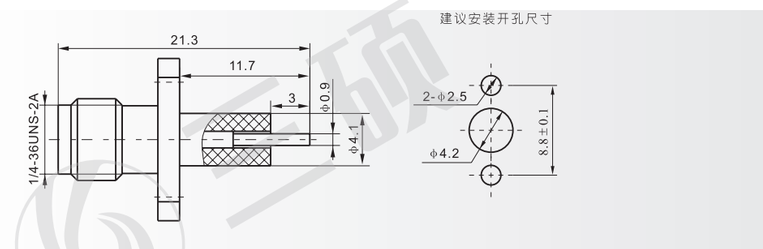



SMA-KFD269

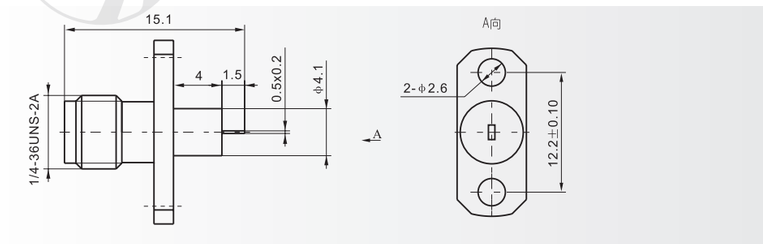



SMA-KFD278

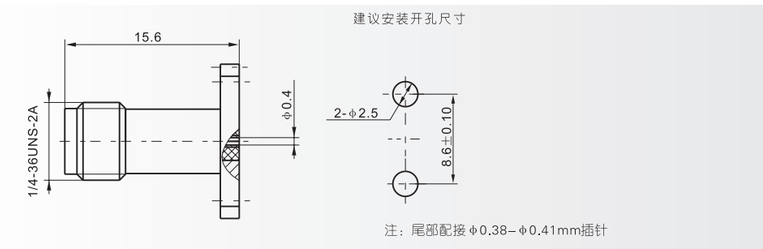



SMA-KFD290等

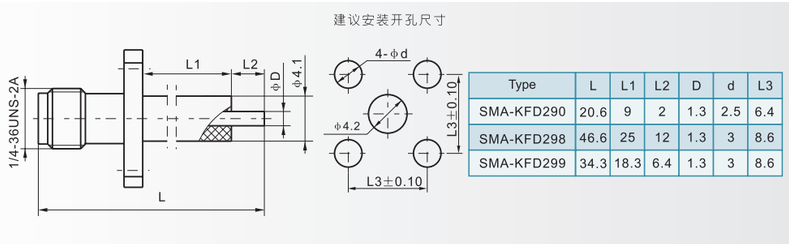

Type	L	L1	L2	D	d	L3
SMA-KFD290	20.6	9	2	1.3	2.5	6.4
SMA-KFD298	46.6	25	12	1.3	3	8.6
SMA-KFD299	34.3	18.3	6.4	1.3	3	8.6



SMA-KFD292

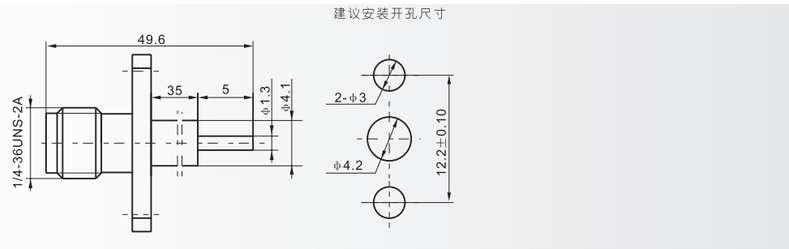



SMA-KFD293

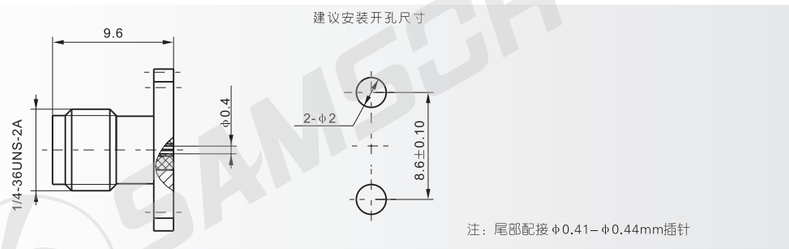



SMA-KFD300等

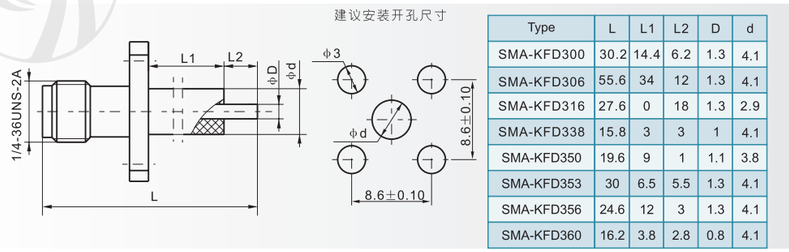

Type	L	L1	L2	D	d
SMA-KFD300	30.2	14.4	6.2	1.3	4.1
SMA-KFD306	55.6	34	12	1.3	4.1
SMA-KFD316	27.6	0	18	1.3	2.9
SMA-KFD338	15.8	3	3	1	4.1
SMA-KFD350	19.6	9	1	1.1	3.8
SMA-KFD353	30	6.5	5.5	1.3	4.1
SMA-KFD356	24.6	12	3	1.3	4.1
SMA-KFD360	16.2	3.8	2.8	0.8	4.1



SMA-KFD367

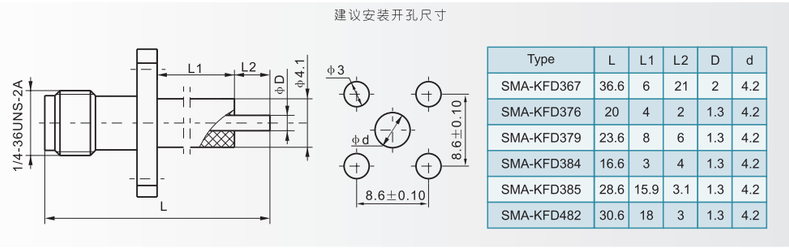

Type	L	L1	L2	D	d
SMA-KFD367	36.6	6	21	2	4.2
SMA-KFD376	20	4	2	1.3	4.2
SMA-KFD379	23.6	8	6	1.3	4.2
SMA-KFD384	16.6	3	4	1.3	4.2
SMA-KFD385	28.6	15.9	3.1	1.3	4.2
SMA-KFD482	30.6	18	3	1.3	4.2



SMK-KFD302

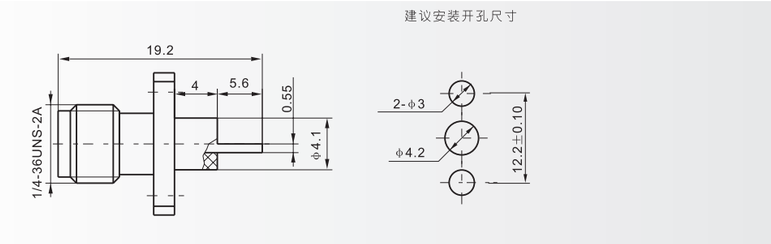



SMA-KFD303

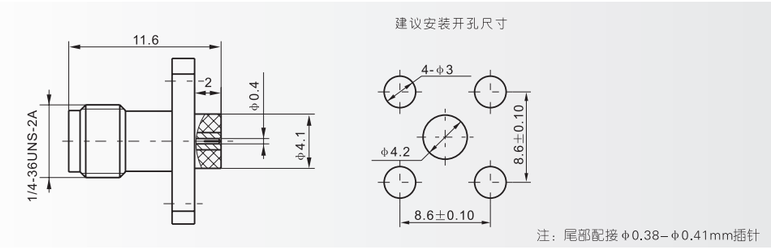



SMA-KFD304G

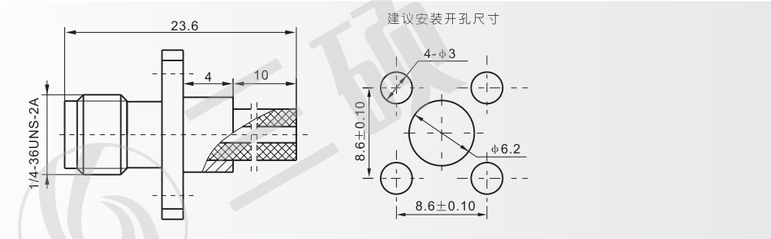



SMA-KFD307G

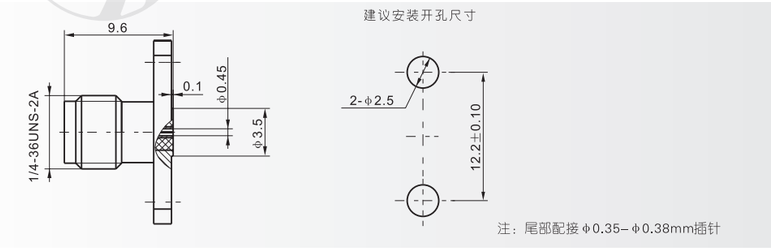



SMA-KFD308G

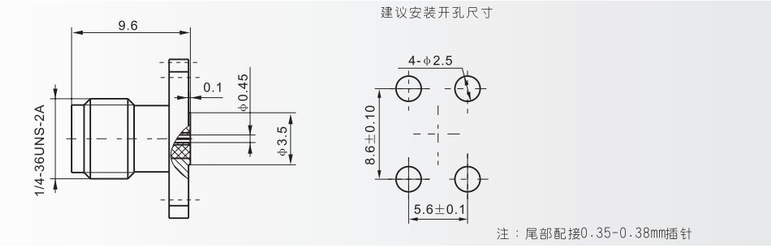



SMA-KFD309等

建议安装开孔尺寸

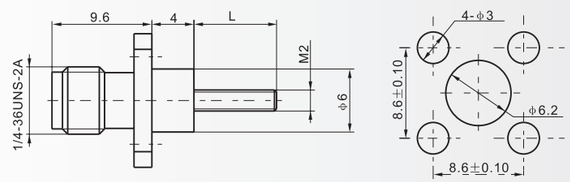

Type	L
SMA-KFD309	4
SMA-KFD310	6
SMA-KFD311	8



SMA-KFD314等

建议安装开孔尺寸

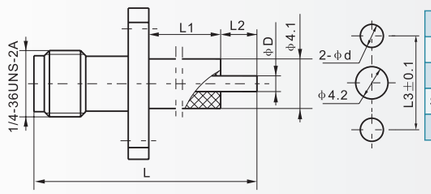

Type	L	L1	L2	D	L3	d
SMA-KFD314	19.2	4	5.6	0.7	12.2	3
SMA-KFD315	14.1	3	1.5	1.3	12.2	3
SMA-KFD333G	17.6	5	3	0.8	9	2.5
SMA-KFD340	14.6	3	2	1.3	8.6	2.8



SMA-KFD318

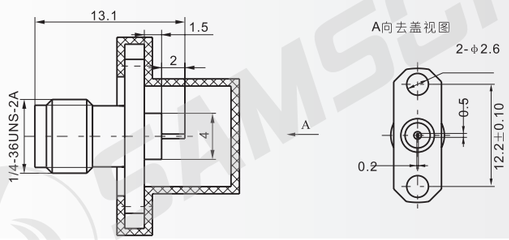

SMA-KFD324

建议安装开孔尺寸

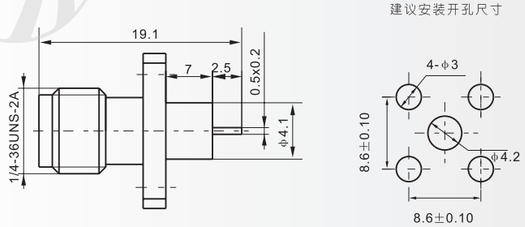

SMA-KFD329

建议安装开孔尺寸

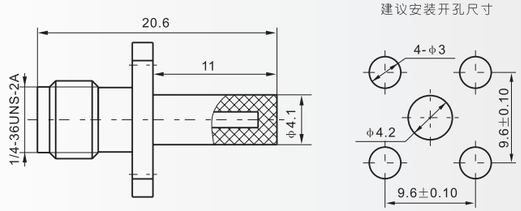

SMA-KFD305等

建议安装开孔尺寸

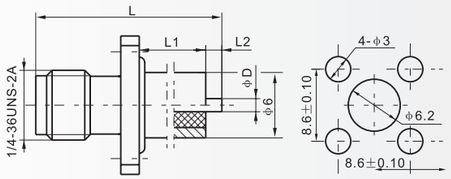

Type	L	L1	L2	D
SMA-KFD305	35.6	24.3	1.7	1.3

SMA-KFD312

建议安装开孔尺寸

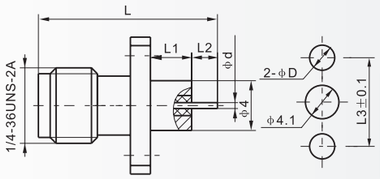

Type	L	L1	L2	L3	D	d
SMA-KFD312	14.8	3.2	2	8.7	2.3	0.5
SMA-KFD321	16	4	2.5	8.6	2	0.5
SMA-KFD349G	16.1	4	2.5	12.2	3	0.8



SMA-KFD332G

建议安装开孔尺寸

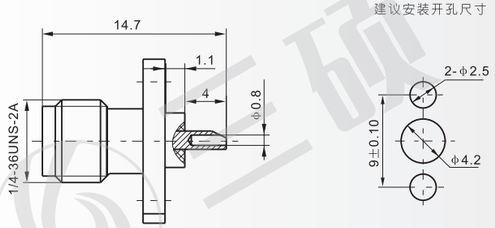



SMA-KFD334G

建议安装开孔尺寸

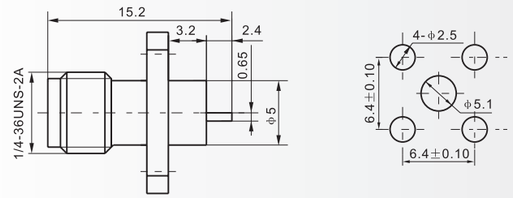



SMA-KFD354

法兰盘尺寸

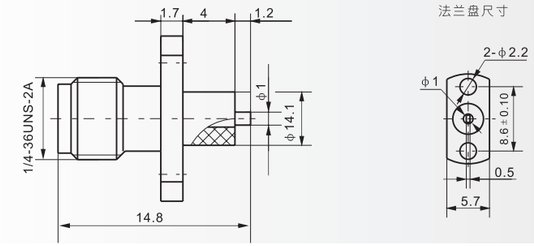



SMA-KFD355

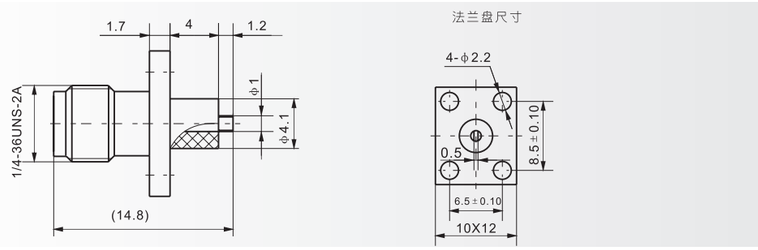



SMA-KFD361

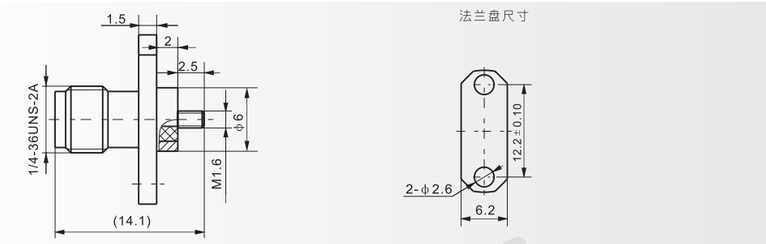



SMA-KFD363G

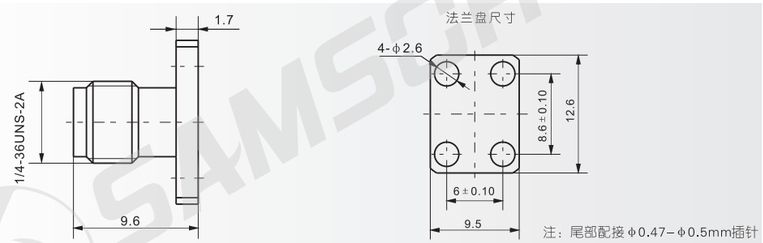



SMA-KFD368

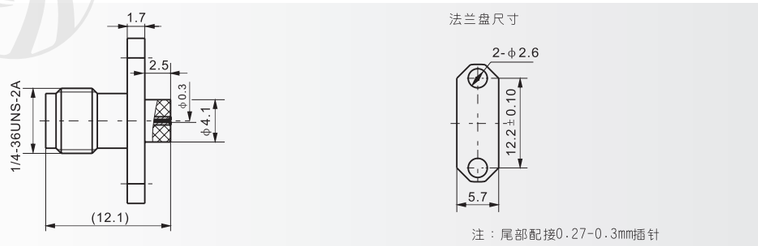



SMA-KFD375

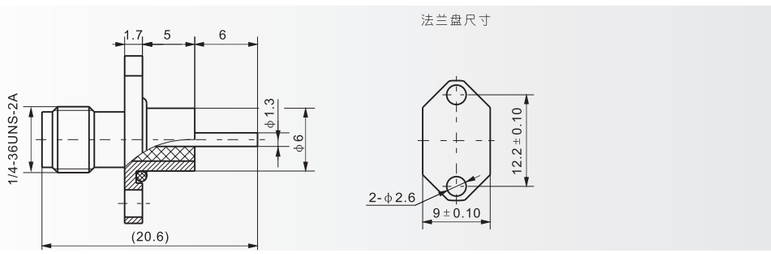



SMA-KFD386

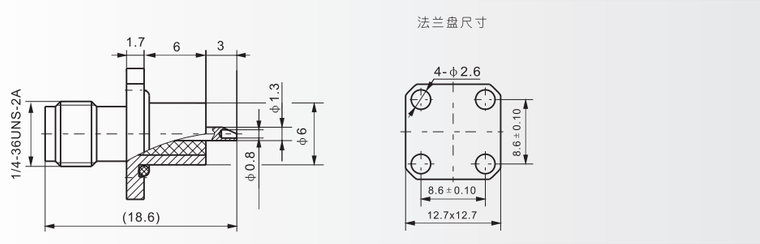



SMA-KFD389

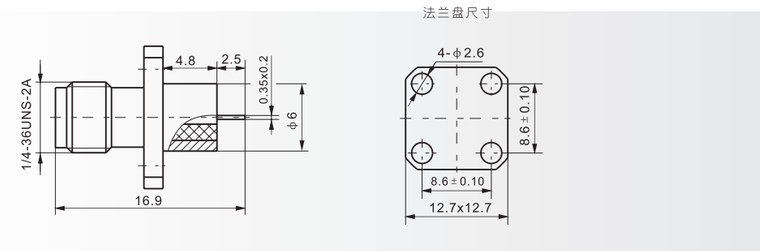



SMA-KFD399

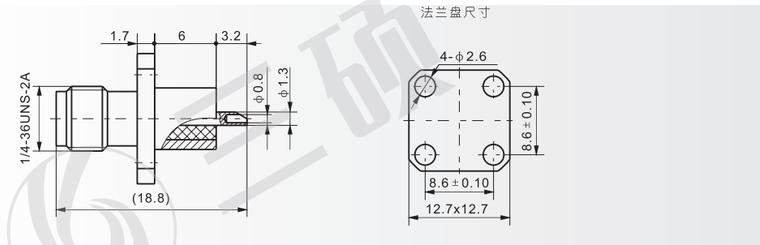



SMA-KFD406

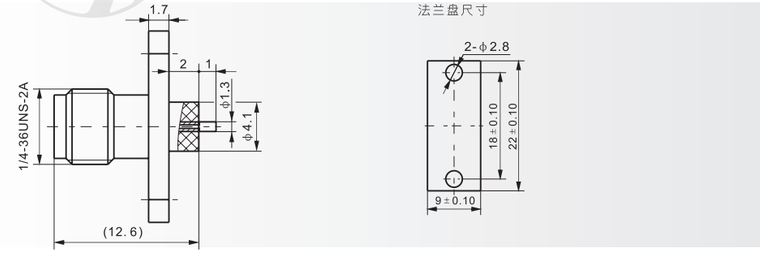



SMA-KFD410

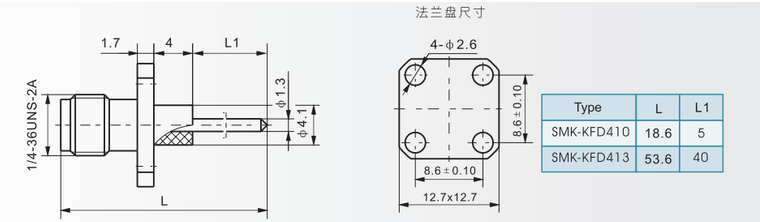

Type	L	L1
SMK-KFD410	18.6	5
SMK-KFD413	53.6	40

SMA-KFD411

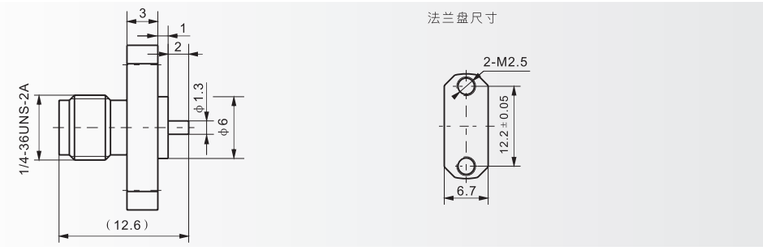



SMA-KFD416

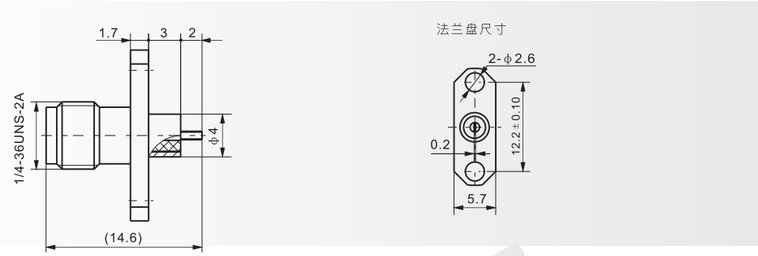



SMA-KFD418

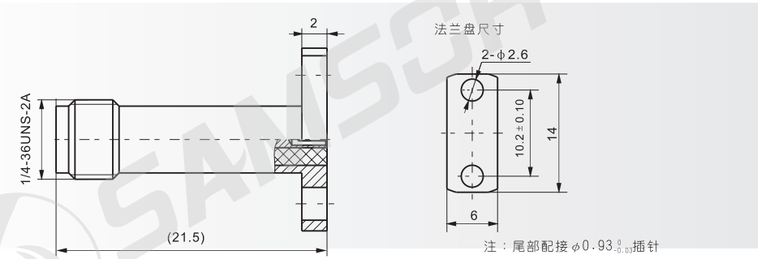



SMA-KFD422

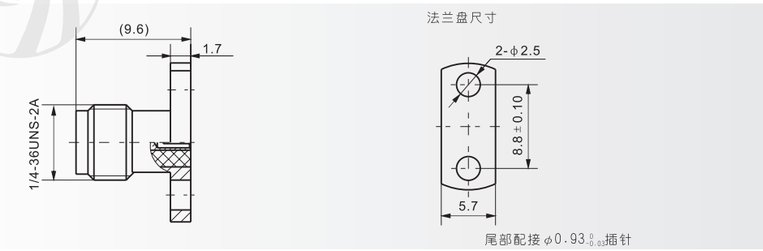



SMA-KFD423

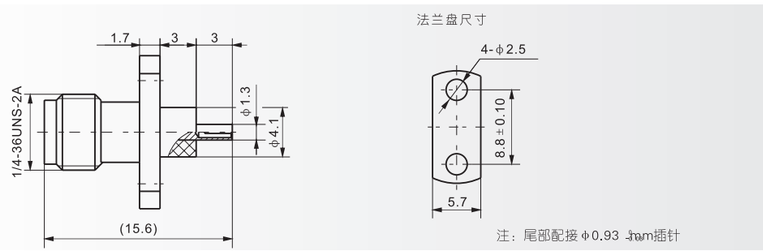



SMA-KFD424

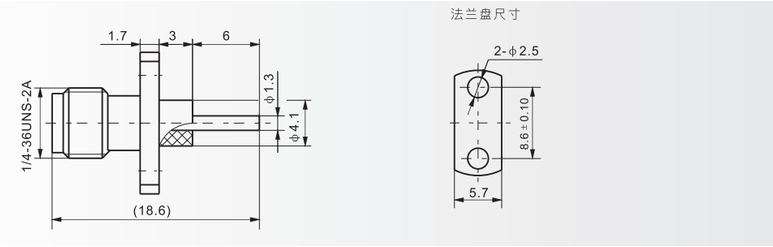



SMA-KFD428

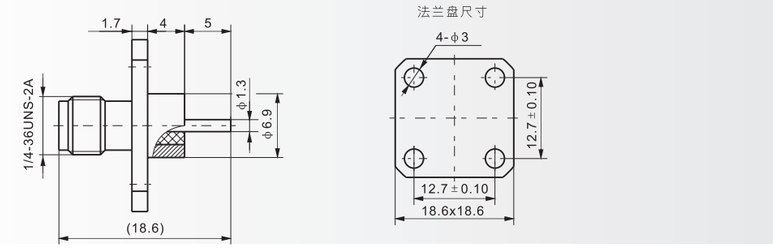



SMA-KFD429

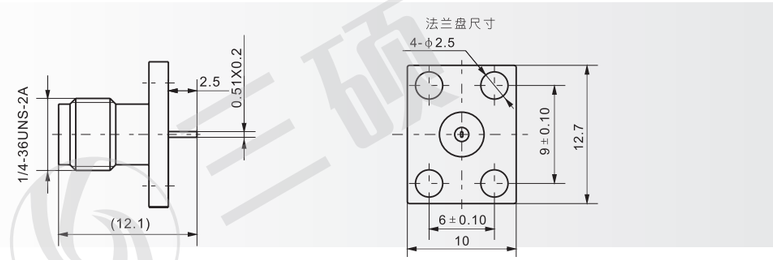



SMA-KFD432

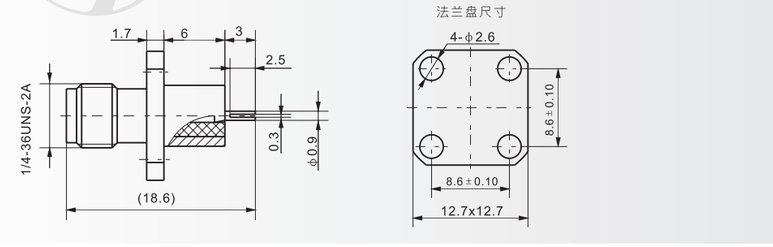



SMA-KFD448

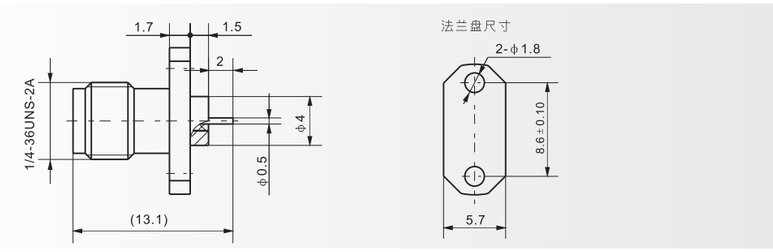



SMA-KFD449

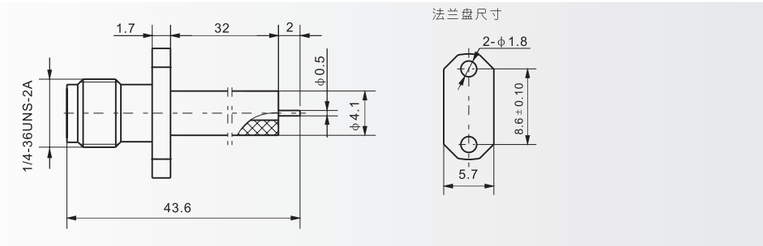



SMA-KFD451

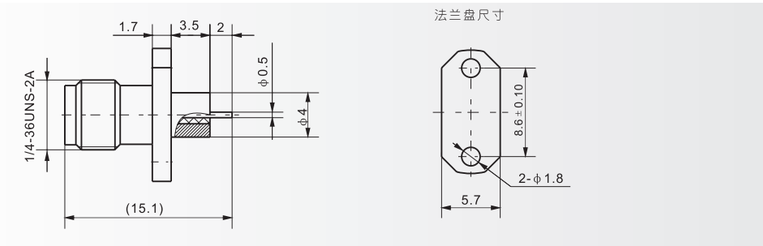



SMA-KFD452

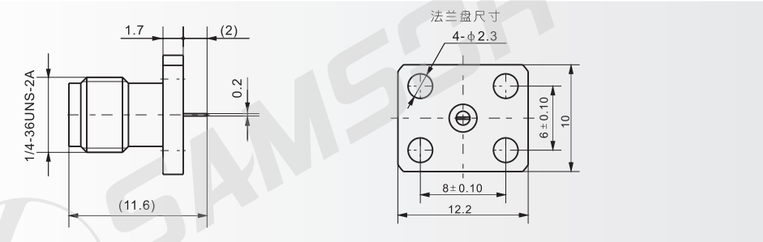



SMA-KFD454

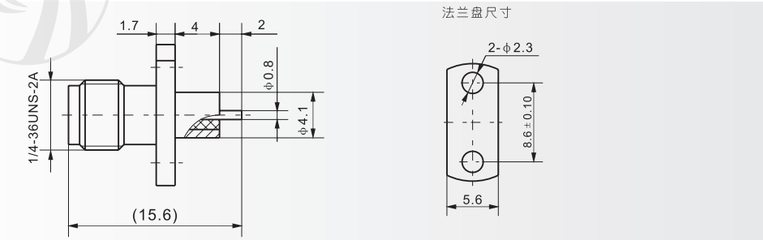



SMA-KFD459

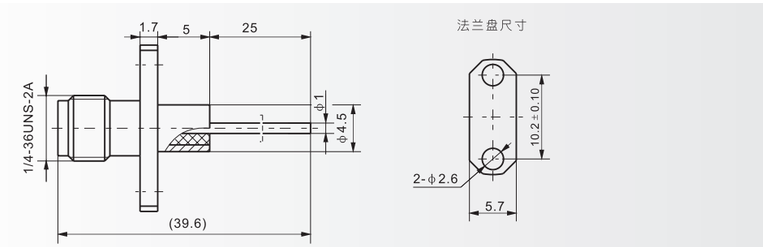



SMA-KFD462

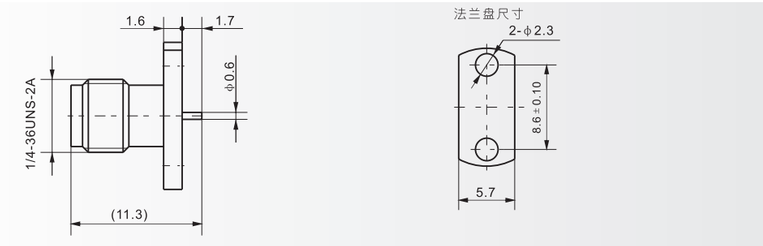



SMA-KFD463

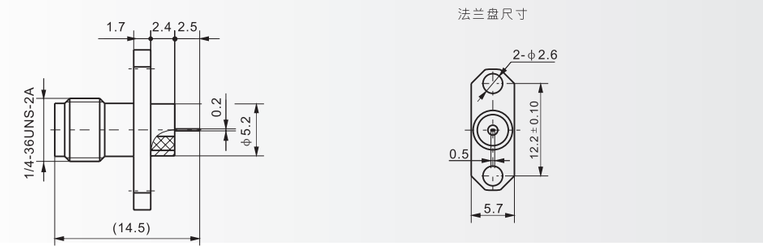



SMA-KFD461

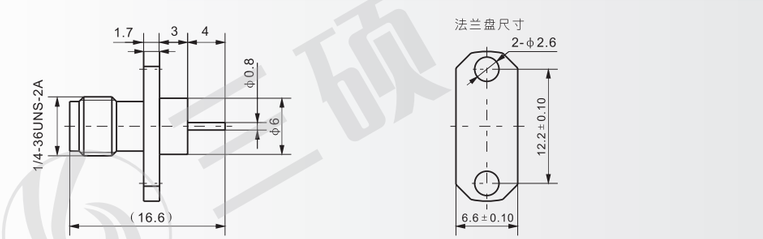



SMA-KFD466

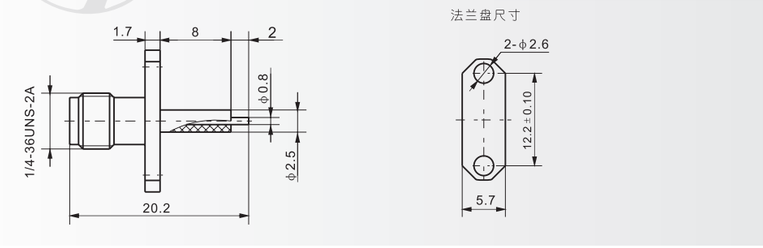



SMA-KFD468

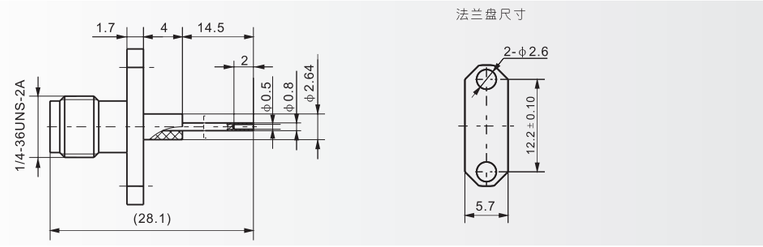



SMA-KFD469

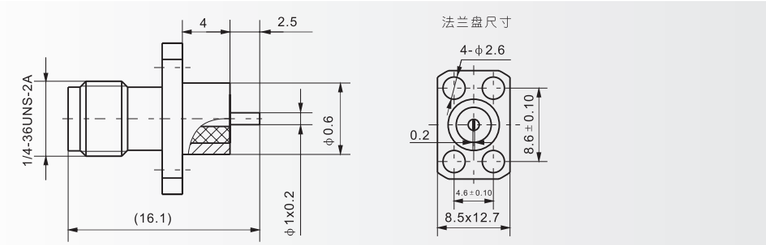



SMA-KFD472

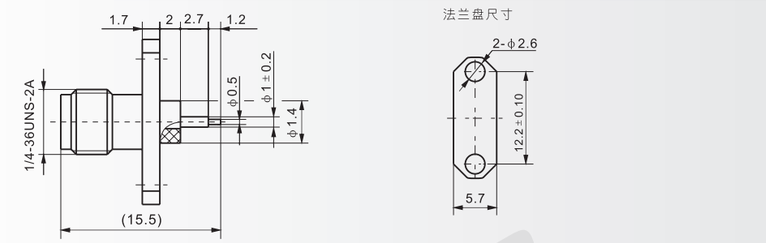



SMA-KFD476

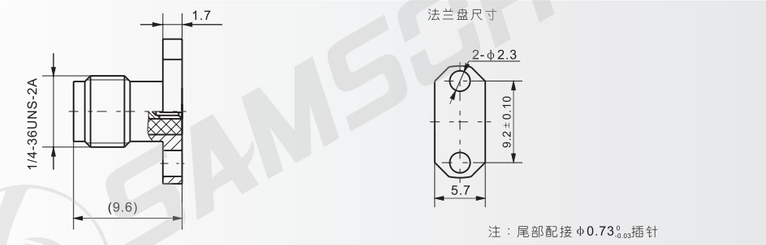



SMA-KFD477

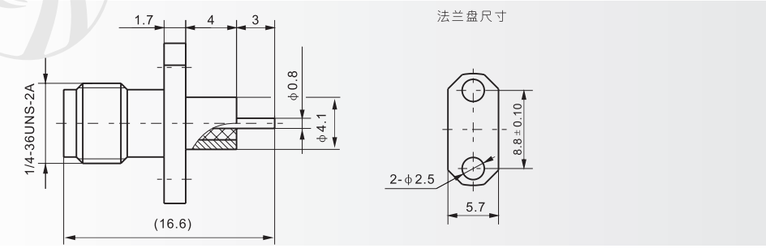

SMA(M)-KFD5(水密封)

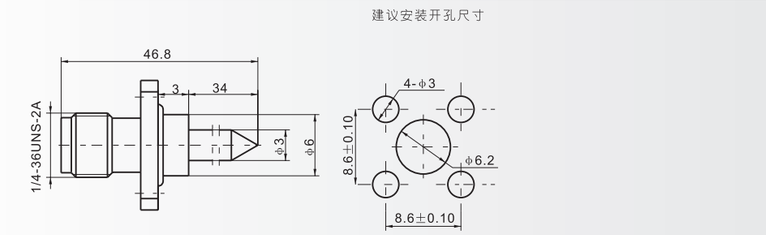



SMA(M)-KFD15(气密封)

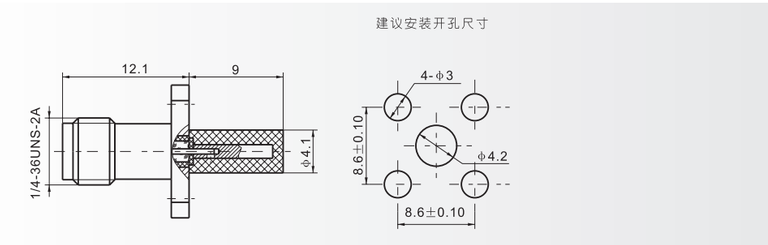

SMA(M)-KFD18等(气密封)

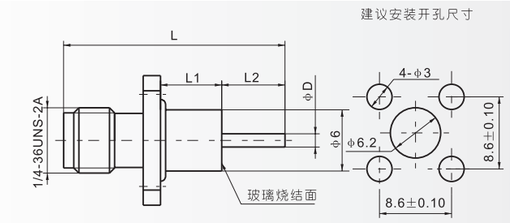

Type	L	L1	L2	D
SMA(M)-KFD18	15.2	2.4	3.3	0.5
SMA(M)-KFD23	21.7	6	6.2	1.3
SMA(M)-KFD24	20.5	6	5	1.3
SMA(M)-KFD27E	20.5	6	5	1.3
SMA(M)-KFD28	31.6	6	16	1.3
SMA(M)-KFD31	24.5	4	11	1.3



SMA(M)-KFD14(气密封)

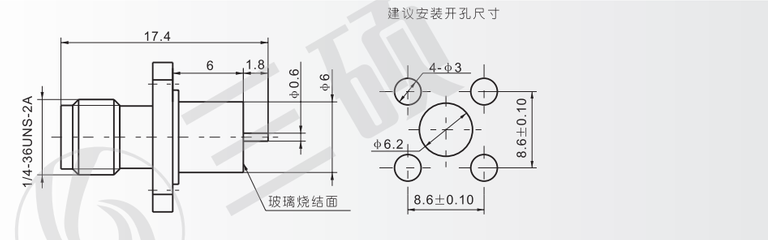



SMA(M)-KFD16(气密封)

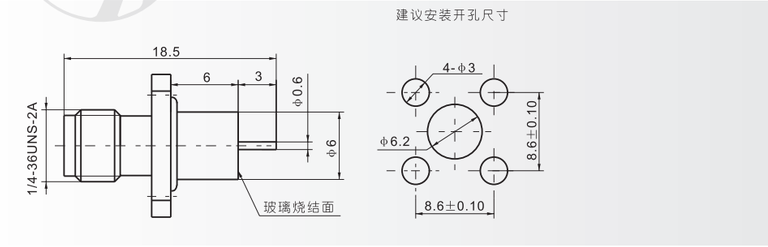



SMA(M)-KFD17(气密封)

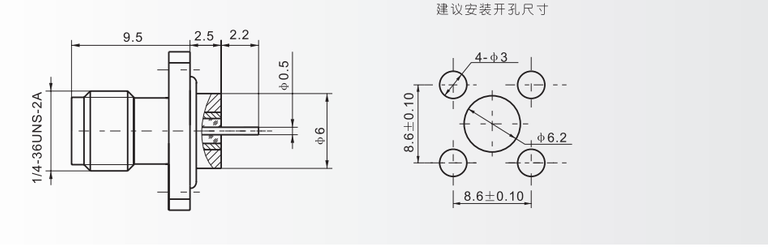



SMA(M)-KFD29(气密封)

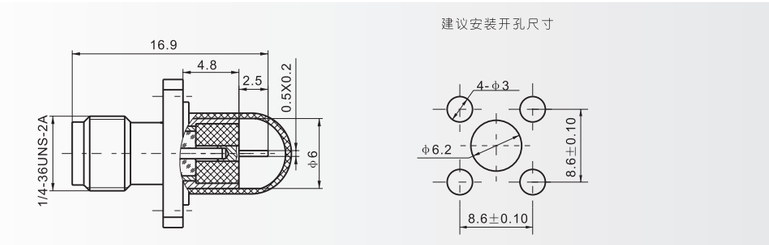



SMA(M)-KFD21(水密封)

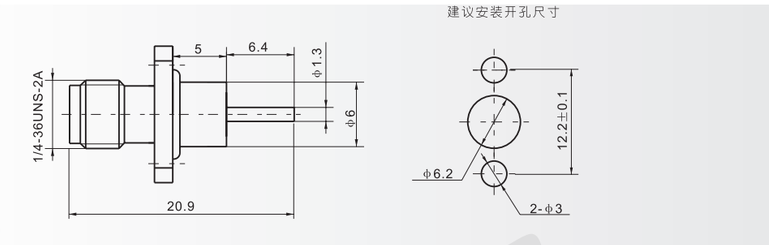

SMA(M)-KFD34(气密封)

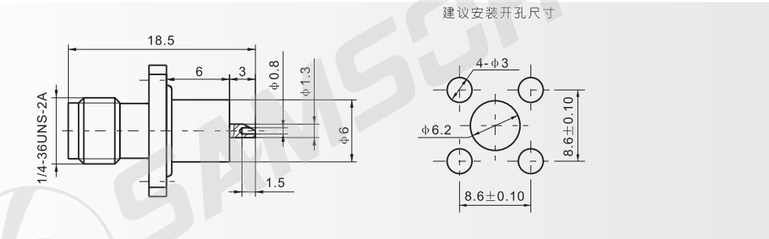



SMA(S)-KFD1

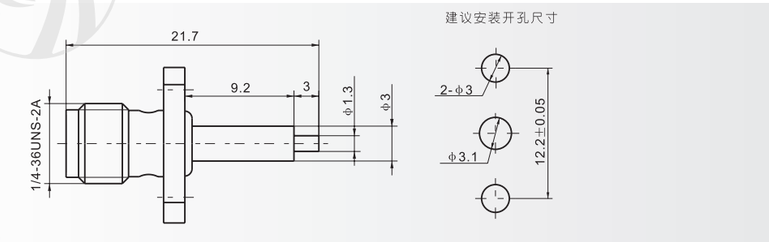



SMA(S)-KFD3

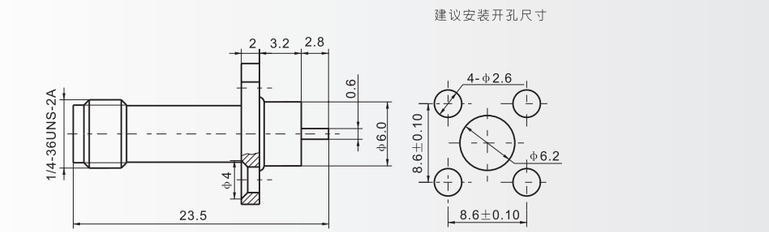



SMA(S)-KFD4

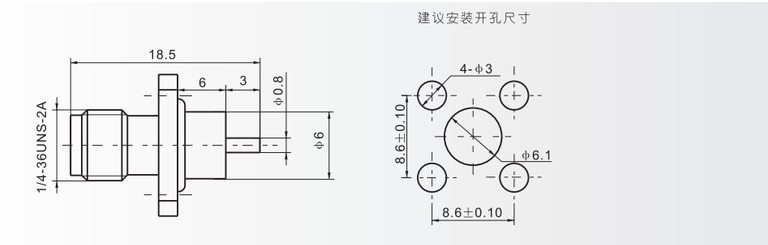



SMA(S)-KFD5

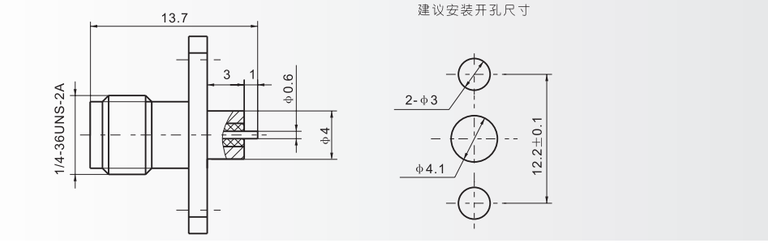

SMA(S)-KFD8

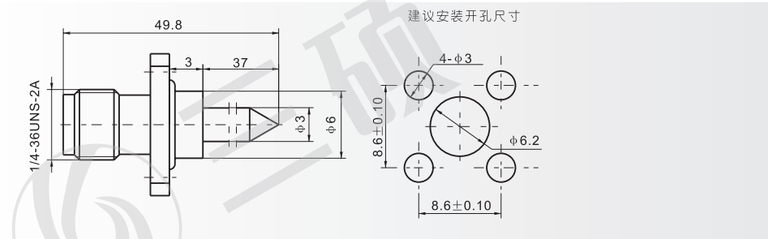



SMA(S)-KFD6等

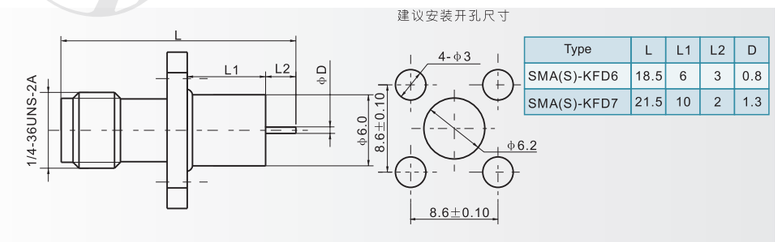

Type	L	L1	L2	D
SMA(S)-KFD6	18.5	6	3	0.8
SMA(S)-KFD7	21.5	10	2	1.3

SMA(S)-KFD9

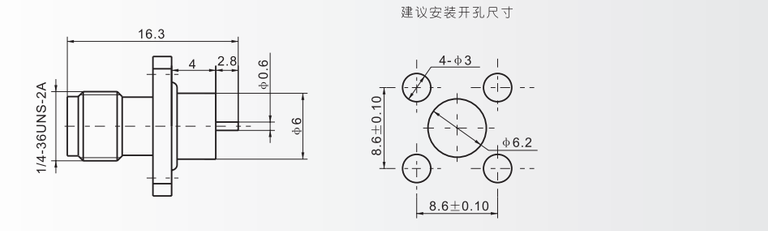



SMA-JHD

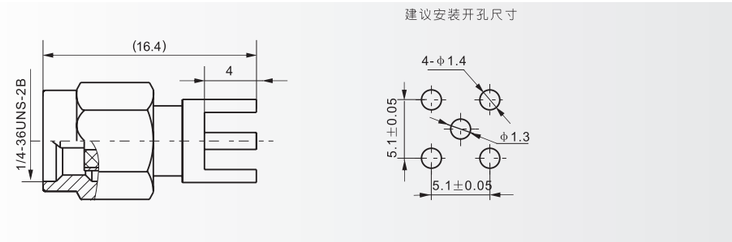



SMA-JWHD

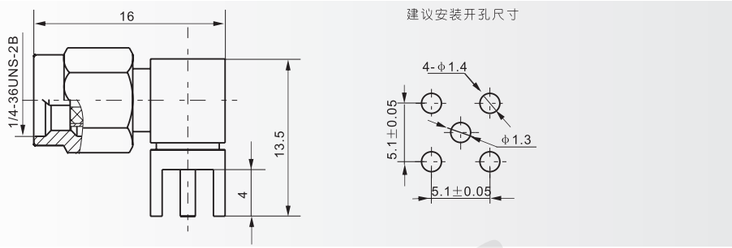



RSMA-KWHD

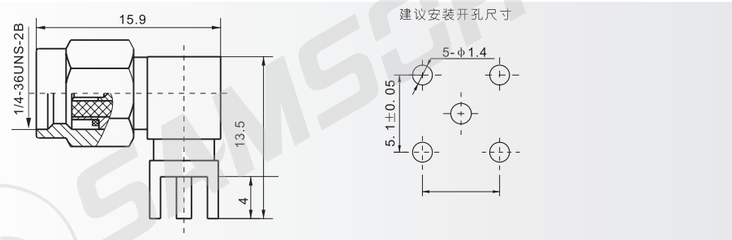



SMA-KHD

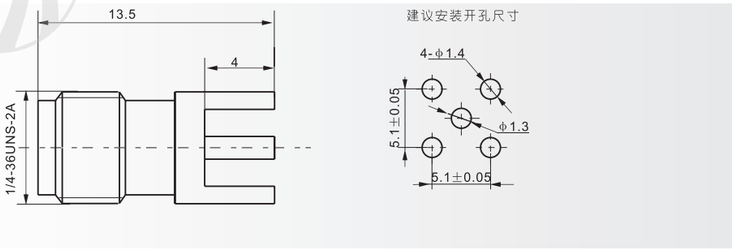



SMA-KHD1等

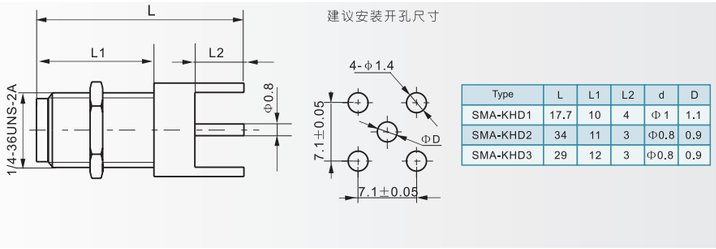

Type	L	L1	L2	d	D
SMA-KHD1	17.7	10	4	Φ1	1.1
SMA-KHD2	34	11	3	Φ0.8	0.9
SMA-KHD3	29	12	3	Φ0.8	0.9



SMA-KHD6等

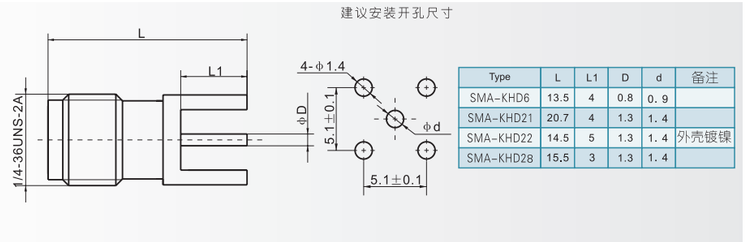

Type	L	L1	D	d	备注
SMA-KHD6	13.5	4	0.8	0. 9	
SMA-KHD21	20.7	4	1.3	1. 4	
SMA-KHD22	14.5	5	1.3	1. 4	外壳镀镍
SMA-KHD28	15.5	3	1.3	1. 4	



SMA-KHD9等

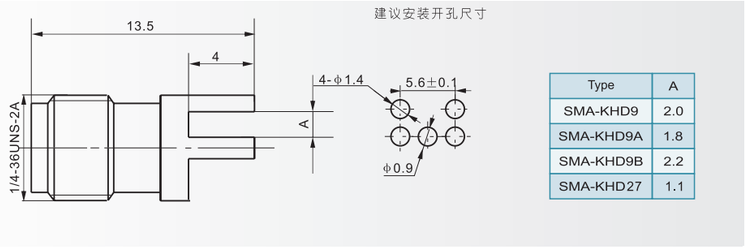

Type	A
SMA-KHD9	2.0
SMA-KHD9A	1.8
SMA-KHD9B	2.2
SMA-KHD27	1.1



SMA-KHD11等

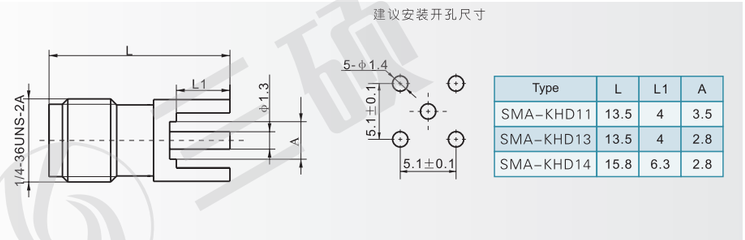

Type	L	L1	A
SMA-KHD11	13.5	4	3.5
SMA-KHD13	13.5	4	2.8
SMA-KHD14	15.8	6.3	2.8

SMA-KHD20

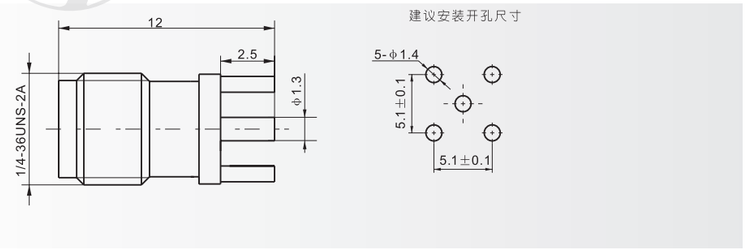



SMA-KWHD

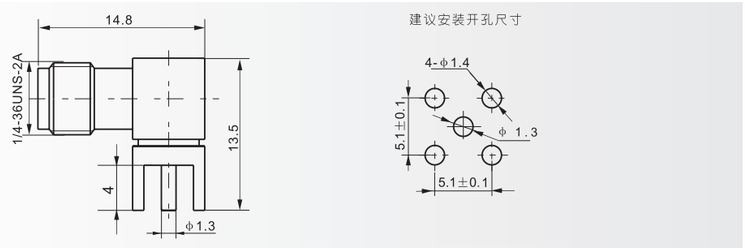

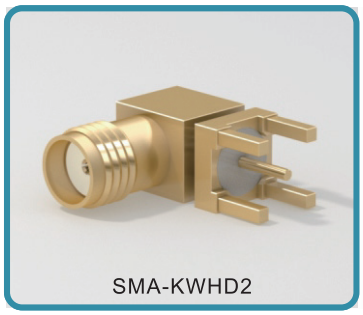

SMA-KWHD2

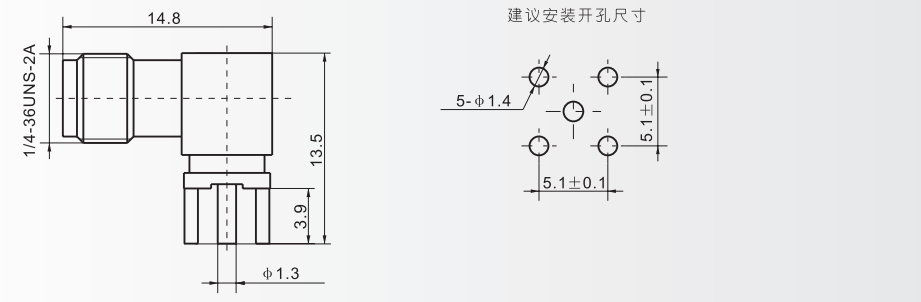

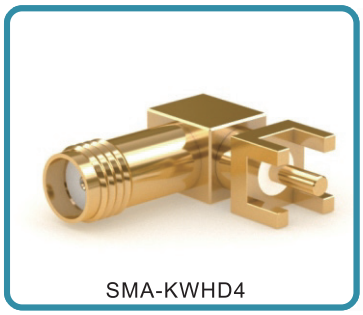

SMA-KWHD4

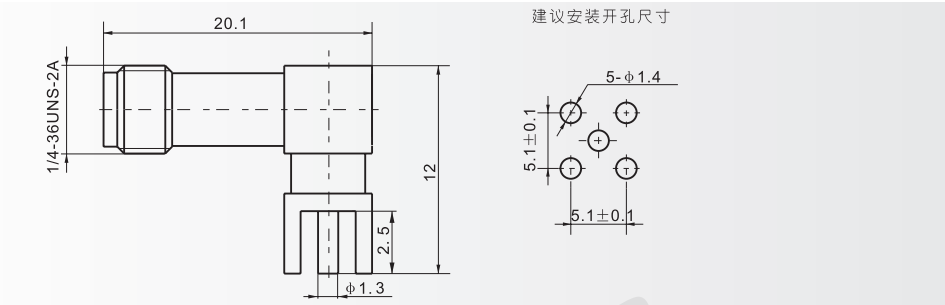

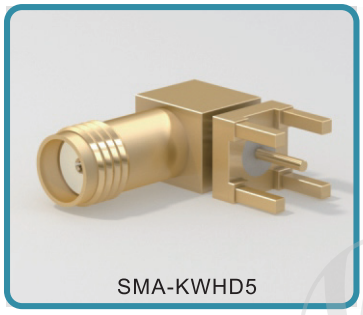

SMA-KWHD5

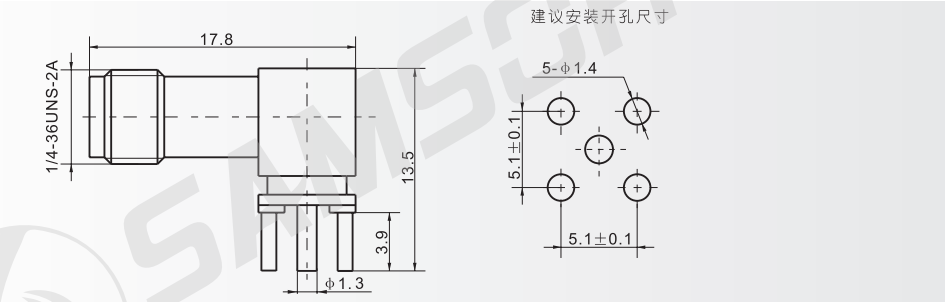

SMA-KYWHD1